

# RAVAS 5200 INOX

Transpallet pesatore con indicatore touch screen

## BENEFICI

- Telaio (AISI 316) e alloggiamento indicatore (AISI 304) completamente in acciaio inox
- Display touch da 5" con altezza della cifra di 22 mm
- Alimentazione via pacco batteria Li-ion
- Facile da usare, solo i tasti attivi sono visibili
- Le routine specifiche del cliente possono essere programmate
- Connettività dati integrata
- Funzionalità bilancia contapezzi
- Compensazione del livello a 3 gradi



Qualità superiore  
Funzioni personalizzate



# RAVAS


## FUNZIONI

- Azzeramento automatico e manuale
- Pesata lorda / netta
- Memoria tara per 10 valori
- Immissione codice ID per 4 codici ID con 10 codici preimpostati (ognuno di massimo 14 caratteri alfanumerici)
- 10 registri di totalizzazione
- Orologio interno per data e ora
- Sulla scheda: porta RS232 per connessione alla stampante  
Scheda USB per trasferimento dati (con chiave USB)  
COM 1 libera per Wifi o RS232  
COM2 libera per Wifi o RS232
- L'uscita USB può essere utilizzata anche per collegare uno scanner di codici a barre
- Connettività per l'app RAVAS Indicator
- Modalità di sospensione per risparmio energetico
- Messaggio di errore sul display incl. registrazione

## SPECIFICHE STANDARD

- Capacità 2.000 kg (2.500 kg o 3.000 kg opzionale)
- Divisioni multi-range:  
0 - 200 kg: divisione 0,2 kg  
200 - 500 kg: divisione 0,5 kg  
500 - 2.000 kg: divisione 1 kg
- Tolleranza massima 0,1% del peso rilevato
- Display Display touch a colori da 5" con altezza della cifra 22 mm
- Consumo di energia 12V -160 mA
- Alimentazione Pacco batteria Li-ion 14.8V / 5Ah incl. caricabatteria
- Autonomia 25 ore di uso continuo (50 ore con modalità risparmio energetico)
- Tastiera modalità di visualizzazione definisce le chiavi disponibili, tasto on/off
- Classe di protezione Celle di carico IP67, indicatore IP65
- Supporto indicatore rotating and tiltable
- Direzione in nylon
- Carico in nylon, doppie
- Colore acciaio inox
- Pompa acciaio inox, quick lift
- Peso proprio 125 kg

## DIMENSIONI IN MM

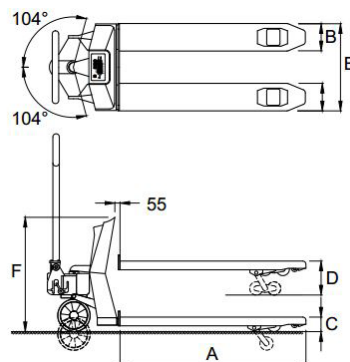

Professional

|                     |                               |      |
|---------------------|-------------------------------|------|
| A                   | Lunghezza forche              | 1150 |
| B                   | Larghezza forche              | 170  |
| C                   | Altezza minima forche         | 90   |
| D                   | Altezza massima forche        | 202  |
| E                   | Larghezza sopra le forche     | 540  |
| F                   | Altezza alla punta indicatore |      |
| Tolleranza +/- 3 mm |                               |      |

## APPLICAZIONI DEI SISTEMI DI PESATURA INOX

- **Industria alimentare**  
adatto per il trasporto di pallet refrigerati o imballati
- **Lavorazione del pesce e della carne**  
resistente al sale, all'umidità e alla pulizia intensiva
- **Industria chimica**  
utilizzabile in sicurezza con sostanze aggressive
- **Settore farmaceutico**  
utilizzabile in ambienti sterili e controllati
- **Camere bianche e laboratori**  
senza rischio di contaminazione o inquinamento

## OPZIONI\*

- Versione omologata per transazioni commerciali
- Stampante termica o a matrice
- Stampante per etichette
- Comunicazione dati wireless
- Bilancia di riferimento via RS232 (per un conteggio pezzi più accurato)
- Freno a pedale
- Scanner di codici a barre 1D USB, non combinabile con la versione omologata
- Pacco batteria Li-ion supplementare
- Software RDC, RAVAS Data Collector
- Software RIS, RAVAS Integration

RAVAS Europe B.V.

Veilingweg 17, 5301 KM Zaltbommel, Paesi Bassi

T: +31 418 515220 E: salesoffice@ravas.com

WWW.RAVAS.COM



# RAVAS