

# RAVAS ProLine 6100 Exi

Porta paletes de pesagem anti-deflagrante



## VANTAGENS

- Excelente precisão
- Funções de pesagem programáveis
- ATEX Zone 1 or 21, certificado 13ATEX0044 Zone 1: II 2 (2)G Ex e ib mb IIC T4 Gb; Zone 21: II 2 (2)D Ex ib tb IIC T135°C Db
- Indicador ecrã tátil rotativo
- Luvas de garfos em inox
- Rodas direcionais anti-estáticas
- Para doseamento e mistura na zona 1&21 ou 2&22!

Qualidade superior

Para zonas perigosas



# RAVAS


## FUNÇÕES

- Correção automática e manual do zero
- Peso bruto/líquido
- Tara automática e manual pelo teclado numérico
- Entrada de códigos alfanuméricos (máx. 10 caracteres)
- Memória interna para 9 valores de tara pré-definidos
- Somatório com número de sequência
- Funções através de parâmetros:
  - Layout de impressão diferente (sob pedido)
  - Funcionalidade básica diferente (p/exemplo: dosagem)
- Mensagens de erro no visor
- Relógio interno para a data e hora (após cada arranque ou reinicialização do sistema, a data e a hora têm de ser novamente definidas)

## ESPECIFICAÇÕES STANDARD

- Capacidade de pesagem 2,000 kg
- Graduação Multi-escala:
  - 0 - 200 kg: graduação 0.1 kg
  - 200 - 400 kg: graduação 0.2 kg
  - 400 - 2,000 kg: graduação 0,5 kg
- Tolerância máx. 0.08% da carga elevada
- Proteção II 2 (2)G Ex e ib mb IIC T4 Gb;  
Zone 21: II 2 (2)D Ex ib tb IIIC  
T135°C Db, número de aprovação  
DEKRA 13ATEX 0044
- Visor LCD, altura dos dígitos 14mm
- Teclado 20 teclas
- Classe de proteção células de carga IP67, indicador IP65
- Luvas de garfos aço inoxidável
- Bateria 12Vdc 24Ah EX recarregável e bateria industrial intercambiável, incluindo carregador
- Autonomia 100 horas, indicação de bateria fraca 5 horas antes do desligamento automático
- Tempo de carga aproximadamente 8 horas
- Rodas de direcção borracha, anti-estática
- Rodas de carga poliuretano, tandem
- Cor vermelho (RAL 3000)
- Máquina com ergonómica elevação, 180 kg

## DIMENSÕES EM MM

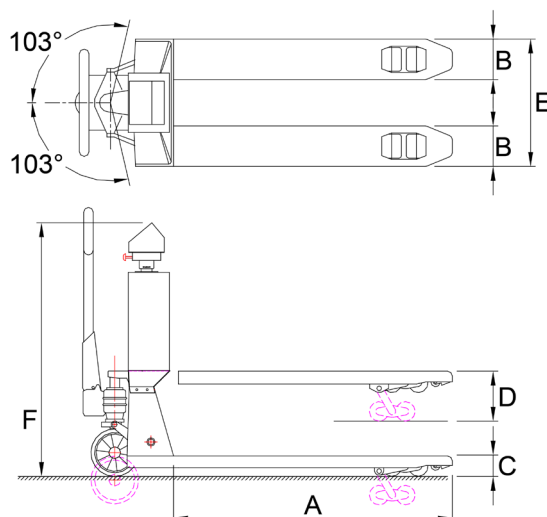

|                               | Chassis Standard | Chassis Inox |
|-------------------------------|------------------|--------------|
| A Comprimento garfos          | 1150             | 1150         |
| B Largura garfos              | 160              | 160          |
| C Altura mínima de garfos     | 90               | 90           |
| Distância mínima              | 22               | 22           |
| D Altura máxima de garfos     | 200              | 205          |
| Altura de elevação            | 110              | 120          |
| E Largura externa dos garfos  | 550              | 550          |
| F Altura até o topo indicador | 1185             | 1185         |



Management System  
ISO 9001:2015  
ISO 14001:2015  
ISO 45001:2018  
www.tuv.com  
ID 0000037200

## OPÇÕES\*

- Bateria extra trocável
- Funciona com dispositivos que possuem WiFi ou tecnologia Bluetooth®; o sistema será entregue com caixa de alta pressão e apenas com bateria de 10Ah (em vez de 24Ah)
- Caminhão totalmente em aço inoxidável

RAVAS Europe B.V.

Veilingweg 17, 5301 KM Zaltbommel, Países Baixos

T: +31 418 515220 E: salesoffice@ravas.com

WWW.RAVAS.COM

# RAVAS