

RAVAS 2100 Zona 2&22 INOX

Porta paletes de pesagem anti-deflagrante



VANTAGENS

- Chassis (AISI 316) e caixa do indicador (AISI 304) totalmente em aço inoxidável
- Certificação do sistema
Zone 2: II 3 G Ex ic IIB T6 Gc IIB
Zone 22: II 3 D Ex ic IIIC T85°C Dc
- Módulo de bateria recarregável
- Luvas de garfos em inox
- Rodas direcionais anti-estáticas
- Placa indicadora intrinsecamente segura
- Indicador giratório (opções)
- Para doseamento e mistura na zona 2&22

Qualidade superior
Para zonas perigosas



Nota: A imagem do
RAVAS 2100 Zona 2 e 22 INOX
não é apresentada neste documento.

RAVAS

FUNÇÕES

- Correção a zero automática e manual
- Peso bruto/líquido
- Tara automática em toda a escala da balança, tara máxima até 200kg
- Mensagens de erro no visor
- Desligamento automático após 30 minutos de não utilização
- Indicação de bateria fraca


ESPECIFICAÇÕES STANDARD

- Capacidade de pesagem 2.000 kg
- Graduação Multi-escala
0 - 200 kg: graduação 0,2 kg
200 - 500 kg: graduação 0,5 kg
500 - 2.000 kg: graduação 1 kg
- Tolerância máx. 0,1% da carga elevada
- Certificação sistema Zona 2: II 3 G Ex ic IIB T6 Gc IIB
Zona 22: II 3 D Ex ic IIIC T85° Dc
- Visor LCD, dígito de 18 mm de altura
- Teclado teclado membrana, 3 teclas de função, tecla on/of, resistente a químicos
- Classe de proteção células de carga IP67, indicador IP65
- Luvas de garfos aço inoxidável
- Bateria intrinsecamente seguro, 128Vdc, recarregável
- Autonomia 100h, indicação de bateria fraca
- Carregador 230V/8Vdc - 1 A; para uso fora da zona perigosa
- Tempo de carga aproximadamente 8 horas
- Rodas de direcção em nylon
- Rodas de carga em nylon, duplo
- Bomba elevação rápida

Para versões homologadas, class OIML III: homologação europeia no. T2782, visor desliga numa inclinação superior a 2°. Graduação: multi-escala 0,5/1 kg, ou uma das graduações seguintes:

- 1.000 divisões: 1,0/1.000 kg ou 2,0/2.000 kg
- 2.000 divisões: 0,5/1.000 kg ou 1,0/2.000 kg

DIMENSÕES EM MM

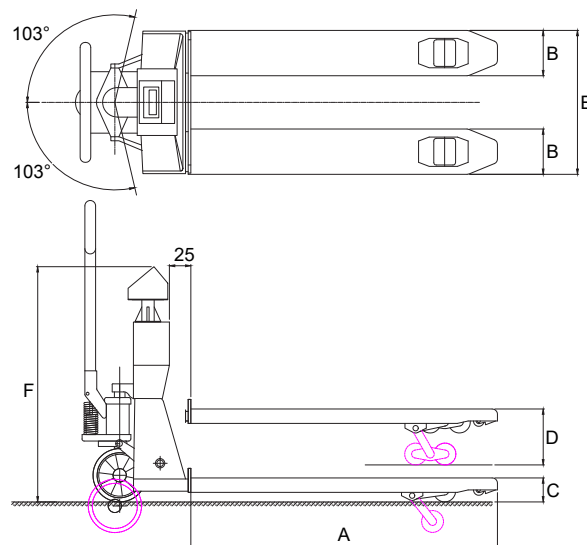

Profissional

A	Comprimento dos garfos	1150
B	Largura dos garfos	170
C	Elevação mínima dos garfos	90
D	Elevação máxima dos garfos	202
E	Largura exterior dos garfos	540

F Altura até o topo indicador

Tolerância +/- 3 mm

APLICAÇÕES DOS SISTEMAS DE PESAGEM INOX

- **Indústria alimentar**
adequado para transportes refrigerados ou embalados em paletes
- **Processamento de peixe e carne**
resistente ao sal, humidade e limpeza intensiva
- **Indústria química**
aplicação segura com substâncias agressivas
- **Setor farmacêutico**
utilizável em ambientes estéreis e controlados
- **Salas limpas e laboratórios**
sem risco de contaminação ou poluição

OPÇÕES*

- Versão legal para transações comerciais, OIML III
- Indicador rotativo
- Travão de pé

RAVAS Europe B.V.

Veilingweg 17, 5301 KM Zaltbommel, Países Baixos

T: +31 418 515220 E: salesoffice@ravas.com

WWW.RAVAS.COM



RAVAS