

RAVAS ProLine Touch INOX

Wiegender Handhubwagen mit programmierbarer Touch-Screen Anzeige



Hinweis: Abbildung zeigt den RAVAS ProLine Touch (keine INOX).

VORTEILE

- Hervorragende Genauigkeit
- Vollständig Edelstahl Chassis (AISI 316) und Anzeigegehäuse (AISI 304)
- Drehbare Anzeige mit Touch-Screen Display
- Programmierbare Benutzereinstellung
- USB Ausgang zur Datenübertragung per USB-Stick und zum Anschluß eines Barcode-Scanners
- Datenkommunikation: RS232, Bluetooth oder WiFi (optional)
- 12 Stunden Betriebszeit

Hi-Tech-Standard
Extrem genau

ANWENDUNGEN INOX-WÄGESYSTEME

- **Lebensmittelindustrie:** geeignet für gekühlte oder verpackte Palettentransport
- **Fisch- und Fleischverarbeitung:** beständig gegen Salz, Feuchtigkeit und intensive Reinigung.
- **Chemische Industrie:** sicher einsetzbar bei aggressiven Stoffen.
- **Pharmazeutischer Sektor:** einsetzbar in sterilen und kontrollierten Umgebungen.
- **Reinräume und Labore:** ohne Risiko einer Kontamination oder Verschmutzung.

RAVAS


FUNKTIONEN

- Automatische und manuelle Nullkorrektur
- Brutto-/Nettowiegung
- Automatische und manuelle Taraeingabe über Touch-Screen
- Eingabe von max. 4 alphanumerischen Codes
- Addierspeicher mit fortlaufender Nummerierung
- Stückzählung durch Differenz-Wiegung oder Eingabe von Stückgewichten
- Fehlermeldung im Display
- Interne Uhr für Datum und Uhrzeit

STANDARD SPEZIFIKATIONEN

- Kapazität 2.000 kg
- Anzeigeschritte
Mehrbereichsanzeige:
0 - 200 kg: Anzeigeschritt 0,1 kg
200 - 400 kg: Anzeigeschritt 0,2 kg
400 - 2.000 kg: Anzeigeschritt 0,5 kg
- Max. Abweichung 0,08% der gehobenen Last
- Anzeige 18 cm, hochauflösendes Touch-Screen
- Schutzklasse Lastzellen IP67, Anzeigegerät IP65
- Stromversorgung 12V, mit 4 austauschbaren Batteriemodulen 6V / 4,8Ah
- Betriebszeit ca. 12 Stunden
- Lenkräder Nylon
- Lasträder Nylon, tandem
- Farbe Edelstahl
- Pumpe ergonomische Pumpe

ABMESSUNGEN IN MM

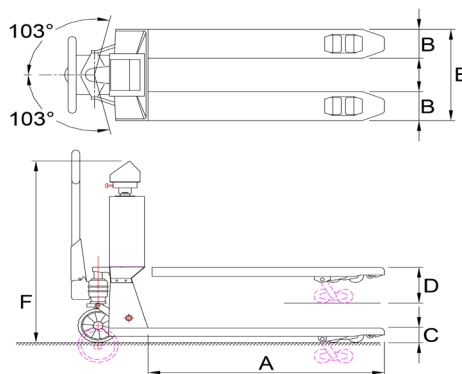

Professionell

A	Gabellänge	1150
B	Gabelbreite	170
C	Minimale Gabelhöhe	90
D	Maximale Gabelhöhe	202
E	Breite über die Gabeln	540
F	Höhe Oberkante Anzeige	



Management
System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
www.tuv.com
ID 0000037200

OPTIONEN*

- Kundenspezifische Software
- 2 extra Batteriewechselmodule
- Thermodrucker
- Drahtloser Ausgang
- Geeichte Ausführung, OIML IIII
- Weitere Optionen auf Anfrage

RAVAS Europe B.V.

Veilingweg 17, 5301 KM Zaltbommel, Die Niederlande

T: +31 418 515220 E: salesoffice@ravas.com

WWW.RAVAS.COM

RAVAS