


RVL

Bascula portahorquillas para montacargas contrabalanceados

BENEFICIOS

- Para uso con rotadores o pinzas
- Tolerancia máxima 0.2% de la carga elevada
- Transferencia de información a sistema WMS o ERP
- Versión inalámbrica disponible

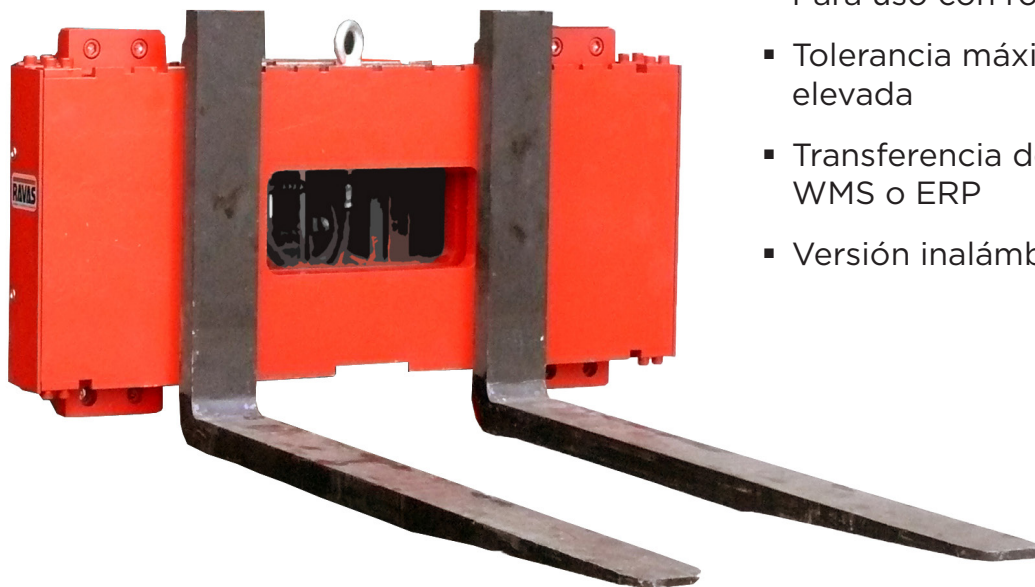

Alta calidad

Para uso industrial



RAVAS

FUNCIONES

- Funciones de los indicadores de peso 3200, 5200 o 6100
- Ver hoja de especificaciones del indicador


Los indicadores RAVAS han sido desarrollados exclusivamente para aplicaciones móviles. Son robustos y resistentes a golpes y vibraciones. Los indicadores RAVAS son compactos y consumen poca electricidad. Todos los indicadores son resistentes a polvo y agua, de acuerdo a la norma IP65. Las básculas móviles RAVAS pueden ser usadas en exteriores.

ESPECIFICACIONES ESTANDAR

- Capacidad 2.500, 5.000 o 7.000 kg
- Divisiones 2 kg para 2.500 kg de capacidad
5 kg para 5.000 kg de capacidad
10 kg para 7.000 kg de capacidad
- Tolerancia 0,2% de la carga levantada
- Divisiones 200%
- Protección IP65 / NEMA 4
- Cableado mediante un cable en espiral
- Alimentación desde la batería de la carretilla, mediante un conversor



DIMENSIONES IN MM

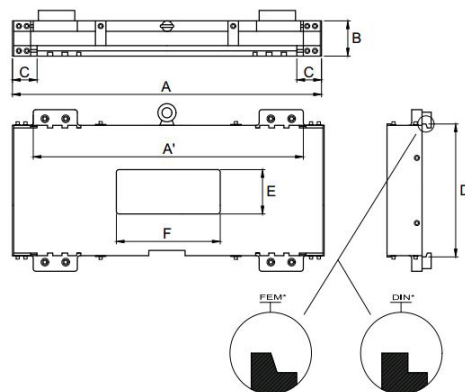

	2500 kg FEM2	5000 kg FEM3	7000 kg FEM4
A	1040	1100	1400
A1	870	900	1160
B	110	135	160
C	75	90	110
D	407	508	635
E	120	170	210
F	$\frac{1}{3} A$	$\frac{1}{3} A$	$\frac{1}{3} A$
Peso propio	225 kg	450 kg	650 kg

Tolerancia +/- 2 mm; de acuerdo a ISO 2328



Management
System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
www.tuv.com
ID 0000037200

OPTIONS*

- Impresora termal o matriz
- Salida de Bluetooth o WiFi
- Cableado sobre los rodillos, integrado al mastil
- Conexión inalámbrica entre RVL y el indicador en la cabina (RVL 3200-BLE)
- Divisiones mas pequeñas
- Diferentes anchos
- Convertidor 80/48/36/24Vdc - 12Vdc
- Versión anti riesgo de explosión para uso en áreas peligrosas, zona I; certificación ATEX
- RDC, RAVAS Data Collector Software
- RIS, RAVAS Integration Software

RAVAS Europe B.V.

Veilingweg 17, 5301 KM Zaltbommel, The Netherlands

T: +31 418 515220 E: salesoffice@ravas.com

WWW.RAVAS.COM

