

INDICATOR 4100

Indicator met extra weegfuncties

VOORDELEN

- Stuktellen, code invoer, kg/lb weergave
- Relais voor automatisch doseren
- Drie communicatie protocols
- Display met backlight



Topkwaliteit

Geavanceerd wegen



RAVAS


INDICATOR 4100

FUNCTIES

- Automatisch en handmatige nulpuntcorrectie
- Bruto/netto weging
- Automatisch tarreren via druktoets
- Tarra invoer via toetspaneel
- Optelfunctie, met volgnummer
- Stuk tellen via berekening of invoer stukgewicht
- Code invoer, (max. 5 cijfers), via cursor functie
- Drie data protocollen: print, continu en vraag/antwoord
- kg/lb weergave
- Interne klok voor datum/tijd registratie
- Foutmelding in display
- Voeding printer in/uitgeschakeld door indicator
- Automatische afslag, in te stellen via parametersettings
- Melding lage batterijspanning in display

STANDAARD SPECIFICATIES

- | | |
|-----------------|---|
| ▪ Display | digitaal |
| ▪ Segmenten | LCD, cijferhoogte 18 mm, met backlight |
| ▪ Schaaldeel | 0,1, 0,2, 0,5, 1, 2, 5, 10, 20 of 50 kg (zie specificaties weegsysteem) |
| ▪ Behuizing | plastic (ABS) |
| ▪ Montagebeugel | metaal |
| ▪ Kleur | rood (RAL 3000) |
| ▪ Afdichting | IP65 / NEMA 4 |
| ▪ Voeding | 12V (230V voor vaste opstellingen) |
| ▪ Capaciteit | 26 mA (18 mA zonder backlight) |
| ▪ Afmetingen | excl. montagebeugel: 60 x 77 x 182 mm |

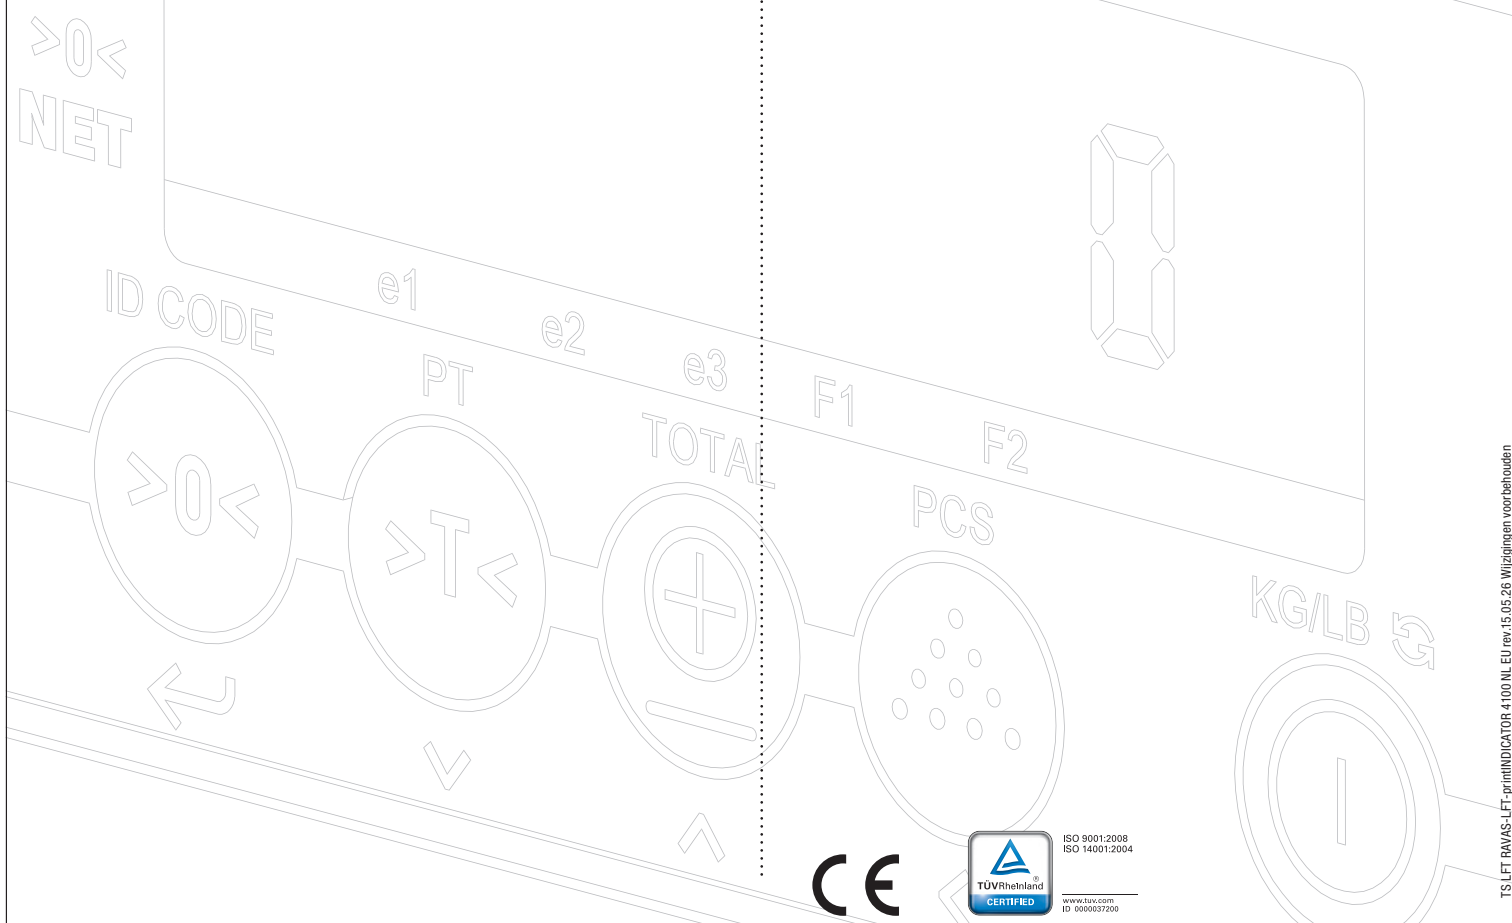

OPTIES*

- Printer output naar thermische of matrix printer
- Bluetooth of WLAN output
- Relais setpoint functie, voor automatisch doseren
- RS232 output voor kabelverbinding met truck terminal
- Multirange schaaldeel (zie specificaties weegsysteem)
- Explosieveilige versie (EXd)

* Afhankelijk van de specificaties kan het gebruik van opties veranderen

RAVAS Europe B.V.

Toepadweg 7, NL-5301 KA Zaltbommel, Nederland
T. +31 (0)418 51 52 20, F. +31 (0)418 51 53 20
backoffice@ravas.com, www.ravas.nl

RAVAS