

RAVAS 3200 INOX

Wózek paletowy z wagą z poszerzonymi funkcjami

DANE TECHNICZNE

- Wygięte końcówki widel ułatwiają dostęp do niskich i zabudowanych palet
- Pojemny akumulator litowo-jonowy do 75 godzin autonomii
- Funkcja automatycznego dozowania (opcja)
- Trzy protokoły komunikacji
- Do magazynowania, dozowania i mieszania
- Łączność z aplikacją RAVAS Indicator
- Transfer danych do urządzeń wyposażonych w technologię Bluetooth® (opcja)
- Dostępne opcjonalnie oprogramowanie komunikacyjne
- RAVAS 3200 INOX: Podwozie (AISI 316) i obudowa wskaźnika (AISI 304) w całości ze stali nierdzewnej



Najwyższa jakość

Zaawansowane funkcje



RAVAS


FUNKCJE

- Automatyczna i manualna korekta zera
- Brutto/netto ważenie
- Automatyczna i ręczna tara
- Sumowanie i numer sekwencyjny
- ID-Hasło (5 cyfr)
- Złącze portu RS232 dla drukarki
- Dodatkowy port do opcji łączności bezprzewodowej do urządzeń wyposażonych w technologię Bluetooth®
- Łączność z aplikacją RAVAS Indicator
- Wewnętrzny zegar
- Komunikat o błędzie na wyświetlaczu
- Automatyczne wyłączanie po 30 minutach nieużywania
- Przełącznik kg/lb

STANDARDOWE SPECYFIKACJE

- Uciążliwość 2.000 kg (opcjonalnie 2.500 kg)
- Podziałka wielozakresowe
0 - 200 kg: podziałka 0,2 kg
200 - 500 kg: podziałka 0,5 kg
500 - 2.000 kg: podziałka 1 kg
- Max. tolerancja 0.1% podniesionej wagi
- Display LCD dwa kolory, wysokość cyfr 20 mm, z podświetleniem
- Przyciski 5 klawiszy funkcyjnych, przycisk wł/wył
- Klasa ochrony czujniki tensometryczne IP67, wskaźnik IP65
- Zasilanie 14,8Vdc/5Ah, wymienne; w tym ładowarka do akumulatorów litowo-jonowych
- Zużycie energii 75 godzin, wskaźnik niskiego poziomu baterii
- Ładowarka 230V/14,8Vdc - 1 A
- Czas ładowania około 6 godzin
- Koła sterujące nylonowe
- Koła tylne nylonowe, tandem
- Kolor stal nierdzewna
- Masa własna 120 kg
- Pompa stal nierdzewna, szybkie podnoszenie

WYMIARY W MM

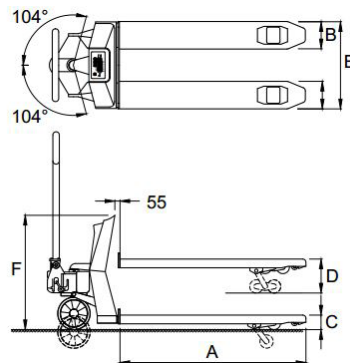

Profesjonalny

- A Długość wideł
- B Szerokość wideł
- C Minimalna wysokość wideł
Przestrzeń pod widełami
- D Maksymalna wysokość wideł
Wysokość podnoszenia
- E Szerokość obrysu wideł
- F Wysokość do szczytu
Tolerancja +/- 3 mm

ZASTOSOWANIA SYSTEMY WAŻENIA INOX

- Przemysł spożywczy
nadaje się do transportu palet chłodzonych lub pakowanych
- Przetwórstwo rybne i mięsne
odporne na sól, wilgoć i intensywne czyszczenie
- Przemysł chemiczny
bezpieczne stosowanie w przypadku agresywnych substancji
- Sektor farmaceutyczny
możliwość stosowania w sterylnych i kontrolowanych środowiskach
- Pomieszczenia czyste i laboratoria
bez ryzyka zakażenia lub zanieczyszczenia



Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
www.tuv.com
ID 0000037200

OPCJE*

- Legalizacja, Klasa OIML III
- Dodatkowy wymienny akumulator Li-ion
- Wbudowana drukarka termiczna
- Transfer danych do urządzeń wyposażonych w technologię Bluetooth®
- Przełącznik do automatycznego dozowania
- Wielozakresowa podziałka 0,1/0,2/0,5 kg
- Obrotowy wskaźnik: możliwość odczytu niezależnie od kąta patrzenia
- Hamulec nożny
- Różne wymiary wideł (wysokość wideł 90 mm)
- Różne koła skrętne i tylne
- RDC, Oprogramowanie RAVAS Data Collector
- RIS, Oprogramowanie RAVAS Integration

RAVAS Europe B.V.

Veilingweg 17, 5301 KM Zaltbommel, Holandia

T: +31 418 515220 E: salesoffice@ravas.com

WWW.RAVAS.COM

RAVAS