

RAVAS 2100 Exi

Porta paletes de pesagem anti-deflagrante



VANTAGENS

- Certificação do sistema ATEX II 2 G Ex ib IIB T4 Gb & ATEX II 2 D Ex ib IIIC T135°C Db
- Número de aprovação DEKRA 13ATEX 0044
- Indicador giratório & botões de grandes dimensões, opções
- Módulo de bateria substituível
- Luvas de garfos em inox
- Rodas direcionais anti-estáticas
- Para doseamento e mistura na zona 1&21 ou 2&22!

Qualidade superior
Para zonas perigosas



RAVAS


FUNÇÕES

- Correção a zero automática e manual
- Peso bruto/líquido
- Tara automática em toda a escala da balança, tara máxima até 200kg
- Mensagens de erro no visor
- Desligamento automático após 30 minutos de não utilização
- Indicação de bateria fraca

ESPECIFICAÇÕES STANDARD

- Capacidade de pesagem: 2.000 kg
- Graduação: Multi-escala
0 - 200 kg: graduação 0,2 kg
200 - 500 kg: graduação 0,5 kg
500 - 2.000 kg: graduação 1 kg
- Tolerância máx.: 0,1% da carga elevada
- Certificação sistema: II 2 G Ex ib IIB T4 Gb & II 2 D Ex ib IIIC T135°C Db, número de aprovação DEKRA 13ATEX 0044
- Visor: LCD, dígito de 18 mm de altura
- Teclado: teclado membrana, 3 teclas de função, tecla on/of, resistente a químicos
- Classe de proteção: células de carga IP67, indicador IP65
- Luvas de garfos: aço inoxidável
- Bateria: intrinsecamente seguro, número de aprovação DEKRA 13ATEX 0044, 8Vdc/3.5 Ah, recarregável, substituível, sem manutenção
- Autonomia: 100h, indicação de bateria fraca 5h antes de desligamento automático
- Carregador: 230V/8Vdc - 1 A; para uso fora da zona perigosa
- Tempo de carga: aproximadamente 8 horas
- Rodas de direcção: borracha, anti-estática
- Rodas de carga: poliuretano, duplo
- Cor: vermelho (RAL 3000)
- Peso próprio: 145kg
- Bomba: elevação rápida

DIMENSÕES EM MM

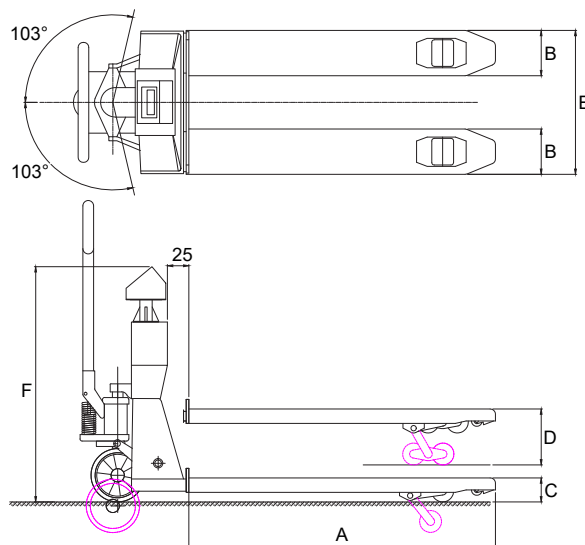

	Standard	Premium*
A Comprimento dos garfos	1150	950 - 2400
B Largura dos garfos	170	155
C Elevação mínima dos garfos	90	86
Altura entre o solo e os garfos	22	
D Elevação máxima dos garfos	180	176
Altura de elevação	90	
E Largura exterior dos garfos	555	530
F Altura até o topo indicador	800	600

* Chassis selecionado para dimensões não normalizadas

Para versões homologadas, class OIML III: homologação europeia no. T2782, visor desliga numa inclinação superior a 2°. Graduação: multi-escala 0,5/1 kg, ou uma das graduações seguintes:

- 1.000 divisões: 1,0/1.000 kg ou 2,0/2.000 kg
- 2.000 divisões: 0,5/1.000 kg ou 1,0/2.000 kg

OPÇÕES*

- Luvas de garfos em inox
- Versão legal para transações comerciais, OIML III
- Indicador rotativo
- Botões de pressão para facilitar o manuseio com luvas

RAVAS Europe B.V.

Veilingweg 17, 5301 KM Zaltbommel, Países Baixos

T: +31 418 515220 E: salesoffice@ravas.com

WWW.RAVAS.COM

