

RAVAS 2560 Exi

Porta paletes de pesagem anti-deflagrante

VANTAGENS

- Concebido para ambientes perigosos
- Luvas de garfos em inox
- Para doseamento e mistura na zona 1&21 ou 2&22
- Indicador rotativo, visor visível de todos os lados
- Certificação do sistema:
ATEX II 2 G Ex ib IIC T4 Gb
ATEX II 2 D Ex tb [ib] IIIC T60°C Db
- Certificação do sistema *com WiFi*:
ATEX II 2 G Ex ib IIB T4 Gb
ATEX II 2 D Ex tb [ib] IIIC T60°C Db
- Bateria recarregável
- Grande visor LCD com luz de fundo



Padrão de alta tecnologia
Ambiente perigoso



RAVAS


FUNÇÕES

- Automatic and manual zero correction
- Gross/net weighing
- Tara automática por botão
- Desligamento automático após 10/30/60 minutos de não utilização
- Teclado numérico com dígitos grandes
- Tecla de ligar/desligar
- Relógio interno
- Configuração kg/lb

ESPECIFICAÇÕES STANDARD

- Capacidade de 2.000 kg pesagem
- Graduação Multi-escala
0 - 200 kg: graduação 0,2 kg
200 - 400 kg: graduação 0,5 kg
400 - 2.000 kg: graduação 1,0 kg
- Tolerância máx. 0,1% da carga elevada
- Visor LCD com retroiluminação, altura dos dígitos 25 mm
- Classe de proteção sistema IP65
indicador e bateria IP66
terminal IP67
- Bateria 18Vdc/8Ah, NiMh pacote de bateria, carregador incluído
- Autonomia 60 horas / 40 horas (WiFi)
- Carregador 230V/18Vdc - 0,9 A
- Tempo de carga aproximadamente 6 horas
- Rodas de direcção borracha, anti-estática
- Rodas de carga poliuretano, rodas duplas
- Temperatura operando de -10°C a 40°C
- Cor vermelha (RAL 3000), pintada
- Peso próprio 150 kg
- Certificação do sistema ATEX II 2 G Ex ib IIC T4 Gb
ATEX II 2 D Ex tb [ib] IIIC T60°C Db
- Certificação do sistema ATEX II 2 G Ex ib IIB T4 Gb
com Wi-Fi ATEX II 2 D Ex tb [ib] IIIC T60°C Db

DIMENSÕES EM MM

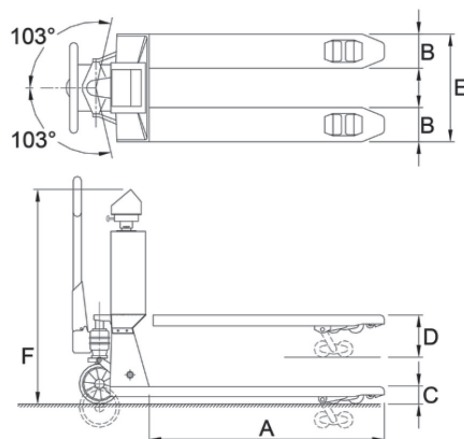

	Padrão	Prémio*
A Comprimento dos garfos	1150	950 - 2400
B Largura dos garfos	160	155
C Elevação mínima dos garfos	90	86
D Elevação máxima dos garfos	200	176
Altura de elevação	110	
E Largura exterior dos garfos	550	530
F Altura até o topo indicador	1270	600

* Chassis selecionado para dimensões não normalizadas

OPÇÃO WIFI

O RAVAS 2560 Exi está disponível com uma opção WiFi. Note que esta opção requer um chassis específico. A opção WiFi deve, portanto, ser registada no momento do pedido e não pode ser instalada num chassis padrão.

O RAVAS 2560 Exi com Wi-Fi está disponível com uma impressora térmica, que será instalada fora da zona Exi. O indicador e a impressora devem estar ligados à mesma rede.

OPÇÕES*

- Versão legal para transações comerciais, OIML III
- Pacote de bateria extra NiMh
- Saída WiFi
- Graduação multi-escala 0,1/0,2/0,5 kg
- Camião de aço inoxidável com bomba galvanizada
- Saída analógica intrinsecamente segura 4 - 20 mA, não em combinação com Wi-Fi e não pode ser adaptado

- Freio de pé
- Diferentes dimensões do garfo (altura do garfo 90 mm)
- Diferentes rodas de direcção ou de carga
- Impressora térmica (apenas com opção Wi-Fi)

RAVAS Europe B.V.

Veilingweg 17, 5301 KM Zaltbommel, Países Baixos

T: +31 418 515220 E: salesoffice@ravas.com

WWW.RAVAS.COM

