

RAVAS 3200 INOX

Handpalletwagen met extra weegfuncties



VOORDELEN

- Volledig roestvrijstalen chassis (AISI 316) en indicatorbehuizing (AISI 304)
- Afgeschuinde vorkpunten voor eenvoudig oppakken van lage en gesloten pallets
- Hoge capaciteit Li-ion batterijen voor 75 uur autonomie
- Automatische doseerfunctie (optie)
- Drie communicatie protocollen
- Voor warehousing, doseren en mengen
- Connectiviteit voor RAVAS Indicator App
- Data-overdracht naar apparaten met Bluetooth®-technologie (optie)
- Software voor connectie beschikbaar

Top kwaliteit

Geavanceerde functies



RAVAS


FUNCTIES

- Automatisch en handmatige nulpuntcorrectie
- Bruto/netto weging
- Automatisch en handmatig tarreren
- Optelfunctie, met volgnummer
- Code invoer (5 cijfers)
- RS232 uitgang voor printer
- Extra uitgang voor draadloze verbindingsopties met apparaten met Bluetooth®-technologie
- Connectiviteit voor RAVAS Indicator App
- Interne klok
- Foutmeldingen in het display
- Automatisch uitschakelen na 30 minuten zonder gebruik
- kg/lb weergave

STANDAARD WEEGSPECIFICATIES

- Weegcapaciteit 2.000 kg (2.500 kg optioneel)
- Schaaldeel multirange:
 - 0 - 200 kg: schaaldeel 0,2 kg
 - 200 - 500 kg: schaaldeel 0,5 kg
 - 500 - 2.000 kg: schaaldeel 1 kg
- Tolerantie 0,1% van de opgenomen last
- Display LCD twee kleuren, cijferhoogte 20 mm, backlight
- Toetspaneel 5 functietoetsen; aan/uit toets
- Afdichting krachtopnemers IP67, indicator IP65
- Batterij 14,8Vdc/5Ah, uitwisselbaar; inclusief oplader Li-ion batterij
- Autonomie 75 uur, melding lage batterijspanning in display
- Batterijlader 230V/14,8Vdc - 1 A
- Laadtijd ca. 6 uur
- Stuurwielen nylon
- Lastwielen nylon, tandem
- Kleur RVS
- Eigengewicht 120 kg
- Pomp RVS, snelhef

DIMENSIES IN MM

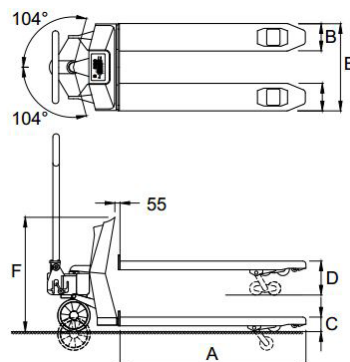

Professioneel

A	Vorklengte	1150
B	Vorkbreedte	170
C	Minimum vorkhoogte	90
D	Maximum vorkhoogte	202
E	Breedte over de vorken	540
F	Hoogte top indicator	
Tolerantie +/- 3 mm		

TOEPASSINGEN INOX-WEEGSYSTEMEN

- **Voedingsmiddelenindustrie**
geschikt voor gekoelde of verpakte pallettransporten
- **Vis- en vleesverwerking**
bestand tegen zout, vocht en intensieve reiniging
- **Chemische industrie**
veilig toepasbaar bij agressieve stoffen
- **Farmaceutische sector**
inzetbaar in steriele en gecontroleerde omgevingen
- **Cleanrooms en laboratoria**
zonder risico op besmetting of vervuiling



OPTIES*

- Geijkte uitvoering, klasse OIML III
- Extra uitwisselbaar Li-ion batterijpakket
- Ingebouwde thermische printer
- Gegevensoverdracht naar apparaten met Bluetooth®-technologie
- Relais setpoint switch voor automatisch doseren
- Multirange schaaldeel 0,1/0,2/0,5 kg
- Draaibare indicator: afleesbaar onder alle hoeken tijdens doseren
- Voetrem
- Afwijkende vorkmaten (vorkhoogte 90 mm)
- Afwijkende stuur- of lastwielen
- RDC, RAVAS Data Collector Software
- RIS, RAVAS Integration Software

RAVAS Europe B.V.

Veilingweg 17, 5301 KM Zaltbommel, Nederland

T: +31 418 515220 E: salesoffice@ravas.com

WWW.RAVAS.COM

RAVAS