

RAVAS-6100 EX

Explosieveilig wegende handpalletwagen



VOORDELEN

- ATEX systeem certificering: II 2 G EEx ed [ib] IIC T4
- Grote drukknoppen voor bediening met handschoenen
- Batterijwissel in EX-zone; inclusief oplader
- Zeer nauwkeurig: maximale afwijking 0,1% van het gewogengewicht, optioneel klasse III
- Optioneel: programmeerbare weegfuncties voor klantspecifieke toepassingen
- Voor mengen en doseren in zone 1&21 of 2&22!

Topkwaliteit

Klantspecifieke functies



RAVAS

FUNCTIES

- Automatisch en handmatige nulpuntcorrectie
- Bruto/netto weging
- Automatische en handmatige tarra-ingave via numeriek toetsenbord
- Ingave van 10-karakters alfanumerieke code
- Optelling met volgnummer
- Functies te activeren via parametragage:
 - stuktelling via ingave of berekening van stukgewicht
 - ingave meerdere codes
 - lay-out van de printbon
- Foutmeldingen in display
- Interne klok (na elke start of herstart van het systeem moeten datum en tijd opnieuw worden ingesteld)

STANDAARD SPECIFICATIES

- Weegcapaciteit 2.000 kg
- Schaaldeel multirange:
 - 0 - 200 kg: schaaldeel 0,2 kg
 - 200 - 500 kg: schaaldeel 0,5 kg
 - 500 - 2.000 kg: schaaldeel 1 kg
- Tolerantie 0,1% van de opgenomen last
- Display LCD, cijferhoogte 14 mm
- Toetspaneel 20 functietoetsen
- Systeem certificering II 2 G EEx ed [ib] IIC T4 toelatings-nummer KEMA 03ATEX1038
- Afdichting krachtopnemers en kabels IP67, indicator IP65
- Vorkschoen roestvrijstaal
- Batterij 12Vdc, 10 Ah, oplaadbaar en onderhoudsvrij
- Autonomie 25 uur
- Batterijlader 230 Volt, 12 Vdc - 1 A; opladen buiten EX-zone
- Laadtijd ca. 9 uur
- Vorkschoenen roestvrijstaal
- Stuurwielen rubber, antistatisch
- Lastwielen polyurethaan, enkel
- Kleur rood (RAL 3000), epoxy lak
- Eigengewicht 153 kg





Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
www.tuv.com
ID 0000037200

OPTIES*

- Roestvrijstalen uitvoering
- Klampaam
- Nylon en/of tandem lastwielen
- Capaciteit 3.000 kg (schaaldeel 1 kg)
- Vorklengte van 950 mm tot 2400 mm
- Breedte over de vorken 690 mm en speciale breedtes
- Minimum vorkhoogte 85 mm

AFMETINGEN IN MM

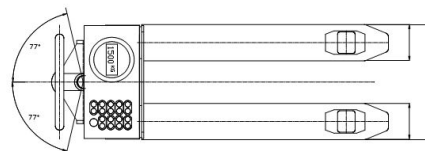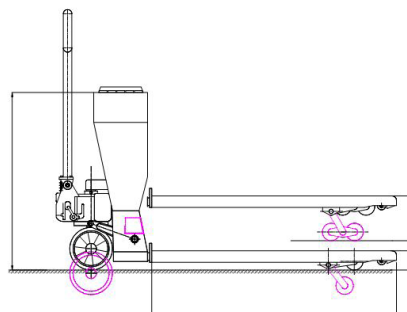

	Standard*
A Vorklengte	1150
B Vorkbreedte	180
C Minimum vorkhoogte	90
Minimum bodemvrijheid	22
D Maximum vorkhoogte	205
Hefhoogte	120
E Breedte over de vorken	555
F Hoogte top indicator	800

Tolerantie +/- 3 mm

*Let op: vanwege mogelijke productievariaties, kunnen afmetingen variëren. Neem contact op met uw lokale distributeur voor de laatste update over afmetingen.

GEIJKTE UITVOERINGEN KLASSE OIML III

Europese toelating no. T2782, afslag display in geval van meer dan 2° scheefstand. Schaaldeel: multirange 0,5/1 kg, of één van de volgende vaste schaaldelen:

- 1.000 schaaldelen: 1.0/1,000 kg of 2.0/2,000 kg
- 2.000 schaaldelen: 0.5/1,000 kg of 1.0/2,000 kg
- 3.000 schaaldelen: 0.1/300 kg of 0.2/600 kg of 0.5/1,500 kg

RAVAS Europe B.V.

Toepadweg 7, 5301 KA Zaltbommel, The Netherlands

T: +31 418 515220 E: salesoffice@ravas.com

WWW.RAVAS.COM

RAVAS