

RAVAS ProLine 2560 Exi INOX

Bilancia per transpallet a prova di esplosione

VANTAGGI

- Superba accuratezza
- Progettato per ambienti pericolosi
- Telaio in acciaio inox (AISI 316) e alloggiamento dell'indicatore (AISI 304)
- Per miscelazione e dosaggio in zona 1&21 o 2&22
- Indicatore rotante, display visibile da tutti i lati
- Certificazione del sistema:
ATEX II 2 G Ex ib IIC T4 Gb
ATEX II 2 D Ex tb [ib] IIIC T60°C Db
- Certificazione del sistema *con WiFi*:
ATEX II 2 G Ex ib IIB T4 Gb
ATEX II 2 D Ex tb [ib] IIIC T60°C Db
- Batteria ricaricabile
- Ampio display LCD con retroilluminazione



Nota: l'immagine si riferisce al modello RAVAS ProLine 2560 Exi (non INOX).

Standard hi-tech

Estremamente preciso

APPLICAZIONI DEI SISTEMI DI PESATURA INOX

- **Industria alimentare:** adatto per il trasporto di pallet refrigerati o imballati.
- **Lavorazione del pesce e della carne:** resistente al sale, all'umidità e alla pulizia intensiva.
- **Industria chimica:** utilizzabile in sicurezza con sostanze aggressive.
- **Settore farmaceutico:** utilizzabile in ambienti sterili e controllati.
- **Camere bianche e laboratori:** senza rischio di contaminazione o inquinamento.

RAVAS


FUNZIONI

- Azzeramento automatico e manuale
- Indicazione di peso lordo/netto
- Tara automatica tramite pulsante
- Spegnimento automatico dopo 10/30/60 minuti di inutilizzo
- Tastiera numerica con cifre grandi
- Tasto on/off
- Orologio interno
- Impostazione kg/lb

SPECIFICHE STANDARD

- Portata massima 2.000 kg
- Divisioni multirange
 - 0 - 200 kg: divisione 0,1 kg
 - 200 - 400 kg: divisione 0,2 kg
 - 400 - 2.000 kg: divisione 0,5 kg
- Tolleranza massima 0,08% del peso rilevato
- Display LCD retroilluminato, altezza cifre 25mm
- Classe protezione sistema IP65
 - indicatore e batteria IP66
 - terminale IP67
- Batteria 18Vdc/8Ah, NiMh pacco batteria aricabatteria incluso
- Durata batterie 60 ore / 40 ore (WiFi)
- Caricabatteria 230V/18Vdc - 0,9 A
- Tempo di carica circa 6 ore
- Ruote di guida gomma, antistatico
- Ruote di carico in nylon, doppie
- Temperatura unzionamento da -10°C a 40°C
- Certificazione di sistema ATEX II 2 G Ex ib IIC T4 Gb
 - ATEX II 2 D Ex tb [ib] IIIC T60°C Db
- Certificazione di sistema ATEX II 2 G Ex ib IIB T4 Gb
 - con WiFi ATEX II 2 D Ex tb [ib] IIIC T60°C Db

DIMENSIONI IN MM

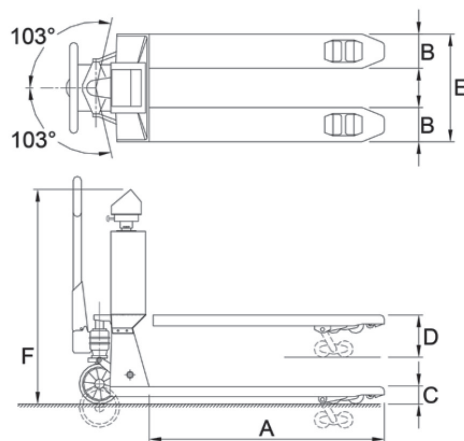

Professionale

A	Lunghezza forza	1150
B	Larghezza forza	170
C	Altezza minima forza	90
D	Altezza massima forza	202
E	Larghezza sopra le forche	540
F	Altezza alla punta indicatore	

OPZIONE WIFI

Il RAVAS ProLine 2560 Exi è disponibile con un'opzione WiFi. Si prega di notare che questa opzione richiede uno chassis specifico. L'opzione WiFi deve quindi essere registrata al momento dell'ordine e non può essere adattata a uno chassis standard.



OPZIONI*

- Versione omologata, OIML III
- Pacco batterie NiMh extra
- Uscita WiFi
- Uscita analogica intrinsecamente sicura 4 - 20 mA, non in combinazione con WiFi e non può essere adattato successivamente
- Freno a pedale
- Diverse dimensioni delle forcelle (altezza forcella 90 mm)
- Diverse ruote sterzanti o di carico

RAVAS Europe B.V.

Veilingweg 17, 5301 KM Zaltbommel, Paesi Bassi

T: +31 418 515220 E: salesoffice@ravas.com

WWW.RAVAS.COM

RAVAS