

# RPW ST-RVL

Sistema de pesagem para Stackers eléctricos



## VANTAGENS

- Compatível com todos Stackers eléctricos
- Sem aumento na altura garfo
- Largura do garfo original após modificação
- Transferência de peso para o terminal do Stacker
- Transferência de dados para WMS ou ERP
- Para a dosagem e contagem de peças
- Versão sem fio disponível (3200-BLE) e fácil de instalar em caminhões com mastro triplo

Qualidade superior

Também para Retrofit



# RAVAS

## FUNÇÕES

- Funções de indicador de peso 3200, 5200 ou 6200
- Consulte a folha de especificações do indicador

Os indicadores RAVAS foram desenvolvidos exclusivamente para aplicações móveis. São robustos e resistentes a choques e vibrações. Os indicadores RAVAS são compactos e têm um baixo consumo energético. Todos os indicadores são à prova de água e pó, de acordo com a norma IP65.

Sistemas de pesagem RAVAS móveis podem ser usados ao ar livre e em camiões de carga.

## ESPECIFICAÇÕES STANDARD


- Capacidade a mesma capacidade de elevação que a máquina
- Escala Multi Escala 0,5/1kg até 500/Q-max
- Tolerância do sistema 0.2-0.5% da carga elevada (por LCP 600 mm)
- Classe de proteção células de carga IP67, indicador IP65
- Fonte de alimentação da bateria da máquina

## MODIFICAÇÃO DO STACKER

Todos os Stackers podem ser modificados com a balança RPW ST-RVL. A construção original da placa do porta garfos será substituída por uma construção RVL. Na placa traseira, a construção original do rolo para elevação do mastro será soldada; na placa frontal, a construção original do garfo será soldada. O Indicador de pesagem, que escolher, mostra o peso sobre os garfos e comunica com um terminal na máquina ou com sistema de gestão de armazém, se assim desejar.

A principal vantagem deste princípio de escala é que as dimensões dos garfos originais não mudam. Por outro lado, o comprimento total da máquina se estenderá com 80mm. Para esse tipo de produto à escala, após a chegada do Stacker à nossa fábrica, fazemos desenhos específicos para as chapas de aço RVL que serão fornecidas com base no pedido.

## DIMENSÕES APÓS A MODIFICAÇÃO

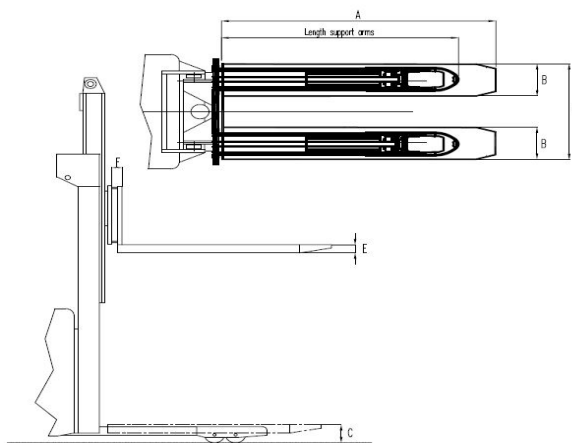

Comprimento de garfos 1150 mm

|   |                         |            |
|---|-------------------------|------------|
| A | Comprimento de garfos   | inalterado |
| B | Largura de garfos       | inalterado |
| C | Altura mínima garfos    | inalterado |
| D | Largura exterior garfos | inalterado |
| E | Espessura garfos        | inalterado |
| F | Placa de escala         | +80 mm     |



Management System  
ISO 9001:2015  
ISO 14001:2015  
ISO 45001:2018  
www.tuv.com  
ID: 0000037200

## OPÇÕES\*

- Impressora térmica ou matricial
- Saída Bluetooth ou WiFi
- Indicador (3200-BLE) com conexão sem fio entre a balança e o indicador (sem cabo)
- Exibição de graduações inferiores
- Versão antideflagrante para uso em áreas perigosas, zona I; certificação ATEX
- RDC, RAVAS Data Collector Software
- RIS, RAVAS Integration Server Software

### RAVAS Europe B.V.

Veilingweg 17, 5301 KM Zaltbommel, The Netherlands

T: +31 418 515220 E: salesoffice@ravas.com

WWW.RAVAS.COM

# RAVAS