

RAVAS 2560 Exi INOX

Ręczny wózek paletowy, iskrobezpieczny

DANE TECHNICZNE

- Zaprojektowany do pracy w niebezpiecznych warunkach
- Stal nierdzewna podwozie (AISI 316) i obudowa wskaźnika (AISI 304)
- Do mieszania i porcjowania w strefie 1 i 21 lub 2 i 22
- Obrotowy wskaźnik, wyświetlacz widoczny ze wszystkich stron
- Certyfikat systemu:
ATEX II 2 G Ex ib IIC T4 Gb
ATEX II 2 D Ex tb [ib] IIIC T60°C Db
- Certyfikat systemu z WiFi:
ATEX II 2 G Ex ib IIB T4 Gb
ATEX II 2 D Ex tb [ib] IIIC T60°C Db
- Akumulator z możliwością ładowania
- Duży wyświetlacz LCD z podświetleniem



Uwaga: W tym dokumencie nie pokazano zdjęcia urządzenia RAVAS 2560 Exi INOX.

Standardowy high-tech
Środowisko niebezpieczne

ZASTOSOWANIA SYSTEMY WAŻENIA INOX

- Przemysł spożywczy: nadaje się do transportu palet chłodzonych lub pakowanych.
- Przetwórstwo rybne i mięsne: odporne na sól, wilgoć i intensywne czyszczenie.
- Przemysł chemiczny: bezpieczne stosowanie w przypadku agresywnych substancji.
- Sektor farmaceutyczny: możliwość stosowania w sterylnych i kontrolowanych środowiskach.
- Pomieszczenia czyste i laboratoria: bez ryzyka zakażenia lub zanieczyszczenia.

RAVAS


FUNKCJE

- Automatyczna i manualna korekta zera
- Brutto/netto ważenie
- Automatyczne tarowanie za pomocą przycisku
- Automatyczne wyłączanie po 10/30/60 minutach nieużywania
- Klawiatura numeryczna z dużymi cyframi
- Klawisz włączania/wyłączania
- Wewnętrzny zegar
- Ustawienie kg/funtów

STANDARDOWE SPECYFIKACJE

- Zakres ważenia 2.000 kg
- Dokładność ważenia wielozakresowa:
 - 0 - 200 kg: dokładność ważenia 0,2 kg
 - 200 - 400 kg: dokładność ważenia 0,5 kg
 - 400 - 2.000 kg: dokładność ważenia 1,0 kg
- Max. zakres błędu 0,1% podniesionego ładunku
- Wyświetlacz podświetlany LCD, wysokość cyfr 25 mm
- Klasa ochrony system IP65
wskaźnik i bateria IP66
zacisk IP67
- Battery 18Vdc/8Ah, NiMh battery pack
charger included
- Battery life 60 hours / 40 hours (WiFi)
- Ładowarka 230V/18Vdc - 0,9 A
- Czas ładowania około 6 godzin
- Koła sterujące gumowe, antystatyczne
- Koła tylne nylonowe, podwójne
- Temperatura pracuje w od -10°C do 40°C
- Certyfikacja systemu ATEX II 2 G Ex ib IIC T4 Gb
ATEX II 2 D Ex tb [ib] IIIC T60°C Db
- Certyfikacja systemu z WiFi ATEX II 2 G Ex ib IIB T4 Gb
ATEX II 2 D Ex tb [ib] IIIC T60°C Db
- Pompa stal nierdzewna

WYMIARY W MM

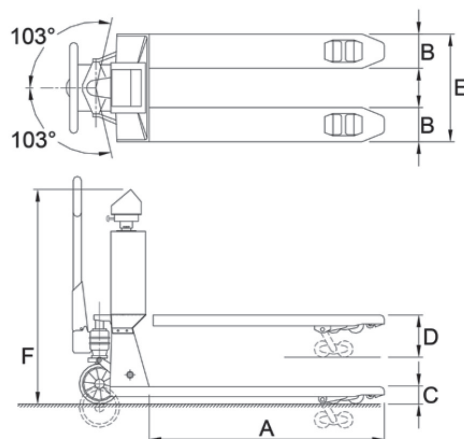

Profesjonalny

A	Długość wideł	1150
B	Szerokość wideł	170
C	Minimalna wysokość wideł	90
D	Maksymalna wysokość wideł	202
E	Szerokość obrysu wideł	540
F	Wysokość do szczytu	

OPCJA WIFI

RAVAS 2560 Exi INOX jest dostępny z opcją WiFi. Należy pamiętać, że ta opcja wymaga określonego podwozia. Opcja WiFi musi zostać zarejestrowana przy składaniu zamówienia i nie można jej zamontować w standardowym podwoziu.

Urządzenie RAVAS 2560 Exi INOX z Wi-Fi jest dostępne z drukarką termiczną, która zostanie zainstalowany poza strefą Exi. Wskaźnik i drukarka powinny być podłączone do tej samej sieci.

OPTIONS*

- Wersja z legalizacją, OIML III
- Dodatkowy akumulator NiMh
- Wyjście WiFi
- Podziałka wielozakresowa 0,1/0,2/0,5 kg
- Wyjście analogowe iskrobezpieczne 4 - 20 mA, nie łączy się z Wi-Fi i nie można go doposażyć
- Hamulec nożny
- Drukarka termiczna (tylko z opcją Wi-Fi)

RAVAS Europe B.V.

Veilingweg 17, 5301 KM Zaltbommel, Holandia

T: +31 418 515220 E: salesoffice@ravas.com

WWW.RAVAS.COM

