

RAVAS ProLine 5200

Design personalizzato per uso professionale
con indicatore touch screen



BENEFICI

- Superba accuratezza
- Indicatore rotante e inclinabile
- Display touch da 5" con altezza della cifra di 22 mm
- Alimentazione via pacco batteria Li-ion
- Facile da usare, solo i tasti attivi sono visibili
- Le routine specifiche del cliente possono essere programmate
- Connettività dati integrata
- Funzionalità bilancia contapezzi
- Compensazione del livello a 3 gradi

L'hi-tech standard

Estremamente accurato



RAVAS


FUNZIONI

- Azzeramento automatico e manuale
- Pesata lorda / netta
- Memoria tara per 10 valori
- Immissione codice ID per 4 codici ID con 10 codici preimpostati (ognuno di massimo 14 caratteri alfanumerici)
- 10 registri di totalizzazione
- Orologio interno per data e ora
- Sulla scheda: porta RS232 per connessione alla stampante
Scheda USB per trasferimento dati
COM1 e COM2 libere per la connessione a RS232, WiFi o dispositivi dotati di tecnologia Bluetooth®
- L'uscita USB può essere utilizzata anche per collegare uno scanner di codici a barre
- Connettività per l'app RAVAS Indicator
- Modalità di sospensione per risparmio energetico
- Messaggio di errore sul display incl. registrazione

SPECIFICHE STANDARD

- Portata massima 2.000 kg
- Divisione multirange
0 - 200 kg: divisione 0,1 kg
200 - 400 kg: divisione 0,2 kg
400 - 2.000 kg: divisione 0,5 kg
- Tolleranza massima 0,08% del carico sollevato
- Display Display touch a colori da 5" con altezza della cifra 22 mm
- Consumo di energia 12V -160 mA
- Alimentazione Pacco batteria Li-ion 14.8V / 5Ah incl. caricabatteria
- Autonomia 25 ore di uso continuo (50 ore con modalità risparmio energetico)
- Tastiera modalità di visualizzazione definisce le chiavi disponibili, tasto on/off
- Classe di protezione Celle di carico IP67, indicatore IP65
- Supporto indicatore rotante e inclinabile
- Direzione gomma
- Carico doppie poliuretano
- Sollevamento Sollevamento ergonomico
- Peso a vuoto 180 kg
- Colore Telaio rosso (RAL 3000)
Calzatoia rossa (RAL9005)
Verniciatura epossidica

DIMENSIONI IN MM

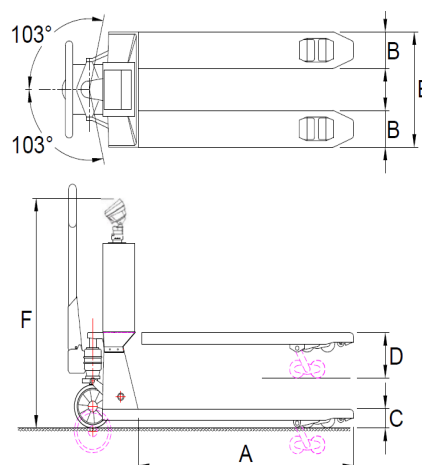

	Standard	Premium*
A Lunghezza forche	1150	950 - 2400
B Larghezza forche	160	155
C Altezza minima forche	90	86
Spazio minimo	22	
D Altezza massima forche	205	176
E Scatamento forche	550	530
F Altezza parte superiore indicatore	1260	600

Tolleranza +/- 2 mm

* Telaio selezionato per dimensioni non standard



OPZIONI*

- Versione omologata per transazioni commerciali, OIML III
- Batterie scambiabili supplementari
- Stampante termale integrata
- Trasferimento dati a dispositivi dotati WiFi o di tecnologia Bluetooth®
- Tasto ripetitore setpoint per dosaggio automatico
- Sovraforche in acciaio inossidabile
- Bilancia di riferimento via RS232 (per un conteggio pezzi più accurato)
- Scanner di codici a barre 1D USB
- Freno a pedale
- Diverse dimensioni forche
- Diverse ruote di guida o di carico
- RDC, RAVAS Data Collector Software
- RIS, RAVAS Integration Software

RAVAS Europe B.V.

Veilingweg 17, 5301 KM Zaltbommel, Paesi Bassi

T: +31 418 515220 E: salesoffice@ravas.com

WWW.RAVAS.COM

RAVAS