

RAVAS ProLine 5200 / 5200 INOX

Speziell für den professionellen Einsatz mit Touchscreen Anzeige

VORTEILE



- Hervorragende Genauigkeit
- Dreh- und kippbare Anzeige
- 5" Touchscreen Anzeige mit 25 mm Ziffernhöhe
- Spannungsversorgung über Li-Ion Batteriemodul, inkl. Ladegerät
- Benutzerfreundlich, nur die Tasten der gerade aktiven Anwendung sind sichtbar
- Kundenspezifische Routinen können programmiert werden
- Integrierte Datenkonnektivität
- Stückzählfunktion
- Neigungskompensation bis zu 3 Grad
- RAVAS ProLine 5200 INOX: Volledig Edelstahl Fahrgestell

High-Tech-Standard
Extrem genau

PROLINE 5200 INOX



RAVAS

RAVAS ProLine 5200 / 5200 INOX


FUNKTIONEN

- Automatische und manuelle Nullkorrektur
- Brutto- / Nettowiegung
- 10 Taraspeicher (Bezeichnung max. 14-stellig)
- Eingabe von 4 verschiedenen ID-Codes mit jeweils 10 individuell gespeicherten Auswahlmöglichkeiten (max. 14-stellig)
- 10 Addierspeicher (Bezeichnung max. 14-stellig)
- Interne Uhr für Datum und Uhrzeit
- Standard: RS232 Schnittstelle für Drucker/Datenkabel
USB Anschluss für Datenübertragung (USB Stick)
Freie COM1 und COM2 für die Verbindung mit RS232, WiFi oder Geräte mit Bluetooth®-Technologie
- Die USB Schnittstelle kann auch zum Anschließen eines USB-Barcodescanners verwendet werden
- Automatische Abschaltung bei Nichtgebrauch
- Fehlermeldungen im Display, inkl. Logging-Funktion

STANDARD SPEZIFIKATIONEN

▪ Kapazität	2.000 kg
▪ Mehrbereichsanzeige	0 - 200 kg Anzeigeschritt 0,1 kg 200 - 400 kg Anzeigeschritt 0,2 kg 400 - 2.000 kg Anzeigeschritt 0,5 kg
▪ Max. Systemtoleranz	0,08 % vom gehobenen Gewicht
▪ Anzeige	5" Touchscreen-Farbdisplay, 25 mm Ziffernhöhe
▪ Spannungsversorgung	Li-Ion Batteriemodul 14,8V / 5Ah incl. Ladegerät 12V ~160 mA
▪ Betriebszeit Tastatur	ca. 25 Stunden Die jeweilige Anwendung bestimmt die Verfügbarkeit und Anzahl der Tasten. Ein-/Ausschalttaste
▪ Schutzklasse	Lastzellen nach IP67 Anzeigegerät nach IP65
▪ Anzeigehalterung	Dreh- und kippbar
▪ Lenkräder	Gummi
▪ Lasträder	Polyurethan, Tandem
▪ Pumpe	Schnellhub
▪ Eigengewicht	180 kg
▪ Farbe	Fahrgestell rot (RAL3000) Gabelschuh schwarz (RAL9005) Epoxy lackiert
▪ Farbe INOX	Edelstahl

ABMESSUNGEN IN MM

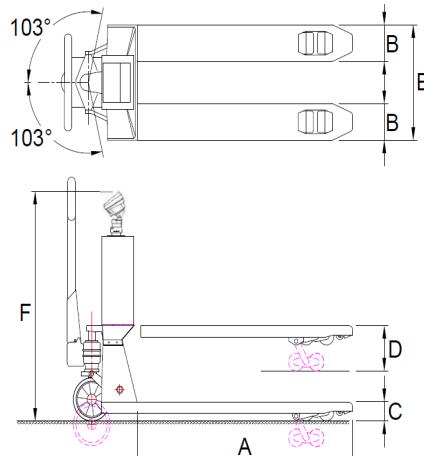

	Standard chassis	Edelstahl chassis
A Gabellänge	1150	1150
B Gabelbreite	160	160
C Minimale Gabelhöhe	90	90
Bodenfreiheit	22	22
D Maximale Gabelhöhe	205	205
E Breite über die Gabeln	550	550
F Höhe Oberkante Anzeige	1260	1260

Lasträder

- Typ: PU Tandem ja nein
 - Typ: PU einzeln nein nein
 - Typ: Nylon Tandem nein ja
- ### Lenkräder
- Typ: Gummi ja nein
 - Typ: Nylon nein ja



OPTIONEN*

- Geeichte Ausführung nach Handelsklasse III
- Extra Lithium-ion Batteriewechselmodul
- Thermodrucker
- Datenübertragung auf Geräte mit WiFi oder Bluetooth®-Technologie
- Relais Ausgang für automatische Dosierung
- Edelstahl Gabelschuh
- Fußbremse

- Referenzwaage, für Stückzählung von Teilen mit geringem Stückgewicht, angebunden über RS232
- 1D USB Barcode-Scanner
- Abweichende Gabellängen
- Abweichende Lenk- oder Lastrollen
- RDC, RAVAS Data Collector Software
- RIS, RAVAS Integration Software
- Weitere Optionen auf Anfrage

RAVAS Europe B.V.

Veilingweg 17, 5301 KM Zaltbommel, Die Niederlande

T: +31 418 515220 E: salesoffice@ravas.com

WWW.RAVAS.COM

RAVAS