

RAVAS iCP Performance

Wegen in Beweging

MOBIEL
WEEGSYSTEEM

In de huidige snelle logistieke wereld staan LTL-vrachtwagens (Less-Than-Truckload) en luchtvrachtvervoerders onder enorme druk om materialen sneller, veiliger en nauwkeuriger te vervoeren dan ooit tevoren. Elke seconde die besteed wordt aan het verplaatsen van pallets telt, en elke misrekening kan kostbare gevolgen hebben.

De RAVAS iCP Performance is ontwikkeld als direct antwoord op deze uitdagingen. Het is meer dan een weeghulpstuk; het is een oplossing van de volgende generatie die de mogelijkheden van vorkheftruckweging herdefinieert.

Voordelen

- Lichtgewicht, robuuste vorkheftruck weegschaal voor intensief gebruik en logistieke toepassingen
- Minimaal capaciteitsverlies en optimaal zicht op de pallet
- Volledige breedte van de voorplaat beschikbaar voor het wegen
- Bekabelde verbinding tussen display en vorkenbord
- Naadloze data-integratie
- Veiligheidswaarschuwingen, o.a. voor overbelasting, kantelmomenten en zijdelingse belasting
- Waarschuwingen worden duidelijk op het scherm weergegeven en gaan gepaard met geluidssignalen
- Betere ergonomie voor de bestuurder bij combinatie met een vorkversteller of zijverschuiver



Optionele functies

- Weigh-in-Motion; upgrade naar een automatische weegoplossing
- Vorkversteller, zijverschuiver of beide (modulair systeem)
- Bekabelde printer (12V, thermisch)
- Connectiviteit met RAVAS Indicator App of RAVAS Integratie Software (RIS)
- Geijkte versie



RAVAS
Mobile Weighing Solutions

RAVAS iCP Performance




FUNCTIES

- Automatisch en handmatige nulpuntcorrectie
- Bruto/netto weging
- Optelfunctie, met volgnummer
- Code invoer
- Geïntegreerde niveaucorrectie
- Interne klok voor datum/tijd registratie
- Geïntegreerd: RS232-aansluiting voor printer
Geïntegreerde Wi-Fi
Draadloze verbinding voor korte afstand
Connectiviteit voor RAVAS Indicator App
- Weergave van het zwaartepunt op het scherm (waarschuwing bij kantelgevaar)
- Belastingbalk (in % van Q-max) voor waarschuwing bij overbelasting
- Foutmeldingen op het display, incl. logboekfunctie en geluidssignaal
- Over-the-air (OTA)-updates mogelijk via de RAVAS Indicator App

STANDAARD SPECIFICATIES

- Capaciteit 2.500 kg
- Schaaldeel 2 kg bij 2.500 kg capaciteit
- Tolerantie 0,08% van de opgenomen last
- Max. overbelasting 300% op de krachtopnemers
- Afdichting IP65 / NEMA 4
- Bedrijfstemperatuur -10 tot +40°C
- Display Full colour TFT-display met hoge resolutie
- Toetsen Zes drukknoppen met voelbare feedback, geschikt voor bediening met handschoenen

AFMETINGEN IN MM

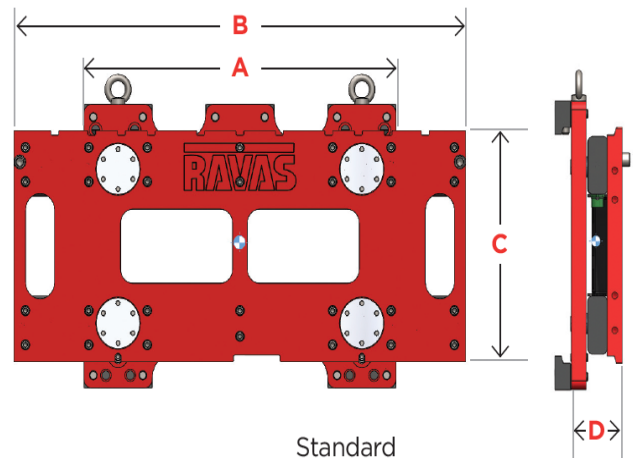

Standard

	Class II
A Breedte achterplaat	640
B Breedte voorplaat	927
C Hoogte sledeplaat	407
D Dikte draagplaat	105
Hcg Horizontaal zwaartepunt	51
Vcg Verticaal zwaartepunt	184
Eigen gewicht (kg) op basis van standaardafmetingen	141

DISCLAIMER: Tolerantie +/- 2 mm volgens ISO 2328 Nominale afstand van de centrale belasting: volgens ISO 2328:2011

Opmerking: De vorkheftruckdealer moet bovenstaande gegevens gebruiken om het hefvermogen opnieuw te berekenen. Bovendien moet de vorkheftruckdealer volgens richtlijn 2006/42/EG het typeplaatje op de vorkheftruck aanpassen met herziene informatie over het hefvermogen en het lastzwaartepunt

WEIGH-IN-MOTION FUNCTIES

- Automatisch en handmatige nulpuntcorrectie
> Verplichte nulcorrectie bij opstarten
- Alleen brutoweging
- Maximale rijsnelheid 12 km/u*

* Snelheid en meettijd zijn afhankelijk van het rijoppervlak, de rijstijl en het gewicht van de lading

RAVAS Indicator App voor gegevens-verzameling op Android-tablets en smartphones



RAVAS EUROPE BV

Veilingweg 17
5301 KM Zaltbommel
Nederland

+31 418 515220
salesoffice@ravas.com
www.ravas.com