

RAVAS 1100 INOX

Handpalletwagen met basis weegfuncties



VOORDELEN

- Roestvrijstalen chassis (AISI 316) met polymeer indicatorbehuizing
- Hygiënisch ontwerp
- Nauwkeurige metingen onder zware omstandigheden
- Duurzaam en onderhoudsarm
- Geschikt voor audits en inspecties

Topkwaliteit

Voor industrieel gebruik



RAVAS


FUNCTIES

- Automatische en handmatige nulpuntcorrectie
- Bruto/netto weging
- Optelfunctie, met volgnummer
- Foutmelding in display
- Automatisch uitschakelen na 3 minuten zonder gebruik
- Melding lage batterijspanning in display

STANDARD SPECIFICATIONS

- | | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| ▪ Weegcapaciteit | 2.000 kg |
| ▪ Schaaldeel | 1 kg |
| ▪ Tolerantie | 0,1% van de opgenomen last |
| ▪ Display | LCD, cijferhoogte 18 mm, backlight |
| ▪ Toetspaneel | 3 functietoetsen, aan/uit toets |
| ▪ Afdichting | krachtopeners IP67, indicator IP65 |
| ▪ Chassis | RVS AISI 316 |
| ▪ Overige stalen onderdelen | RVS AISI 304 geglaspareld |
| ▪ Indicatorbehuizing | polymeer |
| ▪ Stuurwielen | nylon |
| ▪ Lastwielen | nylon, tandem |
| ▪ Voeding | 4 x 1,5V AA-batterijen |
| ▪ Autonomie | 1 jaar, bij gebruik 5 keer per dag |
| ▪ Pomp | RVS, snelhef |

AFMETINGEN IN MM

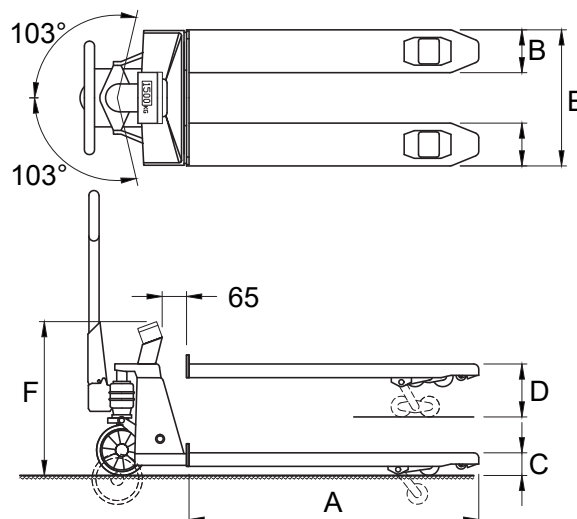

Professional

A	Vorklengte	1150
B	Vorkbreedte	170
C	Minimum vorkhoogte	90
D	Maximum vorkhoogte	202
E	Breedte over de vorken	540
F	Hoogte tot top indicator	

TOEPASSINGEN INOX-WEEGSYSTEMEN

- **Voedingsmiddelenindustrie:** geschikt voor gekoelde of verpakte pallettransporten.
- **Vis- en vleesverwerking:** bestand tegen zout, vocht en intensieve reiniging.
- **Chemische industrie:** veilig toepasbaar bij agressieve stoffen.
- **Farmaceutische sector:** inzetbaar in steriele en gecontroleerde omgevingen.
- **Cleanrooms en laboratoria:** zonder risico op besmetting of vervuiling.



OPTIES*

- Ingebouwde thermische printer
- Afwijkende vorklengten
- Voetrem
- Multirange schaaldeel 0,5/1,0 kg
- Kalibratiecertificaat

RAVAS Europe B.V.

Veilingweg 17, 5301 KM Zaltbommel, Nederland

T: +31 418 515220 E: salesoffice@ravas.com

WWW.RAVAS.COM

RAVAS