

RAVAS ProLine 2560 Exi INOX

Explosie veilig wegende handpalletwagen

VOORDELEN

- Zeer nauwkeurig wegen
- Ontworpen voor gevaarlijke omgevingen
- Roestvrijstaal chassis (AISI 316) en indicatorbehuizing (AISI 304)
- Voor mengen en doseren in zone 1&21 of 2&22
- Draaibare indicator, display, van alle kanten zichtbaar
- Systemcertificering:
ATEX II 2 G Ex ib IIC T4 Gb
ATEX II 2 D Ex tb [ib] IIIC T60°C Db
- Systemcertificering *met WiFi*:
ATEX II 2 G Ex ib IIB T4 Gb
ATEX II 2 D Ex tb [ib] IIIC T60°C Db
- Oplaadbare batterij
- Groot LCD-scherm met achtergrondverlichting



Let op: De afbeelding toont de RAVAS ProLine 2560 Exi (niet INOX).

De hi-tech standaard
Extreem nauwkeurig

TOEPASSINGEN INOX-WEEGSYSTEMEN

- **Voedingsmiddelenindustrie:** geschikt voor gekoelde of verpakte pallettransporten.
- **Vis- en vleesverwerking:** bestand tegen zout, vocht en intensieve reiniging.
- **Chemische industrie:** veilig toepasbaar bij agressieve stoffen.
- **Farmaceutische sector:** inzetbaar in steriele en gecontroleerde omgevingen.
- **Cleanrooms en laboratoria:** zonder risico op besmetting of vervuiling.

RAVAS


FUNCTIES

- Automatic and manual zero correction
- Gross/net weighing
- Automatic tare by push button
- Automatic switch-off after 10/30/60 minutes of non-use
- Numeric keypad with large digits
- On/off key
- Internal clock
- kg/lb setting

STANDARD SPECIFICATIONS

- Weegcapaciteit 2.000 kg
- Schaaldeel multirange:
0 - 200 kg: schaaldeel 0,1 kg
200 - 400 kg: schaaldeel 0,2 kg
400 - 2.000 kg: schaaldeel 0,5 kg
- Tolerantie 0,08% van de opgenomen last
- Display LCD met achtergrondverlichting, cijferhoogte 25 mm
- Afdichting systeem IP65
indicator en batterij IP66
terminal IP67
- Batterij 18Vdc/8Ah, NiMh-accupakket inclusief oplader
- Autonomie 60 uur / 40 uur (WiFi)
- Batterijlader 230V/18Vdc - 0,9 A
- Laadtijd ca. 6 uur
- Stuurwielen rubber, antistatisch
- Lastwielen nylon, tandem
- Temperatuur werkend bij -10°C tot 40°C
- Systeemcertificering ATEX II 2 G Ex ib IIC T4 Gb
ATEX II 2 D Ex tb [ib] IIIC T60°C Db
- Systeemcertificering met WiFi ATEX II 2 G Ex ib IIB T4 Gb
ATEX II 2 D Ex tb [ib] IIIC T60°C Db

AFMETINGEN IN MM

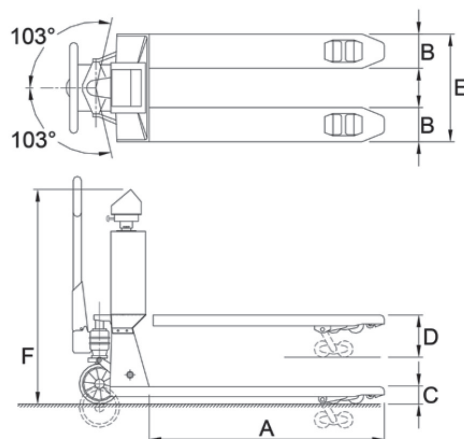

Professional

A	Vorklengte	1150
B	Vorkbreedte	170
C	Minimum vorkhoogte	90
D	Maximum vorkhoogte	202
E	Breedte over de vorken	540
F	Hoogte top indicator	

WIFI-OPTIE

De RAVAS ProLine 2560 Exi is leverbaar met een WiFi-optie. Let op: voor deze optie is een specifiek chassis nodig. De WiFi-optie moet daarom bij bestelling worden geregistreerd en kan niet achteraf op een standaardchassis worden gemonteerd.



OPTIES*

- Geijkte uitvoering, klasse OIML III
- Extra NiMh-accupakket
- WiFi-uitgang
- Intrinsiek veilige analoge output 4 - 20mA, niet in combinatie met WiFi en niet achteraf in te bouwen
- Voetrem
- Verschillende vorkafmetingen (vorkhoogte 90 mm)
- Verschillende stuur- of laadwielen

RAVAS Europe B.V.

Veilingweg 17, 5301 KM Zaltbommel, Nederland

T: +31 418 515220 E: salesoffice@ravas.com

WWW.RAVAS.COM

RAVAS