

RAVAS ProLine 6200 INOX

Porta paletes com funções de pesagem programáveis



Nota: A imagem é do RAVAS ProLine 6200 (sem INOX).

VANTAGENS

- Excelente precisão
- Aço inoxidável chassi (AISI 316) e caixa do indicador (AISI 304)
- Indicador RVS rotativo
- Ecrã TFT a cores de 5"
- Funções de pesagem programáveis
- Saída RS232, RS485, 4-20 mA ou 0-10V opcional
- Bateria de íons de lítio de 14,8V / 5Ah de alta capacidade
- Para contagem de peças e aplicações especiais

Hi-Tech standard
Extremamente preciso

APLICAÇÕES DOS SISTEMAS DE PESAGEM INOX

- **Indústria alimentar**
adequado para transportes refrigerados ou embalados em paletes
- **Processamento de peixe e carne**
resistente ao sal, humidade e limpeza intensiva
- **Indústria química**
aplicação segura com substâncias agressivas
- **Setor farmacêutico**
utilizável em ambientes estéreis e controlados
- **Salas limpas e laboratórios**
sem risco de contaminação ou poluição

RAVAS


FUNÇÕES

- Correção automática e manual do zero
- Peso bruto/líquido
- Tara automática e manual pelo teclado numérico
- Entrada de códigos alfanuméricos (máx. 10 caracteres)
- Memória interna para 9 valores de tara pré-definidos
- Somatório
- Contagem de peças por amostragem ou cálculo de peso das peças
- Funções através de parâmetros (sob pedido):
 - Layout de impressão diferente
 - Funcionalidade básica diferente (p/exemplo: dosagem)
- Mensagens de erro no visor
- Alimentação da impressora é ligada e desligada pelo indicador
- Relógio interno para a data e hora

ESPECIFICAÇÕES STANDARD

- Capacidade de pesagem 2.000 kg
- Graduação multi-escala:
 - 0 - 200 kg: graduação 0,1 kg
 - 200 - 400 kg: graduação 0,2 kg
 - 400 - 2.000 kg: graduação 0,5 kg
- Tolerância máx. 0.08% da carga elevada
- Visor TFT, 5" a cores
- Teclado 20 teclas
- Classe de proteção células de carga IP67, indicador IP69
- Fonte de alimentação 240 mA
- Bateria 14,8Vdc / 5Ah, substituível; bateria de íões de lítio, carregador incluído
- Autonomia 25 horas (dependendo do trabalho e das condições ambientais)
- Carregador 230V/14,8Vdc - 1A
- Tempo carregamento aprox. 6 horas
- Rodas de direcção em nylon
- Rodas de carga em nylon, duplas
- Cor aço inoxidável
- Bomba com elevação ergonômica

DIMENSÕES EM MM

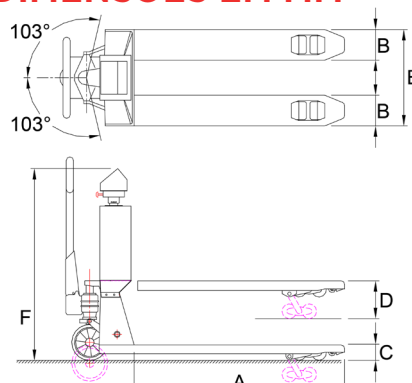

Profissional

A	Comprimento garfos	1150
B	Largura garfos	170
C	Altura mínima de garfos	90
D	Altura máxima de garfos	202
E	Largura externa dos garfos	540
F	Altura até o topo indicador	



Management
System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
www.tuv.com
ID 0000037200

OPÇÕES*

- Software específico do cliente (veja Proline Touch)
- Bateria de íon de lítio substituível adicional
- Impressora térmica incorporada
- Transferência de dados para dispositivos que possuem WiFi o tecnologia Bluetooth®
- Versão legal para transações comerciais, OIML III

RAVAS Europe B.V.

Veilingweg 17, 5301 KM Zaltbommel, Países Baixos

T: +31 418 515220 E: salesoffice@ravas.com

WWW.RAVAS.COM

RAVAS