

RPW ST-RVL

Waga do wózków sterujących z masztem



DANE

- Do stosowania we wszystkich wózkach Sterujących
- Wysokość wideł nie rośnie
- Oryginalna szerokość wideł po modyfikacji
- Transfer odczytanych danych do terminala wózka
- Transfer danych do WMS lub ERP
- Do dozowania i zliczania
- Dostępna wersja bezprzewodowa (3200-BLE) i łatwa do zainstalowania w samochodach ciężarowych z potrójnym masztem

Najwyższa jakość
Dla przemysłu



RAVAS

FUNKCJE

- Funkcje wskaźnika wagi 3200, 5200 lub 6200
- Zapoznaj się z arkuszem specyfikacji technicznych wskaźnika

Wskaźniki Ravas zostały opracowane specjalnie dla zastosowań mobilnych. Są wytrzymałe i odporne na wstrząsy i wibracje. Wskaźniki Ravas są kompaktowe i mają niskie zużycie energii. Wszystkie wskaźniki są pyłoodporne i wodoodporne, zgodnie z normą IP65. Ravas Wagi Mobilne mogą być używane na zewnątrz i na samochodach ciężarowych.

STANDARDOWE SPECYFIKACJE

- Zakres ważenia taki sam jak udźwieg wózka
- Podziałka wielozakresowa 0,5/1kg do 500/Q-max
- Zakres błędów 0.2-0.5% podniesionego ładunku wg LCP 600 mm
- Klasa ochrony czujników tensometrycznych IP67, wskaźnik IP65
- Zasilanie z akumulatora wózka


MODYFIKACJA WÓZKA

Wszystkie wózki podnoszące typu stacker, można modyfikować pod montaż wagi RPW ST-RVL. Oryginalna konstrukcja karetki wideł zostanie zastąpiona konstrukcją RVL. Na tylnej płycie będzie przyspawana oryginalna konstrukcja rolki do podnoszenia w maszynie, na przedniej płycie będzie przyspawana oryginalna konstrukcja karetki wideł. Wskaźnik pokazuje wagę na widłach i opcjonalnie komunikuje się z terminalem wózka lub w razie potrzeby z systemem zarządzania magazynem.

Główną zaletą tej zasady wagi jest to, że wymiary oryginalnych wideł się nie zmieniają. Z drugiej strony całkowita długość wózka zwiększy się o 80 mm.

Dla tego rodzaju wagi na miarę, po przybyciu wózka do naszej fabryki, wykonujemy specjalne rysunki dla stalowych płyt RVL, które będą dostarczane na podstawie zamówienia.

WYMIARY PO MODYFIKACJI

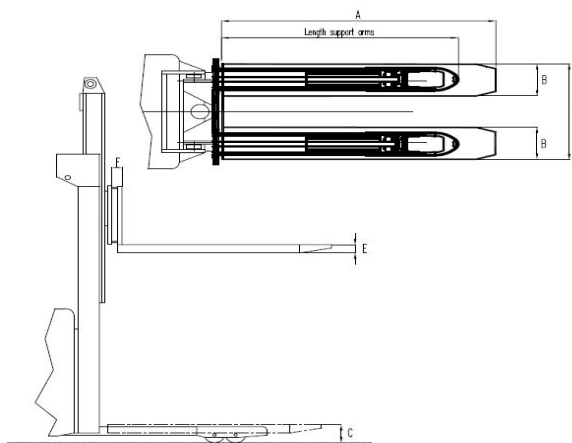

Standardowa długość wideł 1150 mm

A	Długość wideł	bez zmian
B	Szerokość wideł	bez zmian
C	Minimalna wysokość wideł	bez zmian
D	Szerokość wideł	bez zmian
E	Grubość wideł	bez zmian
F	Płyta wagi	+80 mm



Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
www.tuv.com
ID: 0000037200

OPCJE*

- Drukarka termiczna lub igłowa
- Wyjście Bluetooth lub WiFi
- Wskaźnik 3200-BLE z bezprzewodowym połączeniem wagi i wskaźnika (bez kabla)
- Mniejsze podziałka odczytu wagi na wyświetlaczu
- Wersja przeciwwybuchowa do użytku w strefach zagrożonych wybuchem, strefa 1: certyfikat ATEX
- RDC, Oprogramowanie RAVAS Data Collector
- RIS, Oprogramowanie RAVAS Integration

RAVAS Europe B.V.

Veilingweg 17, 5301 KM Zaltbommel, The Netherlands

T: +31 418 515220 E: salesoffice@ravas.com

WWW.RAVAS.COM

