

RAVAS 3200 INOX

Balanza para transpaletas con funciones ampliadas



BENEFICIOS

- Chasis (AISI 316) y carcasa del indicador (AISI 304) totalmente de acero inoxidable
- Puntas de horquilla en ángulo para un fácil acceso a palets bajos y cerrados
- Batería de iones de litio de alta capacidad para 75 horas de autonomía
- Función de dosificación automática (opcional)
- Tres protocolos de comunicación
- Para almacenamiento, dosificación y mezcla
- Conectividad para la aplicación Indicador RAVAS
- Transferencia de datos a dispositivos que tengan tecnología Bluetooth® (opcional)
- Software de conectividad disponible

Calidad superior

Funciones avanzadas



RAVAS

FUNCIONES

- Corrección automática y manual de cero
- Peso bruto/neto
- Tara manual y automática
- Suma de pesos totales con número de orden
- Entrada del código (5-dígitos)
- Conexión de puerto RS232 para impresante
- Puerto adicional para opciones de conectividad inalámbrica dispositivos que tengan tecnología Bluetooth®
- Conectividad para la aplicación Indicador RAVAS
- Reloj interno
- Mensaje de error en la pantalla
- Desconexión automática después de 30 minutos de inactividad
- kg/lb cambio

ESPECIFICACIONES ESTÁNDAR

- Capacidad 2.000 kg (2.500 kg opcional)
- Graduación multirango:
0 - 200 kg: graduación 0,2 kg
200 - 500 kg: graduación 0,5 kg
500 - 2.000 kg: graduación 1 kg
- Tolerancia máx. 0.1% de la carga elevada
- Pantalla LCD color dual, altura digital 20 mm, retroiluminación
- Teclado 5 teclas de función, tecla I/O
- Clase de protección células de carga IP67, indicador IP65
- Batería 14,8Vdc/5Ah, cambiable; cargador de batería de ión-litio incluido
- Duración de la batería 75 hrs, indicador de batería baja en la pantalla
- Cargador 230V/14,8Vdc - 1 A
- Tiempo de carga alrededor de 6 horas
- Volantes nailon
- Ruedas de carga nailon, tandem
- Color acero inoxidable
- Propio peso 120 kg
- Bomba acero inoxidable, elevación rápida




Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
www.tuv.com
ID 0000037200

OPCIONES*

- Legal para versión OIML III
- Juego adicional de baterías de ión-litio
- Impresora térmica incorporada
- Transferencia de datos a dispositivos que tengan tecnología Bluetooth®
- Interruptor de punto de ajuste de relé para la dosificación automática
- Graduación multirango 0,1/0,2/0,5 kg

DIMENSIONES EN MM

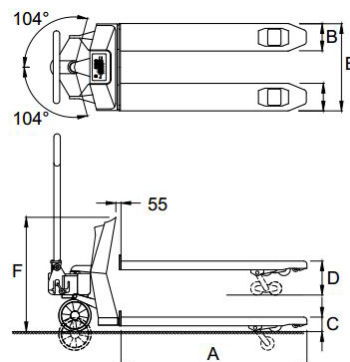

Profesional

A	Longitud de las horquillas	1150
B	Anchura de las horquillas	170
C	Altura mín. de las horquillas	90
D	Altura máx. de las horquillas	202
E	Anchura de exterior las horquillas	540
F	Altura de la parte superior de las horquillas	

Tolerancia +/- 3 mm

APLICACIONES DE LOS SISTEMAS DE PESAJE INOX

- Industria alimentaria**
adecuado para transportes refrigerados o embalados en palés
- Procesamiento de pescado y carne**
resistente a la sal, la humedad y la limpieza intensiva
- Industria química**
se puede utilizar de forma segura con sustancias agresivas
- Sector farmacéutico**
se puede utilizar en entornos estériles y controlados
- Salas blancas y laboratorios**
sin riesgo de contaminación o ensuciamient

RAVAS Europe B.V.

Veilingweg 17, 5301 KM Zaltbommel, Países Bajos

T: +31 418 515220 E: salesoffice@ravas.com

WWW.RAVAS.COM

RAVAS