


RAVAS-4100

Transpallett pesatore con funzioni avanzate

VANTAGGI

- Programma conta pezzi
- Funzione di dosaggio automatico
- Tre protocolli di comunicazione
- Orologio interno per data/ora
- Per conteggio pezzi, dosaggio e miscelazione

Qualita' superiore
Funzioni avanzate

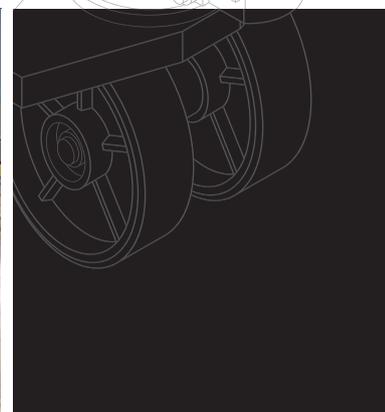

RAVAS


FUNZIONI

- Azzeramento automatico e manuale
- Indicazione di peso lordo/netto
- Tara automatica e manuale
- Totalizzazione progressiva delle pesate
- Inserimento codice (5 cifre)
- Calcolo pezzi per campionatura o peso singolo
- Contapezzi tramite calcolo del peso unitario
- Due uscite RS232
- Orologio interno
- Indicazione d'errore sul display
- Spegnimento automatico dopo 30 minuti di non utilizzo
- Conversione kg o lb

SPECIFICHE STANDARD

- Portata massima 2.200 kg
- Divisioni multirange
 - 0 - 200 kg: divisione 0,2 kg
 - 200 - 500 kg: divisione 0,5 kg
 - 500 - 2.200 kg: divisione 1 kg
- Tolleranza massima 0,1% del peso rilevato
- Display LCD, caratteri 18 mm, conversione
- Tastiera 5 tasti funzione, tasto on/off
- Classe protezione celle di carico IP67, indicatore IP65
- Batteria 12Vdc/1.2Ah, sostituibile; caricatore batterie incluso
- Durata batterie 35 ore, indicazione batterie scariche
- Caricabatteria 230V/12Vdc - 300 mA
- Tempo di carica circa 6 ore
- Ruote di guida gomma
- Ruote di carico poliuretano, singolo
- Colore rosso (RAL 3000), vernice epossidica
- Peso a vuoto 99 kg
- Sollevamento rapido

DIMENSIONI IN MM

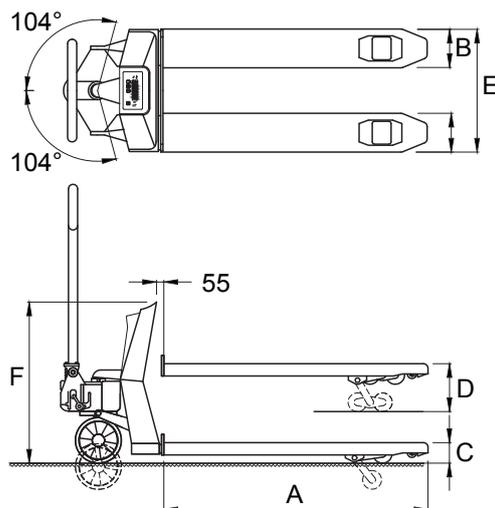

A Lunghezza forche	1150
B Larghezza forche	170
C Altezza minima forche	87
Spazio sotto alle forche	22
D Altezza massima forche	205
Altezza di sollevamento	120
E Larghezza sopra le forche	540
F Altezza alla punta indicatore	770



ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
www.tuv.com
ID: 000057200

OPZIONI PREMIUM*

- Extra batterie scambiabili
- Stampante termale integrata
- Uscita Bluetooth o WLAN
- Tasto ripetitore setpoint per dosaggio automatico

OPZIONI*

- Divisione multirange 0.1/0.2/0.5 kg
- Sovraforche in acciaio inossidabile
- Carrello in acciaio inossidabile o galvanizzato
- Indicatore girevole: lettura da ogni angolo durante dosaggio
- Freno a pedale o a mano
- Diverse dimensioni forche
- Diverse ruote di guida o di carico

* L'uso di opzioni può variare le relative specifiche tecniche

RAVAS Italia Srl

T. + 39 039 596 8356, F. +39 027 004 08433

info@ravas.com, www.ravas.it

RAVAS