

# RAVAS-4100

Pallvagnsvåg med utökade vågfunktioner

## FÖRDELAR

- Räknefunktions program
- Automatisk doserings funktion
- Tre kommunikations protokoll
- Intern klocka för datum/tid
- För inventering, dosering och mixning

Högsta kvalitet

Avancerade funktioner



# RAVAS


## FUNKTIONER

- Automatisk och manuell noll korrigering
- Brutto/netto vägning
- Automatisk och manuell tara
- Summering med sekvens nummer
- Kod registrering (5-siffror)
- Räknefunktion via sampling
- Räknefunktion via manuell registrering av detaljvikt
- Två RS232 utgångar
- Intern klocka
- Felmeddelande i display
- Automatisk avstängning efter 30 minuter i vila
- kg/lb val

## STANDARD SPECIFIKATIONER

- Vågens kapacitet 2,200 kg
- Skaldelning multiintervall:
  - 0 - 200 kg: skaldelning 0.2 kg
  - 200 - 500 kg: skaldelning 0.5 kg
  - 500 - 2,200 kg: skaldelning 1 kg
- Max. tolerans 0.1% av påförd vikt
- Display LCD, tecken höjd 18 mm, bakgrunds belyst
- Knappsats 5 funktions knappar, på/av knapp
- Skydds klass lastceller IP67, indikator IP65
- Batteri 12Vdc/1.2Ah, utbytbara; batteriladdare är inkluderad
- Batteri tid 35 timmar, låg batteri indikation
- Laddare 230V/12Vdc - 300 mA
- Laddtid ca: 6 timmar
- Styrhjul gummi
- Last hjul polyuretan, singel
- Färg röd (RAL 3000), epoxy lackerad
- Egen vikt 99 kg
- Pump snabblyft

## DIMENSIONER I MM

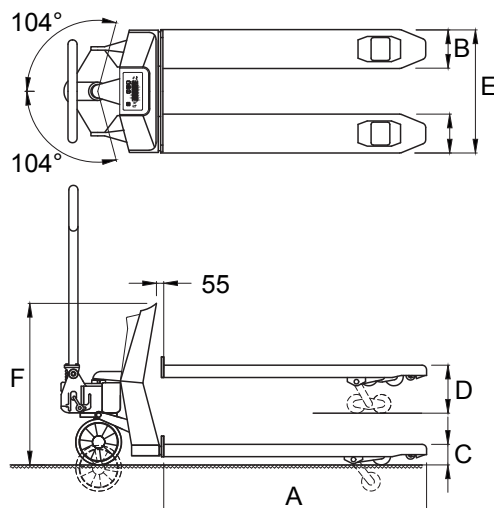

|          |                          |      |
|----------|--------------------------|------|
| <b>A</b> | Gaffel längd             | 1150 |
| <b>B</b> | Gaffel bredd             | 170  |
| <b>C</b> | Min. gaffel höjd         | 87   |
|          | Markfrigång under gaffel | 22   |
| <b>D</b> | Max. gaffel höjd         | 205  |
|          | Lyft höjd                | 120  |
| <b>E</b> | Bredd över gafflar       | 540  |
| <b>F</b> | Höjd till indikator topp | 770  |



ISO 9001:2008  
ISO 14001:2004  
www.tuv.com  
ID: 000057200

## PREMIUM OPTIONER\*

- Extra utbytbara batteripaket
- Innbyggd thermo printer
- Blåtand eller WLAN utgång
- Relä gränsvärdes brytare för automatisk dosering

## OPTIONER\*

- Multiintervall skaldelning 0.1/0.2/0.5 kg
- Rostfri gaffelsko
- Rostfri eller galvaniserad truck
- Svängbar indikator: för avläsning ur alla vinklar vid t.ex. dosering
- Fotbroms eller handbroms
- Andra gaffel dimensioner
- Andra styr- eller lasthjul

\* Specifikationer kan ändras beroende på val av optioner

## RAVAS Europe B.V.

P.O. Box 2023, NL-5300 CA Zaltbommel, The Netherlands  
T. +31 (0)418 51 52 20, F. +31 (0)418 51 53 20  
backoffice@ravas.com, www.ravas.com

# RAVAS