

RAVAS ProLine 6200 INOX

Transpalette peseur avec fonctions programmables



Remarque : L'image représente le RAVAS ProLine 6200 (sans INOX)

AVANTAGES

- Excellente précision
- Châssis en acier inoxydable (AISI 316) et boîtier d'indicateur (AISI 304)
- Indicateur RVS rotatif
- Écran TFT couleur 5"
- Fonctions de pesage programmables
- Sortie RS232, RS485, 4-20mA ou 0-10V en option
- Batterie Li-ion haute capacité 14,8V / 5Ah
- Pour le comptage de pièces et les applications spéciales

Hi-tech standard
Extrêmement précis

APPLICATIONS DES SYSTÈMES DE PESAGE INOX

- **Industrie alimentaire**
convient pour le transport de palettes réfrigérées ou emballées.
- **Transformation du poisson et de la viande**
résistant au sel, à l'humidité et au nettoyage intensif.
- **Industrie chimique**
utilisation sûre avec des substances agressives.
- **Secteur pharmaceutique**
utilisable dans des environnements stériles et contrôlés.
- **Salles blanches et laboratoires**
sans risque de contamination ou de pollution.

RAVAS


FONCTIONS

- Correction automatique et manuelle du zéro
- Pesage brut/net
- Tarage automatique et manuelle par clavier numérique
- Entrée de code alphanumérique de 10 caractères
- IMémoire interne pour 9 présélections de tares
- Totalisation
- Comptage de pièces par échantillonnage ou calcul de poids de pièces
- Fonctions par paramétrage (sur demande):
 - modification d'impression
 - modification du programme (p.ex. dosage)
- Message d'erreur à l'affichage
- Alimentation de l'imprimante commandée par l'indicateur
- Horloge interne

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

- Capacité de pesage 2.000 kg
- Graduation multi-échelon:
 - 0 - 200 kg: graduation 0,1 kg
 - 200 - 400 kg: graduation 0,2 kg
 - 400 - 2.000 kg: graduation 0,5 kg
- Tolérance max. 0,08% de la charge levée
- Écran TFT, 5" couleur
- Clavier tactile 20 touches
- Étanchéité capteurs IP67, indicateur IP69
- Consommation 240 mA
- Alimentation 14,8Vdc / 5Ah, échangeable ; batterie Li-ion, chargeur inclus
- Autonomie 25 heures (selon le travail et les conditions environnementales)
- Chargeur 230V/14,8Vdc - 1A
- Temps de charge env. 6 heures
- Roues de direction en nylon
- Roues de charge en nylon, tandem
- Couleur acier inoxydable
- Pompe avec débit ergonomique

DIMENSIONS EN MM

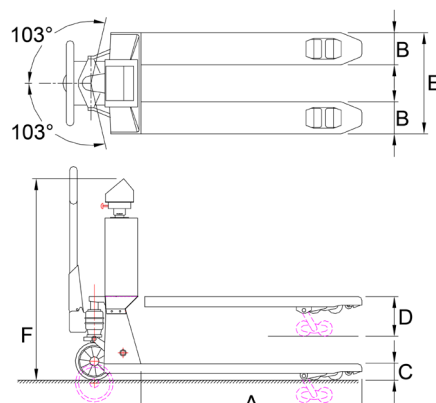

Professionnel

A	Longueur fourche	1150
B	Largeur fourche	170
C	Hauteur min. de fourche	90
D	Hauteur max. de fourche	202
E	Ecartement ext. fourche	540
F	Hauteur Indicateur	



Management
System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
www.tuv.com
ID 0000037200

OPTIONS*

- Logiciel spécifique au client (voir ProLine Touch)
- Batterie Li-ion échangeable supplémentaire
- Imprimante thermique intégrée
- Transfert de données vers des appareils dotés WiFi ou de la technologie Bluetooth®
- Version légale pour le commerce, OIML III

RAVAS Europe B.V.

Veilingweg 17, 5301 KM Zaltbommel, Les Pays-Bas

T: +31 418 515220 E: salesoffice@ravas.com

WWW.RAVAS.COM

RAVAS