

# RAVAS 2560 Exi INOX

Ręczny wózek paletowy, iskrobezpieczny



Uwaga: W tym dokumencie nie pokazano zdjęcia urządzenia RAVAS 2560 Exi INOX.

## DANE TECHNICZNE

- Zaprojektowany do pracy w niebezpiecznych warunkach
- Stal nierdzewna podwozie (AISI 316) i obudowa wskaźnika (AISI 304)
- Do mieszania i porcjowania w strefie 1 i 21 lub 2 i 22
- Obrotowy wskaźnik, wyświetlacz widoczny ze wszystkich stron
- Certyfikat systemu:  
ATEX II 2 G Ex ib IIC T4 Gb  
ATEX II 2 D Ex tb [ib] IIIC T60°C Db
- Certyfikat systemu z WiFi:  
ATEX II 2 G Ex ib IIB T4 Gb  
ATEX II 2 D Ex tb [ib] IIIC T60°C Db
- Akumulator z możliwością ładowania
- Duży wyświetlacz LCD z podświetleniem

**Standardowy high-tech**  
**Środowisko niebezpieczne**

## ZASTOSOWANIA SYSTEMY WAŻENIA INOX

- Przemysł spożywczy: nadaje się do transportu palet chłodzonych lub pakowanych.
- Przetwórstwo rybne i mięsne: odporne na sól, wilgoć i intensywne czyszczenie.
- Przemysł chemiczny: bezpieczne stosowanie w przypadku agresywnych substancji.
- Sektor farmaceutyczny: możliwość stosowania w sterylnych i kontrolowanych środowiskach.
- Pomieszczenia czyste i laboratoria: bez ryzyka zakażenia lub zanieczyszczenia.

# RAVAS


## FUNKCJE

- Automatyczna i manualna korekta zera
- Brutto/netto ważenie
- Automatyczne tarowanie za pomocą przycisku
- Automatyczne wyłączanie po 10/30/60 minutach nieużywania
- Klawiatura numeryczna z dużymi cyframi
- Klawisz włączania/wyłączania
- Wewnętrzny zegar
- Ustawienie kg/funtów

## STANDARDOWE SPECYFIKACJE

- Zakres ważenia 2.000 kg
- Dokładność ważenia wielozakresowa:
  - 0 - 200 kg: dokładność ważenia 0,2 kg
  - 200 - 400 kg: dokładność ważenia 0,5 kg
  - 400 - 2.000 kg: dokładność ważenia 1,0 kg
- Max. zakres błędu 0,1% podniesionego ładunku
- Wyświetlacz podświetlany LCD, wysokość cyfr 25 mm
- Klasa ochrony system IP65  
wskaźnik i bateria IP66  
zacisk IP67
- Battery 18Vdc/8Ah, NiMh battery pack  
charger included
- Battery life 60 hours / 40 hours (WiFi)
- Ładowarka 230V/18Vdc - 0,9 A
- Czas ładowania około 6 godzin
- Koła sterujące gumowe, antystatyczne
- Koła tylne nylonowe, podwójne
- Temperatura pracuje w od -10°C do 40°C
- Certyfikacja systemu ATEX II 2 G Ex ib IIC T4 Gb  
ATEX II 2 D Ex tb [ib] IIIC T60°C Db
- Certyfikacja systemu z WiFi ATEX II 2 G Ex ib IIB T4 Gb  
ATEX II 2 D Ex tb [ib] IIIC T60°C Db
- Pompa stal nierdzewna

## WYMIARY W MM

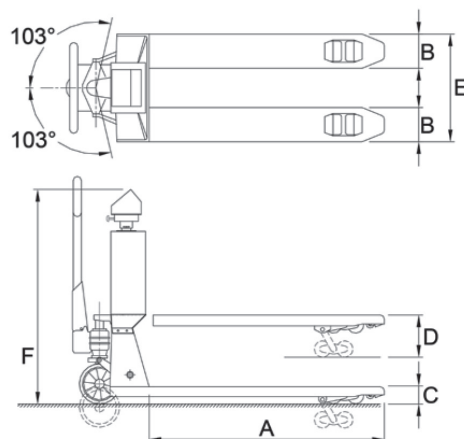

### Profesjonalny

|   |                           |      |
|---|---------------------------|------|
| A | Długość wideł             | 1150 |
| B | Szerokość wideł           | 170  |
| C | Minimalna wysokość wideł  | 90   |
| D | Maksymalna wysokość wideł | 202  |
| E | Szerokość obrysu wideł    | 540  |
| F | Wysokość do szczytu       |      |

## OPCJA WIFI

RAVAS 2560 Exi INOX jest dostępny z opcją WiFi. Należy pamiętać, że ta opcja wymaga określonego podwozia. Opcja WiFi musi zostać zarejestrowana przy składaniu zamówienia i nie można jej zamontować w standardowym podwoziu.

Urządzenie RAVAS 2560 Exi INOX z Wi-Fi jest dostępne z drukarką termiczną, która zostanie zainstalowany poza strefą Exi. Wskaźnik i drukarka powinny być podłączone do tej samej sieci.

## OPTIONS\*

- Wersja z legalizacją, OIML III
- Dodatkowy akumulator NiMh
- Wyjście WiFi
- Podziałka wielozakresowa 0,1/0,2/0,5 kg
- Wyjście analogowe iskrobezpieczne 4 - 20 mA, nie łączy się z Wi-Fi i nie można go doposażyć
- Hamulec nożny
- Drukarka termiczna (tylko z opcją Wi-Fi)

### RAVAS Europe B.V.

Veilingweg 17, 5301 KM Zaltbommel, Holandia

T: +31 418 515220 E: salesoffice@ravas.com

WWW.RAVAS.COM

