

RAVAS 2100 Zone 2&22 INOX

Explosionssgeschützter Wiegender Handhubwagen



VORTEILE

- Volledig Edelstahl Fahrgestell (AISI 316) und Anzeigegehäuse (AISI 304)
- System Zertifizierung
Zone 2: II 3 G Ex ic IIB T6 Gc IIB
Zone 22: II 3 D Ex ic IIIC T85°C Dc
- Wiederaufladbar Batteriemodul
- Edelstahl Gabelschuhe
- Antistatische Lenkräder
- Drehbarer Indikator (Option)
- Zum Mischen und Dosieren in Zone 2&22

Top-Qualität
Für Ex-Zone



Hinweis: Abbildung des
RAVAS 2100 Zone 2&22 INOX
nicht in diesem Dokument gezeigt.

RAVAS

FUNKTIONEN

- Automatische und manuelle Nullkorrektur
- Brutto-/Nettowiegung
- Automatische Tara über den gesamten Wiegebereich. Taravoreinstellung maximal erster Bereich (200 kg)
- Fehlermeldung im Display
- Automatische Abschaltung nach 30 Minuten Nichtgebrauch
- Batterie-Ladeauforderung in der Anzeige


STANDARD SPEZIFIKATIONEN

- Wiegekapazität 2.000 kg
- Anzeigeschritt Mehrbereichsanzeige:
0 - 200 kg: Anzeigeschritt 0,2 kg
200 - 500 kg: Anzeigeschritt 0,5kg
500 - 2.000kg: Anzeigeschritt 1 kg
- Max. Toleranz 0,1% der gehobenen Last
- System Zertifizierung Zone 2: II 3 G Ex ic IIB T6 Gc IIB
Zone 22: II 3 D Ex ic IIIC T85° Dc
- Anzeige LCD, Ziffernhöhe 18 mm
- Tastatur Folientastatur, 3 Funktionstasten, Ein-/Ausschalter, chemikalienbeständig
- Schutzklasse Lastzellen nach IP67, Anzeigegerät nach IP65
- Gabelschuhe Edelstahl
- Batterie eigensicher explosionsgeschützt 12Vdc, aufladbar
- Betriebszeit 100 Stunden, Anziege für niedrigen Batteriestand
- Batterieladegerät 230V/8Vdc - 1 A; zum Aufladen außerhalb des Ex-Bereiches
- Ladezeit ca. 8 Stunden
- Lenkräder Nylon
- Lasträder Nylon, Tandem
- Pumpe Schnellhub

Geeichte Ausführung, Klasse OIML III: Europäische Zulassung Nr. T2782, Anzeige schaltet bei Schiefstand größer als 2° aus. Anzeigeschritte: Mehrbereichsanzeige 0,5/1 kg oder eine der folgenden Anzeigeschritte:

- 1.000 Teile: 1,0/1.000 kg oder 2,0/2.000 kg
- 2.000 Teile: 0,5/1.000 kg oder 1,0/2.000 kg

ABMESSUNGEN IN MM

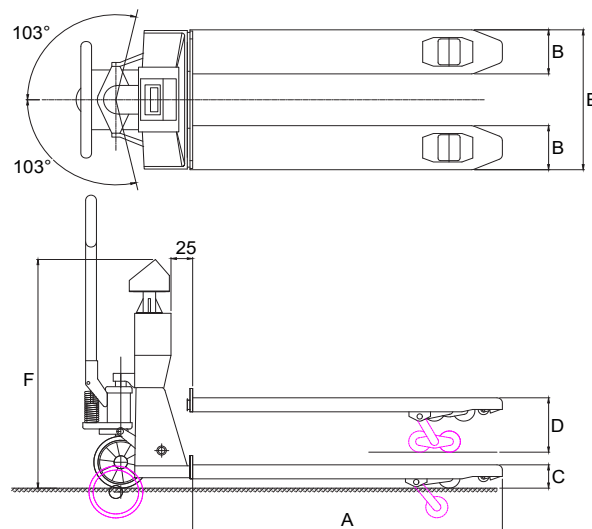

Professionell

A	Gabellänge	1150
B	Gabelbreite	170
C	Gesenkte Gabelhöhe	90
D	Gabelhöhe, max.	202
E	Breite über die Gabeln	540
F	Höhe Oberkante Anzeige	

Toleranz +/- 3 mm

ANWENDUNGEN INOX-WÄGESYSTEME

- **Lebensmittelindustrie**
geeignet für gekühlte oder verpackte Palettentransport
- **Fisch- und Fleischverarbeitung**
beständig gegen Salz, Feuchtigkeit und intensive Reinigung
- **Chemische Industrie**
sicher einsetzbar bei aggressiven Stoffen
- **Pharmazeutischer Sektor**
einsetzbar in sterilen und kontrollierten Umgebungen
- **Reinräume und Labore**
ohne Risiko einer Kontamination oder Verschmutzung

OPTIONEN*

- Geeichte Ausführung, Klasse OIML III
- Drehbarer Indikator
- Fußbremse

RAVAS Europe B.V.

Veilingweg 17, 5301 KM Zaltbommel, Die Niederlande

T: +31 418 515220 E: salesoffice@ravas.com

WWW.RAVAS.COM



Management
System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
www.ravas.com
ID 0000037290

