

# RAVAS 3200 / 3200 INOX

Handpalletwagen met extra weegfuncties



## VOORDELEN

- Afgeschuinde vorkpunten voor eenvoudig oppakken van lage en gesloten pallets op
- Hoge capaciteit Li-ion batterijen voor 75 uur autonomie
- Automatische doseerfunctie (optie)
- Drie communicatie protocollen
- Interne klok voor datum/tijd
- Voor warehousing, doseren en mengen
- Connectiviteit voor RAVAS Indicator App
- Data-overdracht naar apparaten met Bluetooth®-technologie (optie)
- Software voor connectie beschikbaar
- RAVAS 3200 INOX: Volledig RVS chassis

Top kwaliteit

Geavanceerde functies

### 3200



### 3200 INOX



# RAVAS


## FUNCTIES

- Automatisch en handmatige nulpuntcorrectie
- Bruto/netto weging
- Automatisch en handmatig tarreren
- Optelfunctie, met volgnummer
- Code invoer (5 cijfers)
- RS232 uitgang voor printer
- Extra uitgang voor draadloze verbindingsopties met apparaten met Bluetooth®-technologie
- Connectiviteit voor RAVAS Indicator App
- Interne klok
- Foutmeldingen in het display
- Automatisch uitschakelen na 30 minuten zonder gebruik
- kg/lb weergave

## STANDAARD WEEGSPECIFICATIES

- Weegcapaciteit 2.000 kg (2.500 kg optioneel)
- Schaaldeel multirange:
  - 0 - 200 kg: schaaldeel 0,2 kg
  - 200 - 500 kg: schaaldeel 0,5 kg
  - 500 - 2.000 kg: schaaldeel 1 kg
- Tolerantie 0,1% van de opgenomen last
- Display LCD twee kleuren, cijferhoogte 20 mm, backlight
- Toetspaneel 5 functietoetsen; aan/uit toets
- Afdichting krachtopnemers IP67, indicator IP65
- Batterij 14,8Vdc/5Ah, uitwisselbaar; inclusief oplader Li-ion batterij
- Autonomie 75 uur, melding lage batterijspanning in display
- Batterijlader 230V/14,8Vdc - 1 A
- Laadtijd ca. 6 uur
- Stuurwielen rubber
- Lastwielen polyurethaan, tandem
- Kleur rood (RAL 3000), epoxy lak
- Eigengewicht 120 kg
- Pomp snelhef

## DIMENSIES IN MM

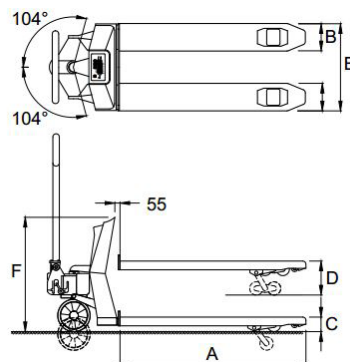

Standaard

|   |                        |      |
|---|------------------------|------|
| A | Vorklengte             | 1150 |
| B | Vorkbreedte            | 170  |
| C | Minimum vorkhoogte     | 90   |
|   | Minimum bodemvrijheid  | 22   |
| D | Maximum vorkhoogte     | 180  |
|   | Hefhoogte              | 90   |
| E | Breedte over de vorken | 540  |
| F | Hoogte top indicator   | 800  |
|   | Tolerantie +/- 3 mm    |      |

## INOX SPECIFICATIES

- Kleur RVS
- Stuurwielen nylon
- Lastwielen nylon, tandem



Management  
System  
ISO 9001:2015  
ISO 14001:2015  
ISO 45001:2018  
www.tuv.com  
ID 0000037200

## OPTIES\*

- Geijkte uitvoering, klasse OIML III
- Extra uitwisselbaar Li-ion batterijpakket
- Ingebouwde thermische printer
- Gegevensoverdracht naar apparaten met Bluetooth®-technologie
- Relais setpoint switch voor automatisch doseren
- Multirange schaaldeel 0,1/0,2/0,5 kg
- Roestvrijstalen vorkschonen voor 3200
- Draaibare indicator: afleesbaar onder alle hoeken tijdens doseren
- Voetrem
- Afwijkende vorkmaten (vorkhoogte 90 mm)
- Afwijkende stuur- of lastwielen
- RDC, RAVAS Data Collector Software
- RIS, RAVAS Integration Software

### RAVAS Europe B.V.

Veilingweg 17, 5301 KM Zaltbommel, Nederland

T: +31 418 515220 E: salesoffice@ravas.com

WWW.RAVAS.COM

# RAVAS