

# RAVAS ProLine 6100 Exi

Bilancia per transpallet a prova di esplosione



## VANTAGGI

- Estremamente preciso
- Funzioni di pesatura programmabili
- ATEX Zone 1 o 21, certificato 13ATEX0044 Zone 1: II 2 (2)G Ex e ib mb IIC T4 Gb; Zone 21: II 2 (2)D Ex ib tb IIIC T135°C Db
- Indicatore girevole
- Sovraforcas in acciaio inossidabile
- Ruote di guida antistatico
- Per miscelazione e dosaggio in zona 1&21 o 2&22!

Alta qualità'

Per zone pericolose



# RAVAS


## FUNZIONI

- Azzeramento automatico e manuale
- Indicazione di peso lordo/netto
- Inserimento di codice alfanumerico (massimo 10 caratteri)
- Memorizzazione di 9 valori di tara
- Totalizzazione progressiva delle pesate
- Funzioni tramite parametri:
  - diversi formati di stampa (su richiesta)
  - diverse funzionalita' di base (es. dosaggio)
- Indicazione d'errore sul display
- Orologio interno (dopo ogni avvio o riavvio del sistema, la data e l'ora devono essere impostate nuovamente)

## SPECIFICHE STANDARD

- Portata massima 2.000 kg
- Divisioni multirange
  - 0 - 200 kg: divisione 0,1 kg
  - 200 - 400 kg: divisione 0,2 kg
  - 400 - 2.000 kg: divisione 0,5 kg
- Tolleranza massima 0,08% del peso rilevato
- Certificazione sistema II 2 (2)G Ex e ib mb IIC T4 Gb; Zone 21: II 2 (2)D Ex ib tb IIIC T135°C Db, numero approvazione DEKRA 13ATEX 0044
- Display LCD, altezza caratteri 14 mm
- Tastiera a membrana 20 tasti
- Classe protezione celle di carico IP67, indicatore IP65
- Sovraforca acciaio inox
- Batteria 12Vdc 24Ah EX pacco batterie industriali ricaricabili e intercambiabili, caricatore incluso
- Durata batterie 100 ore, indicazione di batteria scarica 5 ore prima dello spegnimento automatico
- Tempo di carica circa 8 ore
- Ruote di guida gomma, antistatico
- Ruote di carico poliuretano, doppie
- Colore rosso (RAL 3000), vernice epossidica
- Transpallet con sollevamento ergonomico, 180 kg

## DIMENSIONI IN MM

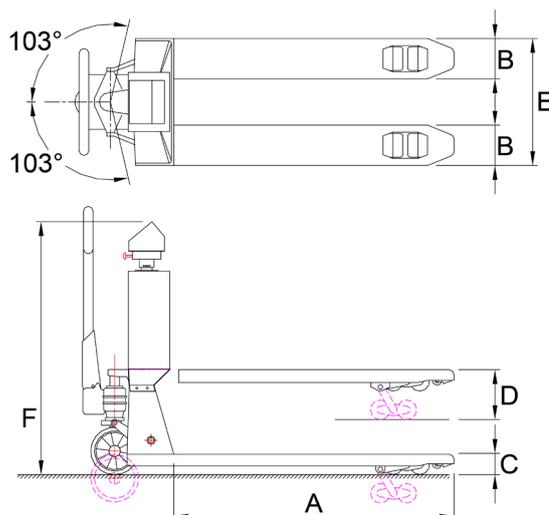

	Telaio Standard	Telaio Acciaio
A Lunghezza forca	1150	1150
B Larghezza forca	160	160
C Altezza minima forca	90	90
Spazio minimo	22	22
D Altezza massima forca	200	205
Altezza di sollevamento	110	120
E Larghezza sopra le forche	550	550
F Altezza della punta	1185	1185



Management System  
 ISO 9001:2015  
 ISO 14001:2015  
 ISO 45001:2018  
 www.tuv.com  
 ID 0000037200

## OPZIONI\*

- Pacco batterie extra intercambiabili
- Funziona con dispositivi dotati WiFi o di tecnologia Bluetooth®; il sistema verrà consegnato con custodia ad alta pressione e solo con batteria da 10Ah (invece 24Ah)
- Transpallet in acciaio inossidabile qualita' premium

RAVAS Europe B.V.

Veilingweg 17, 5301 KM Zaltbommel, Paesi Bassi

T: +31 418 515220 E: salesoffice@ravas.com

WWW.RAVAS.COM

# RAVAS