

RAVAS 5200 INOX

Wiegender Handhubwagen mit Touchscreen-Anzeigegerät

VORTEILE

- Volledig Edelstahl Fahrgestell (AISI 316) und Anzeigehäuse (AISI 304)
- 5" Touchscreen-Anzeige mit 25 mm Ziffernhöhe
- Spannungsversorgung über Li-Ion Batteriemodul, inkl. Ladegerät
- Benutzerfreundlich, nur die Tasten der gerade aktiven Anwendung sind sichtbar
- Kundenspezifische Abläufe können programmiert werden
- Datenkommunikation über WiFi und Bluetooth (optional)
- Stückzählfunktion
- Neigungskompensation bis zu 3 Grad



Top-Qualität

Kundenspezifische Funktionen



RAVAS


FUNKTIONEN

- Automatische und manuelle Nullkorrektur
- Brutto-/Nettowiegung
- 10 Taraspeicher (Bezeichnung max. 14-stellig)
- Eingabe von 4 verschiedenen ID-Codes mit jeweils 10 individuell gespeicherten Auswahlmöglichkeiten (jede max. 14-stellig)
- 10 Addierspeicher (Bezeichnung max. 14-stellig)
- Interne Uhr für Datum und Uhrzeit
- Datenübertragung: 5 Ausgänge
Standard: - Konnektivität für die RAVAS Indicator App
- USB Anschluss für Datenübertragung (mit USB-Stick)
Optional: - RS232 Schnittstelle für Drucker/Datenkabel
- COM1 für WiFi- oder Bluetooth- oder RS232-Modul
- COM2 für WiFi- oder Bluetooth- oder RS232-Modul
- USB Schnittstelle für Datenübertragung (mit USB Stick) oder für Anschluss Barcodescanner
- Automatische Abschaltung bei Nichtgebrauch
- Fehlermeldungen im Display, inkl. Logging-Funktion

STANDARD SPEZIFIKATIONEN

- Kapazität: 2.000 kg (2.500 kg oder 3.000 kg optional)
- Mehrbereichsanzeige: 0 - 200 kg: Anzeigeschritt 0,2 kg
200 - 500 kg: Anzeigeschritt 0,5 kg
500 - 2.000 kg: Anzeigeschritt 1,0 kg
- Max. Systemtoleranz: 0,1 % vom gehobenen Gewicht
- Anzeige: 5" Touchscreen-Farbdisplay
- Spannungsverbrauch: 12V -160 mA
- Spannungsversorgung: Li-Ion Batteriemodul 14.8V / 5Ah inkl. Ladegerät.
- Betriebszeit: ca. 25 Stunden bei kontinuierlichem Einsatz
- Tastatur: die jeweilige Anwendung bestimmt die Verfügbarkeit und Anzahl der Tasten.
- Schutzklasse: Lastzelle nach IP67
Anzeigegerät nach IP65
- Anzeigehalterung: Dreh- und kippbar (Blickwinkel einstellbar)
- Lenkräder: Nylon
- Lasträder: Nylon, Tandem
- Farbe: Edelstahl
- Pumpe: Edelstahl, Schnellhub
- Eigengewicht: 125 kg

ABMESSUNGEN IN MM

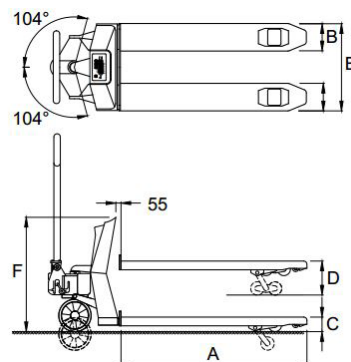

Professionell

A	Gabellänge	1150
B	Gabelbreite	170
C	Gesenkte Gabelhöhe	90
D	Gabelhöhe, max.	202
E	Breite über die Gabeln	540
F	Höhe Oberkante Anzeige	

Toleranz +/- 3 mm

ANWENDUNGEN INOX-WÄGESYSTEME

- **Lebensmittelindustrie**
geeignet für gekühlte oder verpackte Palettentransport
- **Fisch- und Fleischverarbeitung**
beständig gegen Salz, Feuchtigkeit und intensive Reinigung
- **Chemische Industrie**
sicher einsetzbar bei aggressiven Stoffen
- **Pharmazeutischer Sektor**
einsetzbar in sterilen und kontrollierten Umgebungen
- **Reinräume und Labore**
ohne Risiko einer Kontamination oder Verschmutzung

OPTIONEN*

- Geeichte Ausführung nach Handelsklasse OIML III
- Thermo- oder Nadeldrucker
- Datenübertragung auf Geräte mit Bluetooth®-Technologie
- Referenzwaage, für Stückzählung von Teilen mit geringem Stückgewicht, angebunden über RS232
- Fußbremse
- 1D USB Barcode-Scanner
- Extra Lithium-Ion Batteriewechselmodul
- RDC, RAVAS Data Collector Software
- RIS, RAVAS Integration Software
- Weitere Optionen auf Anfrage

RAVAS Europe B.V.

Veilingweg 17, 5301 KM Zaltbommel, Die Niederlande

T: +31 418 515220 E: salesoffice@ravas.com

WWW.RAVAS.COM



RAVAS