

RAVAS-4100

Handpalletwagen met extra weegfuncties

VOORDELEN

- Stuktel functie, voor tellen van onderdelen
- Automatische doseerfunctie
- Drie communicatie protocollen
- Interne klok voor datum/tijd
- Voor tellen van onderdelen, doseren en mengen

Topkwaliteit

Geavanceerd wegen



RAVAS


FUNCTIES

- Automatisch en handmatige nulpuntcorrectie
- Bruto/netto weging
- Automatisch en handmatig tarreren
- Optelfunctie, met volgnummer
- Code invoer (5 cijfers)
- Stuktelling via berekening stukgewicht
- Stuktellen via invoer stukgewicht
- Twee RS232 uitgangen
- Interne klok
- Foutmelding in display
- Automatisch uitschakelen na 30 minuten zonder gebruik
- kg/lb weergave

STANDAARD SPECIFICATIES

- Weegcapaciteit 2.200 kg
- Schaaldeel multirange:
 - 0 - 200 kg: schaaldeel 0,2 kg
 - 200 - 500 kg: schaaldeel 0,5 kg
 - 500 - 2.200 kg: schaaldeel 1 kg
- Tolerantie 0,1% van de opgenomen last
- Display LCD, cijferhoogte 18 mm
- Toetspaneel 5 functietoetsen + aan/uit toets
- Afdichting krachtopnemers IP67, indicator IP65
- Batterij 12 Vdc/1,2 Ah, uitwisselbaar
- Autonomie 35 uur, melding lage batterijspanning in display
- Batterijlader 230V/12Vdc - 300 mA
- Laadtijd ca. 6 uur
- Stuurwielen rubber
- Lastwielen polyurethaan, enkel
- Pomp snelhef
- Kleur rood (RAL 3000), epoxy lak
- Eigengewicht 99 kg

DIMENSIONS IN MM

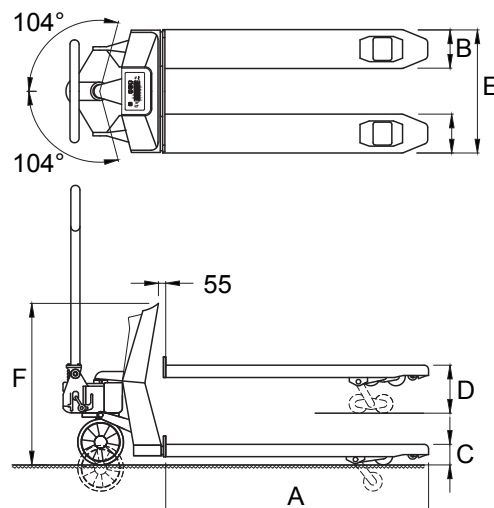

A	Vorklengte	1150
B	Vorkbreedte	170
C	Minimum vorkhoogte	87
	Minimum bodemvrijheid	22
D	Maximum vorkhoogte	205
	Hefhoogte	120
E	Breedte over de vorken	540
F	Hoogte top indicator	770



ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
www.tuv.com
ID: 000057200

PREMIUM OPTIES*

- Extra uitwisselbaar batterijpakket
- Ingebouwde thermische printer
- Bluetooth of WLAN dataoverdracht
- Relais setpoint switch voor automatisch doseren

OPTIES*

- Multirange schaaldeel 0,1/0,2/0,5 kg
- Roestvrijstalen vorkschoen
- Roestvrijstalen of gegalvaniseerde palletwagen
- Draaibare indicator: afleesbaar onder alle hoeken tijdens doseren
- Voet- of handrem
- Afwijkende vorkmaten
- Afwijkende stuur- of lastwielen

* Afhankelijk van de specificaties kan het gebruik van opties veranderen

RAVAS Europe B.V.

Toepadweg 7, NL-5301 KA Zaltbommel, Nederland
T. +31 (0)418 51 52 20, F. +31 (0)418 51 53 20
backoffice@ravas.com, www.ravas.nl

RAVAS