

RAVAS 2100 Zone 2&22 INOX

Transpalette peseur antidéflagrant



AVANTAGES

- Châssis (AISIS 316) et boîtier d'indicateur (AISI 304) entièrement en acier inoxydable
- Certification du système
Zone 2: II 3 G Ex ic IIB T6 Gc IIB
Zone 22: II 3 D Ex ic IIIC T85°C Dc
- Pack batterie rechargeable
- Fourches inox
- Roues antistatiques
- Panneau indicateur de sécurité intrinsèque
- Indicateur rotatif (en option)
- Pour mélanges et dosages en zone 2&22

Haute qualité

Pour zone dangereuse



Remarque : l'image de RAVAS 2100 Zone 2&22 INOX n'est pas présentée dans ce document.

RAVAS

FUNCTIONS

- Correction automatique et manuelle du zéro
- Pesage brut/net
- Tare automatique sur l'échelle pleine. Première plage maximale de tare préréglée (200 kg)
- Message d'erreur à l'affichage
- Coupure automatique après 30 minutes de non utilisation
- Avertissement de batterie faible sur l'écran


SPECIFICATIONS TECHNIQUES

- Capacité de pesage 2.000 kg
- Graduation multi-échelon:
0 - 200 kg: graduation 0,2 kg
200 - 500 kg: graduation 0,5 kg
500 - 2.000 kg: graduation 1 kg
- Imprécision max. 0,1% de la charge levée
- Certification système Zone 2: II 3 G Ex ic IIB T6 Gc IIB
Zone 22: II 3 D Ex ic IIIC T85° Dc
- Affichage LCD, hauteur chiffre 18 mm
- Clavier clavier tactile, 3 touches de fonction, touche marret/arrêt, résistant aux produits chimiques
- Etanchéité capteurs IP67, indicateur IP65
- Fourches inox
- Alimentation protection ADF intrinsèque, 12Vdc, rechargeable
- Autonomie 100h, indication de batterie faible
- Chargeur 230V/8Vdc - 1 A; pour utilisation hors zone dangereuse
- Temps de charge environ 8 heures
- Roues de direction en nylon
- Roues de charge en nylon, tandem
- Pompe débit rapide

Pour version homologuée en transactions commerciales, classe OIML III, approbation européenne n° T2782, coupure automatique de l'affichage si inclinaison supérieure à 2°.
Graduation: multi-échelon 0,5/1 kg, ou l'une des graduations fixes suivantes :

- 1.000 divisions: 1,0/1.000 kg ou 2,0/2.000 kg
- 2.000 divisions: 0,5/1.000 kg ou 1,0/2.000 kg

DIMENSIONS EN MM

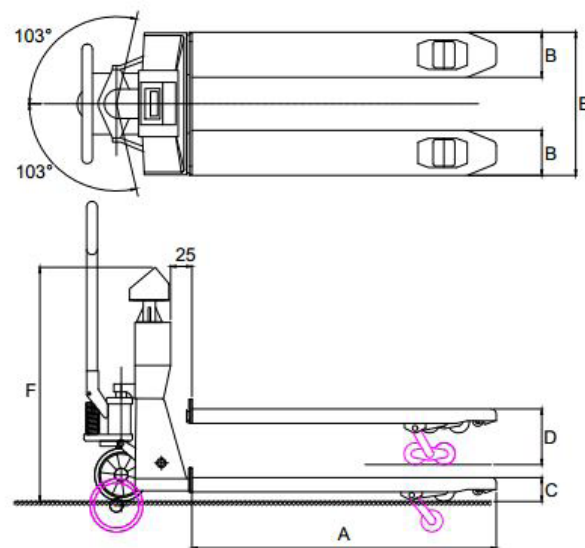

Professionnel

A	Longueur fourche	1150
B	Largeur fourche	170
C	Hauteur minimum	90
D	Hauteur maximale	202
E	Ecartement extérieur des fourches	540
F	Hauteur de l'indicateur	
Tolérance +/- 3 mm		

APPLICATIONS DES SYSTÈMES DE PESAGE INOX

- **Industrie alimentaire**
convient pour le transport de palettes réfrigérées ou emballées
- **Transformation du poisson et de la viande**
résistant au sel, à l'humidité et au nettoyage intensif
- **Industrie chimique**
utilisation sûre avec des substances agressives
- **Secteur pharmaceutique**
utilisable dans des environnements stériles et contrôlés
- **Salles blanches et laboratoires**
sans risque de contamination ou de pollution

OPTIONS*

- Version homologuée pour transactions commerciales classe OIML III
- Indicateur rotatif
- Frein à pédale

RAVAS Europe B.V.

Veilingweg 17, 5301 KM Zaltbommel, Les Pays-Bas

T: +31 418 515220 E: salesoffice@ravas.com

WWW.RAVAS.COM



RAVAS