

RAVAS ProLine 5200 INOX

Projetado para uso profissional com visor táctil



BENEFÍCIOS

- Chassis (AISI 316) e caixa do indicador (AISI 304) totalmente em aço inoxidável
- Excelente precisão
- Indicador rotativo e inclinável
- Visor táctil de 5" dígito 25 mm de altura
- Fonte de alimentação via bateria Li-ion
- Ótima facilidade de uso, apenas teclas ativas visíveis
- Rotinas específicas do cliente podem ser programadas
- Conectividade de dados integrada
- Funcionalidade de contagem
- Nível de compensação à 3 graus

Hi-Tech standard

Extremamente preciso



APLICAÇÕES DOS SISTEMAS DE PESAGEM INOX

- **Indústria alimentar**
adequado para transportes refrigerados ou embalados em paletes
- **Processamento de peixe e carne**
resistente ao sal, humidade e limpeza intensiva
- **Indústria química**
aplicação segura com substâncias agressivas
- **Setor farmacêutico**
utilizável em ambientes estéreis e controlados
- **Salas limpas e laboratórios**
sem risco de contaminação ou poluição

RAVAS


FUNÇÕES

- Correção a zero automática e manual
- Peso bruto/líquido
- Memória de tara para 10 entradas
- Entrada de código ID para 4 códigos ID com 10 códigos predefinidos (cada um com o máximo 14 caracteres alfanuméricos)
- 10 registros totalizantes
- Relógio interno para data e hora
- Interno:
 - Saída RS232 para Impressora
 - Saída USB para envio de dados (c/USB Stick)
 - COM1 e COM2 livres para ligação a RS232, WiFi ou dispositivos que possuam tecnologia Bluetooth®
- A saída USB também pode ser usada para conectar um scanner de código de barras
- Conectividade para aplicação indicador RAVAS
- Modo de suspensão para economizar energia
- Mensagem de erro no visor incl. logging

ESPECIFICAÇÕES STANDARD

- Capacidade (de pesagem) 2.000 kg
- Graduação
 - multirange:
 - 0 - 200 kg: graduação 0,1 kg
 - 200 - 400 kg: graduação 0,2 kg
 - 400 - 2.000 kg: graduação 0,5 kg
- Max. tolerância 0.8% da capacidade máxima
- Visor Visor táctil a cor de 5" dígito 25 mm de altura
- Consumo de energia 12V - 160 mA
- Fonte de alimentação bateria Li-ion 14,8Vdc/5Ah; carregador incluído
- Duração da bateria 25 horas uso contínuo (50 horas com modos apagados)
- Teclado modo de exibição define o teclados disponíveis, tecla on/off
- Tipo de protecção células de carga IP67 indicatore IP65
- Montagem indicador rotativo e inclinável
- Rodas de direcção em nylon
- Rodas de carga em nylon, tandem
- Cor aço inoxidável
- Bomba aço inoxidável, elevação rápida

DIMENSÕES EM MM

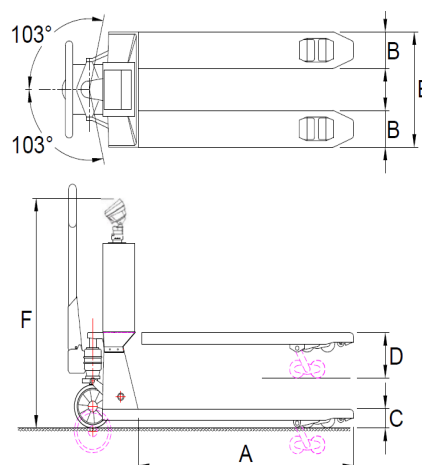

Profissional

A	Comprimento dos garfos	1150
B	Largura dos garfos	170
C	Elevação mínima dos garfos	90
D	Elevação máxima dos garfos	202
E	Largura exterior dos garfos	540
F	Altura até o topo indicador	
Tolerância +/- 3 mm		



Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
www.tuv.com
ID: 0000037200

OPÇÕES*

- Versão homologada, OIML III
- Bateria Li-ion extra trocável
- Impressora térmica embutida
- Transferência de dados para dispositivos que possuem WiFi o tecnologia Bluetooth®
- Interruptor setpoint de relé para dosagem automática
- Balança de referência via RS232 (p/contagem peças mais pequenas)
- 1D USB p/leitor de códigos de barra
- Travão de pé
- Diferentes dimensões do garfos
- RDC, RAVAS Data Collector Software
- RIS, RAVAS Integration Software

RAVAS Europe B.V.

Veilingweg 17, 5301 KM Zaltbommel, Países Baixos

T: +31 418 515220 E: salesoffice@ravas.com

WWW.RAVAS.COM

RAVAS