

RAVAS 3200 INOX

Transpallet pesatore con funzioni avanzate



VANTAGGI

- Telaio (AISI 316) e alloggiamento indicatore (AISI 304) completamente in acciaio inox
- Punte angolate delle forche per un accesso facile ai pallet bassi e chiusi
- Pacco batteria Li-ion ad alta capacità per 75 ore di autonomia
- Funzione di dosaggio automatico (opzione)
- Tre protocolli di comunicazione
- Per magazzinaggio, dosaggio e miscelazione
- Connettività per l'app RAVAS Indicator
- Trasferimento dati a dispositivi dotati di tecnologia Bluetooth® (opzione)
- Software per connettività disponibile

Qualità superiore
Funzioni avanzate



RAVAS


FUNZIONI

- Azzeramento automatico e manuale
- Indicazione di peso lordo/netto
- Tara automatica e manuale
- Totalizzazione progressiva delle pesate
- Inserimento codice (5 cifre)
- Porta RS232 per la connessione alla stampante
- Porta supplementare per opzioni di connettività wireless a dispositivi dotati di tecnologia Bluetooth®
- Connettività per l'app RAVAS Indicator
- Orologio interno
- Indicazione d'errore sul display
- Spegnimento automatico dopo 30 minuti di non utilizzo
- Conversione kg o lb

SPECIFICHE STANDARD

- | | |
|----------------------|---|
| ▪ Capacità massima | 2.000 kg (2.500 kg opzionale) |
| ▪ Divisioni | multi-range
0 - 200 kg: divisione 0,2 kg
200 - 500 kg: divisione 0,5 kg
500 - 2.000 kg: divisione 1 kg |
| ▪ Tolleranza massima | 0,1% del peso rilevato |
| ▪ Display | LCD dual color, altezza carattere 20 mm, retroilluminazione |
| ▪ Tastiera | 5 tasti funzione, tasto on/of |
| ▪ Classe protezione | celle di carico IP67, indicatore IP65 |
| ▪ Batteria | 14,8Vdc/5Ah, sostituibile; Li-ion
caricatore batterie incluso |
| ▪ Durata batterie | 75 ore, indicazione batterie scariche |
| ▪ Caricabatteria | 230V/14,8Vdc - 1 A |
| ▪ Tempo di carica | circa 6 ore |
| ▪ Ruote di guida | in nylon |
| ▪ Ruote di carico | in nylon, doppie |
| ▪ Colore | acciaio inox |
| ▪ Peso a vuoto | 120 kg |
| ▪ Lift | acciaio inox, quick lift |

DIMENSIONI IN MM

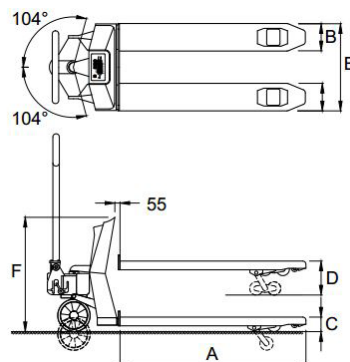

Professional

A	Lunghezza forche	1150
B	Larghezza forche	170
C	Altezza minima forche	90
D	Altezza massima forche	202
E	Larghezza sopra le forche	540
F	Altezza alla punta indicatore	
Tolleranza +/- 3 mm		

APPLICAZIONI DEI SISTEMI DI PESATURA INOX

- **Industria alimentare**
adatto per il trasporto di pallet refrigerati o imballati
- **Lavorazione del pesce e della carne**
resistente al sale, all'umidità e alla pulizia intensiva
- **Industria chimica**
utilizzabile in sicurezza con sostanze aggressive
- **Settore farmaceutico**
utilizzabile in ambienti sterili e controllati
- **Camere bianche e laboratori**
senza rischio di contaminazione o inquinamento



OPZIONI*

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Versione omologata per transazioni commerciali, OIML III ▪ Batterie scambiabili supplementari ▪ Stampante termale integrata ▪ Trasferimento dati a dispositivi dotati di tecnologia Bluetooth® ▪ Tasto ripetitore setpoint per dosaggio automatico ▪ Divisione multi-range 0.1/0.2/0.5 kg | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Indicatore girevole: lettura da ogni angolo durante dosaggio ▪ Freno a pedale ▪ Diverse dimensioni forche (altezza forche 90 mm) ▪ Diverse ruote di guida o di carico ▪ RDC, RAVAS Data Collector Software ▪ RIS, RAVAS Integration Software |
|--|---|

RAVAS Europe B.V.

Veilingweg 17, 5301 KM Zaltbommel, Paesi Bassi

T: +31 418 515220 E: salesoffice@ravas.com

WWW.RAVAS.COM

RAVAS