

RAVAS 2100 Zona 2&22 INOX

Bilancia per transpallet a prova di esplosione



VANTAGGI

- Telaio (AISI 316) e alloggiamento indicatore (AISI 304) completamente in acciaio inox
- Certificazione del sistema
Zone 2: II 3 G Ex ic IIB T6 Gc IIB
Zone 22: II 3 D Ex ic IIIC T85°C Dc
- Batterie ricaricabile
- Forche in acciaio INOX
- Ruote di guida antistatiche
- Scheda indicatore a sicurezza intrinseca
- Indicatore girevole (opzioni)
- Per miscelazione e dosaggio in zona 2&22!

Qualita' superiore
Per zone pericolose



Nota: l'immagine di
RAVAS 2100 Zona 2&22 INOX
non è mostrata in questo documento.

RAVAS

FUNZIONI

- Azzeramento automatico e manuale
- Indicazione di peso lordo/netto
- Tara automatica sulla scala completa. Primo range massimo di tara preimpostata (200 kg)
- Indicazione d'errore sul display
- Spegnimento automatico dopo 3 minuti di non utilizzo
- Indicazione batteria scarica


SPECIFICHE STANDARD

- Portata massima 2.000 kg
- Divisioni multirange
0 - 200 kg: divisione 0,2 kg
200 - 500 kg: divisione 0,5 kg
500 - 2.000 kg: divisione 1 kg
- Tolleranza massima 0,1% del peso rilevato
- Certificazione sistema Zona 2: II 3 G Ex ic IIB T6 Gc IIB
Zona 22: II 3 D Ex ic IIIC T85° Dc
- Display LCD, da 18mm
- Tastiera pannello, 3 tasti di funzionamento, tasto on/of, resistente a sostanze chimiche
- Classe protezione celle di carico IP67, indicatore IP65
- Sovraforca acciaio inox
- Batteria sicurezza intrinseca, 12Vdc, ricaricabile
- Durata batterie circa 100 ore, indicazione batteria scarica
- Caricabatteria 230V/8Vdc - 1 A; non per uso in zone pericolose
- Tempo di carica circa 8 ore
- Ruote di guida in nylon
- Ruote di carico in nylon, doppie
- Sollevamento rapido

Per versione omologata, classe OIML III : omologazione europea no. T2782, spegnimento display per inclinazioni superiori ai 2°. Divisione: multirange 0,5/1 kg, o una delle seguenti divisioni fisse:

- divisione 1.000: 1,0/1.000 kg o 2,0/2.000 kg
- divisione 2.000: 0,5/1.000 kg o 1,0/2.000 kg

DIMENSIONI IN MM

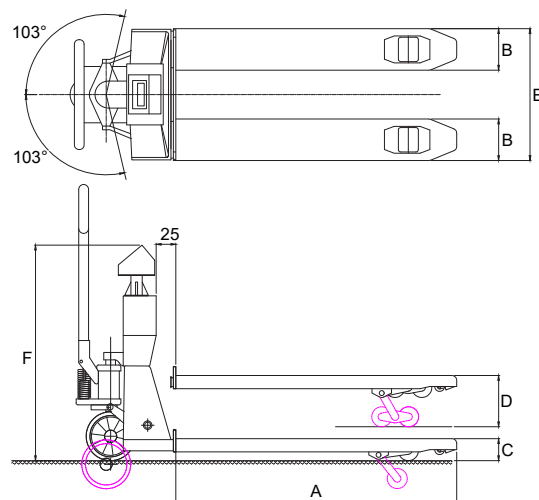

Professional

A	Lunghezza forche	1150
B	Larghezza forche	170
C	Altezza minima forche	90
D	Altezza massima forche	202
E	Larghezza sopra le forche	540
F	Altezza alla punta indicatore	

Tolleranza +/- 3 mm

APPLICAZIONI DEI SISTEMI DI PESATURA INOX

- **Industria alimentare**
adatto per il trasporto di pallet refrigerati o imballati
- **Lavorazione del pesce e della carne**
resistente al sale, all'umidità e alla pulizia intensiva
- **Industria chimica**
utilizzabile in sicurezza con sostanze aggressive
- **Settore farmaceutico**
utilizzabile in ambienti sterili e controllati
- **Camere bianche e laboratori**
senza rischio di contaminazione o inquinamento

OPZIONI*

- Versione omologata, OIML III
- Indicatore girevole
- Freno a pedale

RAVAS Europe B.V.

Veilingweg 17, 5301 KM Zaltbommel, Paesi Bassi

T: +31 418 515220 E: salesoffice@ravas.com

WWW.RAVAS.COM



RAVAS