

RAVAS RWB DE

Vigas de Pesagem

MOBILE
WEIGHING
SYSTEM

O RAVAS RWB DE consiste em duas vigas de pesagem móveis separadas. Tem uma construção extremamente sólida que é praticamente indestrutível. Apesar de sua aparência sólida, a viga é leve e fácil de mover.

O sistema de pesagem possui alta precisão com erro máximo de 0,1% do peso aplicado.



Além das dimensões padrão, outras dimensões são oferecidas sob demanda.

INDICADORES DE RAVAS

O RAVAS RWB DE pode ser entregue com vários tipos de indicadores RAVAS. Cada indicador tem suas próprias funções específicas e pode ser usado em várias aplicações.

Os indicadores RAVAS foram desenvolvidos especialmente para aplicações móveis. Portanto, eles têm uma construção robusta e são resistentes a choques e vibrações. Os indicadores RAVAS são compactos, devido ao uso de técnicas SMD. Todos os indicadores são à prova de poeira e à prova d'água de acordo com a norma IP65, permitindo assim o uso ao ar livre.

Disponível com diferentes tipos de indicadores

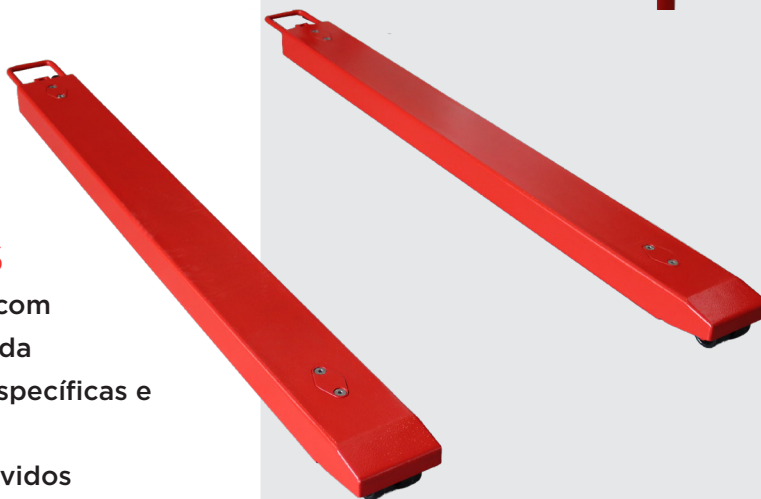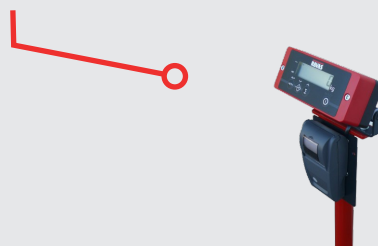

ESPECIFICAÇÕES PADRÃO

- Capacidade de pesagem 3.000, 6.000 e 10.000 kg
- Multirange e funcionalidade determinada por indicador (consulte a folha de especificações relevante)
- Erro máximo de 0,1% do peso aplicado
- Indicador de proteção IP65
- Células de carga de proteção e cabeamento IP67
- Indicador em suporte de parede
- Equipado com suporte de borracha
- Fonte de alimentação: 230 V
- Cor: vermelho (RAL 3000)

OPÇÕES SISTEMA DE PESAGEM*


* As opções dependem do tipo de indicador escolhido

- Disponível com indicadores 1100, 3200 e 5200
- Graduação menor para uma indicação mais precisa
- Versão aprovada OIML class III, certificado T2938
- Impressora térmica ou matricial em gabinete separado
- Ligação sem fios entre a balança e o indicador
- Segundo visor
- Preparação para armazenamento refrigerado
- Saída de relé para aplicações de enchimento
- Tripé
- Uma viga de pesagem móvel em forma de U (modelo **RWB ND**)



O modelo **RWB ND**

DIMENSÕES EM MM

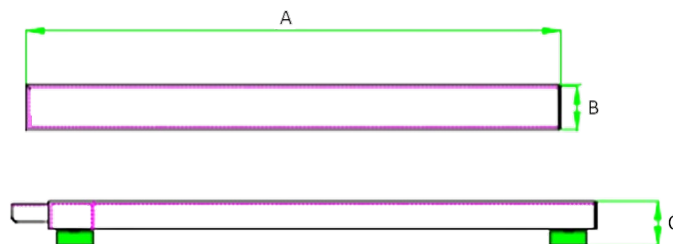

	Capacidade (kg)	3.000			6.000	10.000
A	Comprimento	1260	1560	2060	1560	2060
B	Largura da viga	120				150
C	Altura	82 - 85				

MULTIRANGE EM KG

	Capacidade (kg)		
Indicador	3.000	6.000	10.000
1100	0,5 / 1	2 / 5	2 / 5 / 10
3200	0,2 / 0,5 / 1	2 / 5	2 / 5 / 10
5200	0,2 / 0,5 / 1	2 / 5	2 / 5 / 10



O modelo **RWB DE** com tripé