

RAVAS 2560 Exi

Explosieveilig wegende handpalletwagen

VOORDELEN

- Ontworpen voor gevaarlijke omgevingen
- RVS vorkschoenen
- Voor mengen en doseren in zone 1&21 of 2&22
- Draaibare indicator, display van alle kanten zichtbaar
- Systeemcertificering:
ATEX II 2 G Ex ib IIC T4 Gb
ATEX II 2 D Ex tb [ib] IIIC T60°C Db
- Systeemcertificering *met WiFi*:
ATEX II 2 G Ex ib IIB T4 Gb
ATEX II 2 D Ex tb [ib] IIIC T60°C Db
- Oplaadbare batterij
- Groot LCD-scherm met achtergrondverlichting



De hi-tech standaard

Voor gevaarlijke omgevingen



RAVAS


FUNCTIES

- Automatic and manual zero correction
- Gross/net weighing
- Automatic tare by push button
- Automatic switch-of after 10/30/60 minutes of non-use
- Numeric keypad with large digits
- On/off key
- Internal clock
- kg/lb setting

STANDAARD SPECIFICATIES

- Weegcapaciteit 2.000 kg
- Schaaldeel multirange:
0 - 200 kg: schaaldeel 0,2 kg
200 - 500 kg: schaaldeel 0,5 kg
500 - 2,000 kg: schaaldeel 1,0 kg
- Tolerantie 0,1% van de opgenomen last
- Display LCD met achtergrondverlichting, cijferhoogte 25 mm
- Afdichting systeem IP65
indicator en batterij IP66
terminal IP67
- Batterij 18Vdc/8Ah, NiMh-accupakket
inclusief oplader
- Autonomie 60 uur / 40 uur (WiFi)
- Batterijlader 230V/18Vdc - 0,9 A
- Laadtijd ca. 6 uur
- Stuurwielen rubber, antistatisch
- Lastwielen polyurethaan, tandem
- Temperatuur werkend bij -10°C tot 40°C
- Kleur rood (RAL 3000), gelakt
- Eigengewicht 150 kg
- Systeemcertificering ATEX II 2 G Ex ib IIC T4 Gb
ATEX II 2 D Ex tb [ib] IIIC T60°C Db
- Systeemcertificering met WiFi ATEX II 2 G Ex ib IIB T4 Gb
ATEX II 2 D Ex tb [ib] IIIC T60°C Db

AFMETINGEN IN MM

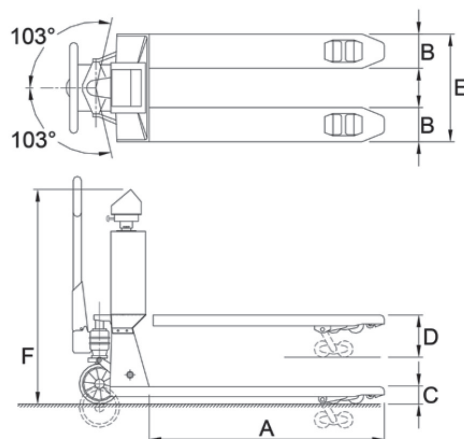

	Standaard	Premium*
A Vorklengte	1150	950 - 2400
B Vorkbreedte	160	155
C Minimum vorkhoogte	90	86
D Maximum vorkhoogte	200	176
Hefhoogte	110	
E Breedte over de vorken	550	530
F Hoogte top indicator	1270	600

* Gekozen chassis voor niet-standaard afmetingen

WIFI-OPTIE

De RAVAS 2560 Exi is leverbaar met een WiFi-optie. Let op: voor deze optie is een specifiek chassis nodig. De WiFi-optie moet daarom bij bestelling worden geregistreerd en kan niet achteraf op een standaardchassis worden gemonteerd.

De RAVAS 2560 Exi met WiFi is verkrijgbaar met een thermische printer, die buiten de Exi-zone wordt geïnstalleerd. De indicator en de printer moeten op hetzelfde netwerk zijn aangesloten.

OPTIES*

- Geijkte uitvoering, klasse OIML III
- Extra NiMh-accupakket
- WiFi-uitgang
- Multirange-gradatie 0,1/0,2/0,5 kg
- Roestvrijstalen palletwagen met gegalvaniseerde pomp
- Intrinsiek veilige analoge output 4 - 20mA, niet in combinatie met WiFi en niet achteraf in te bouwen

- Voetrem
- Verschillende vorkafmetingen (vorkhoogte 90 mm)
- Verschillende stuur- of laadwielen
- Thermische printer (alleen met wifi-optie)

RAVAS Europe B.V.

Veilingweg 17, 5301 KM Zaltbommel, Nederland

T: +31 418 515220 E: salesoffice@ravas.com

WWW.RAVAS.COM

