

RAVAS ProLine 5200 INOX

Op maat ontworpen voor professioneel gebruik, met touchscreen indicator



VOORDELEN

- Volledig roestvrijstalen chassis (AISI 316) en indicatorbehuizing (AISI 304)
- Uitstekende nauwkeurigheid
- Draai- en kantelbare indicator
- 5" touchscreen met 25 mm cijferhoogte
- Voeding via Li-ion batterijpakket
- Optimaal gemak in gebruik, alleen de actieve toetsen zijn zichtbaar
- Klantspecifieke routines kunnen geprogrammeerd worden
- Geïntegreerde connectie voor dataoverdracht
- Telweegschaal functionaliteit
- Niveaucompensatie tot 3 graden

De Hi-tech standaard
Zeer nauwkeurig



TOEPASSINGEN INOX-WEEGSYSTEMEN

- **Voedingsmiddelenindustrie**
geschikt voor gekoelde of verpakte pallettransporten
- **Vis- en vleesverwerking**
bestand tegen zout, vocht en intensieve reiniging
- **Chemische industrie**
veilig toepasbaar bij agressieve stoffen
- **Farmaceutische sector**
inzetbaar in steriele en gecontroleerde omgevingen
- **Cleanrooms en laboratoria**
zonder risico op besmetting of vervuiling

RAVAS


FUNCTIES

- Automatisch en handmatige nulpuntcorrectie
- Bruto/netto weging
- Tarra geheugen voor 10 waarden
- ID-code ingave voor 4 ID-codes met 10 vooraf ingestelde codes (elk max. 14 tekens alfanumeriek)
- 10 totalizing registers
- Interne klok voor datum en tijd
- Aanwezig: RS232-aansluiting voor de printer
USB-output voor dataoverdracht (USBstick)
Vrije COM 1 en COM 2 voor verbinding met RS232, WiFi of apparaten met Bluetooth®-technologie
- De USB-output kan ook gebruikt worden om een barcode scanner op aan te sluiten
- Connectiviteit voor RAVAS Indicator App
- Slaapmodus om energie te besparen
- Foutmeldingen op display incl. logging

STANDAARD WEEGSPECIFICATIES

- Weegcapaciteit 2.000 kg
- Schaaldeel multirange:
0 - 200 kg: schaaldeel 0,1 kg
200 - 400 kg: schaaldeel 0,2 kg
400 - 2.000 kg: schaaldeel 0,5 kg
- Tolerantie 0,08% van de opgenomen last
- Display full colour 5"-touchscreen met 25 mm hoge cijfers
- Toetspaneel 5 functietoetsen; aan/uit toets
- Afdichting krachtopnemers IP67, indicator IP65
- Batterij 14,8Vdc/5Ah, uitwisselbaar; inclusief oplader Li-ion batterij
- Autonomie 25 uur continu gebruik (50 uur met slaapmodi)
- Batterijlader 230V/14,8Vdc - 1 A
- Laadtijd ca. 6 uur
- Stuurwielen nylon
- Lastwielen nylon, tandem
- Kleur RVS
- Pomp RVS, ergonomische lift

AFMETINGEN IN MM

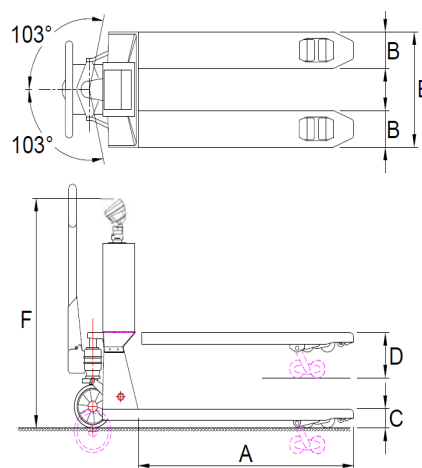

Professioneel

A	Vorklengte	1150
B	Vorkbreedte	170
C	Minimum vorkhoogte	90
D	Maximum vorkhoogte	202
E	Breedte over de vorken	540
F	Hoogte top indicator	
Tolerantie +/- 3 mm		



Management
System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
www.tuv.com
ID: 0000037200

OPTIES*

- Geijkte uitvoering, klasse OIML III
- Extra uitwisselbaar Li-ion batterijpakket
- Ingebouwde thermische printer
- Gegevensoverdracht naar apparaten met WiFi of Bluetooth®-technologie
- Relais setpoint switch voor automatisch doseren
- Referentieschaal via RS232 (voor accuratere stukstelling)
- 1D USB barcode scanner
- Voetrem
- Afwijkende vorkmaten
- RDC, RAVAS Data Collector Software
- RIS, RAVAS Integration Software

RAVAS Europe B.V.

Veilingweg 17, 5301 KM Zaltbommel, Nederland

T: +31 418 515220 E: salesoffice@ravas.com

WWW.RAVAS.COM

RAVAS