

# RAVAS ProLine 6200

Transpallet pesatore con funzioni programmabili



## VANTAGGI

- Precisione superba
- Indicatore RVS rotante
- Display TFT a colori da 5"
- Funzioni di pesatura programmabili
- Uscita RS232, RS485, 4-20 mA o 0-10V opzionale
- Pacco batteria agli ioni di litio da 14,8V / 5Ah ad alta capacità
- Per conteggio pezzi e applicazioni speciali

L'hi-tech di serie  
Estremamente preciso



# RAVAS


## FUNZIONI

- Azzeramento automatico e manuale
- Indicazione di peso lordo/netto
- Tara automatica e manuale impostabile da tastiera numerica
- Inserimento di codice alfanumerico (massimo 10 caratteri)
- Memorizzazione di 9 valori di tara
- Totalizzazione
- Calcolo pezzi per campionatura o peso singolo
- Funzioni tramite parametri (su richiesta):
  - diversi formati di stampa
  - diverse funzionalita' di base (es. dosaggio)
- Indicazione d'errore sul display
- Alimentazione stampante accesa e spenta dall'indicatore
- Orologio interno (date e ora)

## SPECIFICHE STANDARD

- Portata massima 2.000 kg
- Divisioni multirange
  - 0 - 200 kg: divisione 0,1 kg
  - 200 - 400 kg: divisione 0,2 kg
  - 400 - 2.000 kg: divisione 0,5 kg
- Tolleranza massima 0,08% del peso rilevato
- Display TFT, 5" a colori
- Tastiera a membrana 20 tasti
- Classe protezione celle di carico IP67, indicatore IP69
- Durata batterie 240 mA
- Batteria batteria 14,8Vdc / 5Ah, sostituibile; pacco batterie agli ioni di litio, caricabatteria incluso
- Durata batterie 25 ore (a seconda del lavoro e delle condizioni ambientali)
- Caricabatteria 230V/14,8Vdc - 1A
- Tempo di ricarica ca. 6 ore
- Ruote di guida gomma
- Ruote di carico poliuretano, doppie
- Colore rosso (RAL 3000), vernice epossidica
- Peso proprio 180 kg
- Pompa con sollevamento ergonomico

## DIMENSIONI IN MM

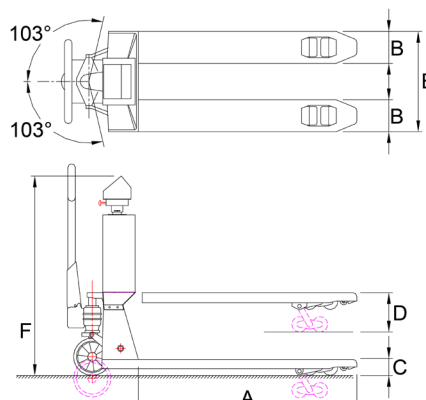

|                             | Standard | Premio*    |
|-----------------------------|----------|------------|
| A Lunghezza forca           | 1150     | 950 - 2400 |
| B Larghezza forca           | 160      | 155        |
| C Altezza minima forca      | 90       | 86         |
| Spazio minimo               | 22       |            |
| D Altezza massima forca     | 200      | 176        |
| Altezza di sollevamento     | 110      |            |
| E Larghezza sopra le forche | 550      | 530        |
| F Altezza della punta       | 1305     | 600        |

\* Telaio selezionato per dimensioni non standard



Management  
System  
ISO 9001:2015  
ISO 14001:2015  
ISO 45001:2018  
www.tuv.com  
ID 0000037200

## OPZIONI\*

- Software specifico per cliente (vedere ProLine Touch)
- Pacco batteria extra sostituibile agli ioni di litio
- Stampante termale integrata
- Trasferimento dati a dispositivi dotati WiFi o di tecnologia Bluetooth®
- Versione omologata, OIML III

### RAVAS Europe B.V.

Veilingweg 17, 5301 KM Zaltbommel, Paesi Bassi

T: +31 418 515220 E: salesoffice@ravas.com

WWW.RAVAS.COM

# RAVAS