

RAVAS 2100 Zone 2&22 INOX

Explosieveilig wegende handpalletwagen



VOORDELEN

- Volledig roestvrijstalen chassis (AISI 316) en indicatorbehuizing (AISI 304)
- Systeem certificering:
Zone 2: II 3 G Ex ic IIB T6 Gc IIB
Zone 22: II 3 D Ex ic IIIC T85°C Dc
- Oplaadbaar batterijpakket
- Roestvrijstalen vorkschon
- Antistatische stuurwielen
- Intrinsiek veilig indicator board
- Draaibare indicator (optioneel)
- Voor mengen en doseren in zone 2&22

Topkwaliteit
Voor Ex-zones



Let op: afbeelding van
RAVAS 2100 Zone 2&22 INOX
wordt niet in dit document getoond.

RAVAS

FUNCTIES

- Automatisch en handmatige nulpuntcorrectie
- Bruto/netto weging
- Automatisch tarreren over het volledige bereik, vooraf ingestelde maximale eerste uitlezing (200 kg)
- Foutmelding in display
- Automatisch uitschakelen na 30 minuten zonder gebruik
- Melding lage batterijspanning in display


STANDAARD SPECIFICATIES

- Weegcapaciteit 2.000 kg
- Schaaldeel multirange:
 - 0 - 200 kg: schaaldeel 0,2 kg
 - 200 - 500 kg: schaaldeel 0,5 kg
 - 500 - 2.000 kg: schaaldeel 1 kg
- Tolerantie 0,1% van de opgenomen last
- Systeem certificering Zone 2: II 3 G Ex ic IIB T6 Gc IIB
Zone 22: II 3 D Ex ic IIIC T85° Dc
- Display LCD, cijferhoogte 18 mm
- Toetspaneel folie toetspaneel, 3 functietoetsen, aan/uit toets, bestand tegen chemicaliën
- Afdichting krachtopnemers IP67, indicator IP65
- Vorkschoen roestvrijstaal
- Batterij intrinsiek veilig, 12Vdc, oplaadbaar
- Autonomie 100 uur, melding lage batterijspanning
- Batterijlader 230 V / 8 Vdc - 1 A; voor gebruik buiten EX-zone
- Laadtijd ca. 8 uur
- Stuurwielen nylon
- Lastwielen nylon, tandem
- Pomp snelhef

Voor geijkte uitvoeringen, klasse OIML III : Europese toelating no. T2782, afslag display ingeval van meer dan 2° scheefstand. Schaaldeel: multirange 0,5/1 kg, of één van de volgende vaste schaaldelen:

- 1.000 schaaldelen: 1,0/1.000 kg of 2,0/2.000 kg
- 2.000 schaaldelen: 0,5/1.000 kg of 1,0/2.000 kg

AFMETINGEN IN MM

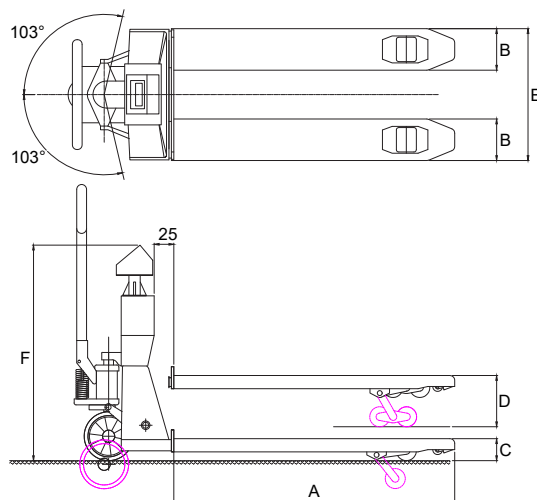

Professioneel

A	Vorklengte	1150
B	Vorkbreedte	170
C	Minimum vorkhoogte	90
D	Maximum vorkhoogte	202
E	Breedte over de vorken	540
F	Hoogte top indicator	
Tolerantie +/- 3 mm		

TOEPASSINGEN INOX-WEEGSYSTEMEN

- **Voedingsmiddelenindustrie**
geschikt voor gekoelde of verpakte pallettransporten
- **Vis- en vleesverwerking**
bestand tegen zout, vocht en intensieve reiniging
- **Chemische industrie**
veilig toepasbaar bij agressieve stoffen
- **Farmaceutische sector**
inzetbaar in steriele en gecontroleerde omgevingen
- **Cleanrooms en laboratoria**
zonder risico op besmetting of vervuiling

OPTIES*

- Geijkte uitvoering, klasse OIML III
- Draaibare indicator
- Voetrem

RAVAS Europe B.V.

Veilingweg 17, 5301 KM Zaltbommel, Nederland

T: +31 418 515220 E: salesoffice@ravas.com

WWW.RAVAS.COM



RAVAS