

RAVAS ProLine 5200 INOX

Design personalizzato per uso professionale
con indicatore touch screen



BENEFICI

- Telaio (AISI 316) e alloggiamento indicatore (AISI 304) completamente in acciaio inox
- Superba accuratezza
- Indicatore rotante e inclinabile
- Display touch da 5" con altezza della cifra di 22 mm
- Alimentazione via pacco batteria Li-ion
- Facile da usare, solo i tasti attivi sono visibili
- Le routine specifiche del cliente possono essere programmate
- Connettività dati integrata
- Funzionalità bilancia contapezzi
- Compensazione del livello a 3 gradi

L'hi-tech standard
Estremamente accurato



APPLICAZIONI DEI SISTEMI DI PESATURA INOX

- **Industria alimentare**
adatto per il trasporto di pallet refrigerati o imballati
- **Lavorazione del pesce e della carne**
resistente al sale, all'umidità e alla pulizia intensiva
- **Industria chimica**
utilizzabile in sicurezza con sostanze aggressive
- **Settore farmaceutico**
utilizzabile in ambienti sterili e controllati
- **Camere bianche e laboratori**
senza rischio di contaminazione o inquinamento

RAVAS


FUNZIONI

- Azzeramento automatico e manuale
- Pesata lorda / netta
- Memoria tara per 10 valori
- Immissione codice ID per 4 codici ID con 10 codici preimpostati (ognuno di massimo 14 caratteri alfanumerici)
- 10 registri di totalizzazione
- Orologio interno per data e ora
- Sulla scheda: porta RS232 per connessione alla stampante
Scheda USB per trasferimento dati
COM1 e COM2 libere per la connessione a RS232, WiFi o dispositivi dotati di tecnologia Bluetooth®
- L'uscita USB può essere utilizzata anche per collegare uno scanner di codici a barre
- Connettività per l'app RAVAS Indicator
- Modalità di sospensione per risparmio energetico
- Messaggio di errore sul display incl. registrazione

SPECIFICHE STANDARD

- Portata massima 2.000 kg
- Divisione multirange
0 - 200 kg: divisione 0,1 kg
200 - 400 kg: divisione 0,2 kg
400 - 2.000 kg: divisione 0,5 kg
- Tolleranza massima 0,08% del carico sollevato
- Display Display touch a colori da 5" con altezza della cifra 22 mm
- Consumo di energia 12V -160 mA
- Alimentazione Pacco batteria Li-ion 14.8V / 5Ah incl. caricabatteria
- Autonomia 25 ore di uso continuo (50 ore con modalità risparmio energetico)
- Tastiera modalità di visualizzazione definisce le chiavi disponibili, tasto on/off
- Classe di protezione Celle di carico IP67, indicatore IP65
- Supporto indicatore rotante e inclinabile
- Direzione in nylon
- Carico in nylon, doppie
- Colore acciaio inox
- Pompa acciaio inox, quick lift

DIMENSIONI IN MM

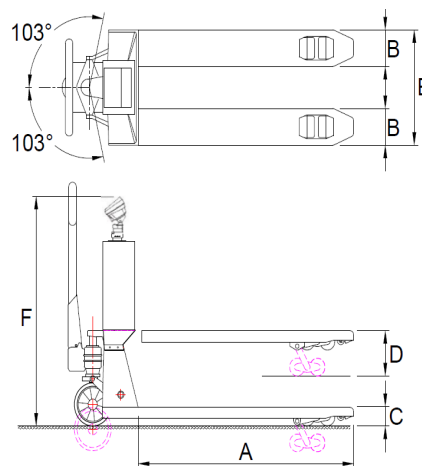

Professional

A	Lunghezza forche	1150
B	Larghezza forche	170
C	Altezza minima forche	90
D	Altezza massima forche	202
E	Larghezza sopra le forche	540
F	Altezza alla punta indicatore	
Tolleranza +/- 3 mm		



Management
System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
www.tuv.com
ID 000037200

OPZIONI*

- Versione omologata per transazioni commerciali, OIML III
- Batterie scambiabili supplementari
- Stampante termale integrata
- Trasferimento dati a dispositivi dotati WiFi o di tecnologia Bluetooth®
- Tasto ripetitore setpoint per dosaggio automatico
- Bilancia di riferimento via RS232 (per un conteggio pezzi più accurato)
- Scanner di codici a barre 1D USB
- Freno a pedale
- Diverse dimensioni forche
- RDC, RAVAS Data Collector Software
- RIS, RAVAS Integration Software

RAVAS Europe B.V.

Veilingweg 17, 5301 KM Zaltbommel, Paesi Bassi

T: +31 418 515220 E: salesoffice@ravas.com

WWW.RAVAS.COM

RAVAS