

RAVAS ProLine 6200 INOX

Transpallet pesatore con funzioni programmabili



Nota: l'immagine si riferisce al modello RAVAS ProLine 6200 (non INOX).

VANTAGGI

- Precisione superba
- Telaio in acciaio inox (AISI 316) e alloggiamento dell'indicatore (AISI 304)
- Indicatore RVS rotante
- Display TFT a colori da 5"
- Funzioni di pesatura programmabili
- Uscita RS232, RS485, 4-20 mA o 0-10V opzionale
- Pacco batteria agli ioni di litio da 14,8V / 5Ah ad alta capacità
- Per conteggio pezzi e applicazioni speciali

L'hi-tech di serie
Estremamente preciso

APPLICAZIONI DEI SISTEMI DI PESATURA INOX

- **Industria alimentare**
adatto per il trasporto di pallet refrigerati o imballati.
- **Lavorazione del pesce e della carne**
resistente al sale, all'umidità e alla pulizia intensiva.
- **Industria chimica**
utilizzabile in sicurezza con sostanze aggressive.
- **Settore farmaceutico**
utilizzabile in ambienti sterili e controllati.
- **Camere bianche e laboratori**
senza rischio di contaminazione o inquinamento.

RAVAS


FUNZIONI

- Azzeramento automatico e manuale
- Indicazione di peso lordo/netto
- Tara automatica e manuale impostabile da tastiera numerica
- Inserimento di codice alfanumerico (massimo 10 caratteri)
- Memorizzazione di 9 valori di tara
- Totalizzazione
- Calcolo pezzi per campionatura o peso singolo
- Funzioni tramite parametri (su richiesta):
 - diversi formati di stampa
 - diverse funzionalita' di base (es. dosaggio)
- Indicazione d'errore sul display
- Alimentazione stampante accesa e spenta dall'indicatore
- Orologio interno (data e ora)

SPECIFICHE STANDARD

- Portata massima 2.000 kg
- Divisioni multirange
 - 0 - 200 kg: divisione 0,1 kg
 - 200 - 400 kg: divisione 0,2 kg
 - 400 - 2.000 kg: divisione 0,5 kg
- Tolleranza massima 0,08% del peso rilevato
- Display TFT, 5" a colori
- Tastiera a membrana 20 tasti
- Classe protezione celle di carico IP67, indicatore IP69
- Durata batterie 240 mA
- Batteria batteria 14,8Vdc / 5Ah, sostituibile; pacco batterie agli ioni di litio, caricabatteria incluso
- Durata batterie 25 ore (a seconda del lavoro e delle condizioni ambientali)
- Caricabatteria 230V/14,8Vdc - 1A
- Tempo di ricarica ca. 6 ore
- Ruote di guida in nylon
- Ruote di carico in nylon, doppie
- Colore acciaio inox
- Pompa con sollevamento ergonomico

DIMENSIONI IN MM

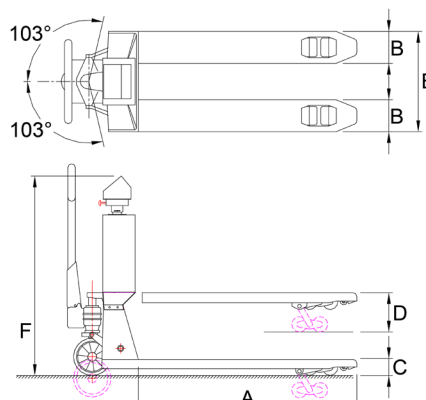

Professionale

A	Lunghezza forca	1150
B	Larghezza forca	170
C	Altezza minima forca	90
D	Altezza massima forca	202
E	Larghezza sopra le forche	540
F	Altezza della punta	



Management
System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
www.tuv.com
ID 0000037200

OPZIONI*

- Software specifico per cliente (vedere ProLine Touch)
- Pacco batteria extra sostituibile agli ioni di litio
- Stampante termale integrata
- Trasferimento dati a dispositivi dotati WiFi o di tecnologia Bluetooth®
- Versione omologata, OIML III

RAVAS Europe B.V.

Veilingweg 17, 5301 KM Zaltbommel, Paesi Bassi

T: +31 418 515220 E: salesoffice@ravas.com

WWW.RAVAS.COM

RAVAS