

RAVAS ProLine 6200 INOX

Handpalletwagen met programmeerbare weegfuncties



Let op: De afbeelding toont de RAVAS ProLine 6200 (niet INOX).

VOORDELEN

- Hoge nauwkeurigheid
- Roestvrijstaal chassis (AISI 316) en indicatorbehuizing (AISI 304)
- Draaibare RVS indicator
- 5" TFT color display
- Programmeerbare weegfuncties
- Uitgang RS232, RS485, 4-20 mA of 0-10 optioneel
- Hoge capaciteit 14,8V / 5Ah Li-ion batterijpakket
- Voor tellen van onderdelen en speciale toepassingen

De high-tech standaard
Hoge nauwkeurigheid

TOEPASSINGEN INOX-WEEGSYSTEMEN

- **Voedingsmiddelenindustrie**
geschikt voor gekoelde of verpakte pallettransporten
- **Vis- en vleesverwerking**
bestand tegen zout, vocht en intensieve reiniging
- **Chemische industrie**
veilig toepasbaar bij agressieve stoffen
- **Farmaceutische sector**
inzetbaar in steriele en gecontroleerde omgevingen
- **Cleanrooms en laboratoria**
zonder risico op besmetting of vervuiling

RAVAS


FUNCTIES

- Automatisch en handmatige nulpuntcorrectie
- Bruto/netto weging
- Automatisch en handmatig tarreren via numeriek toetspaneel
- Invoer van alfanumerieke codes (max. 10 karakters)
- Intern geheugen voor 9 preset tarrawaarden
- Totaliseren
- Stuk tellen via berekening of invoer stukgewicht
- Functies via parameter setting (op aanvraag):
 - afwijkende print layout
 - afwijkende basis functies (bijv. doseren)
- Foutmelding in display
- Voeding printer in/uitgeschakeld door indicator
- Interne klok voor datum/tijd registratie

STANDAARD SPECIFICATIES

- Weegcapaciteit 2.000 kg
- Schaaldeel multirange:
 - 0 - 200 kg: schaaldeel 0,1 kg;
 - 200 - 400 kg: schaaldeel 0,2 kg;
 - 400 - 2.000 kg: schaaldeel 0,5 kg
- Tolerantie 0,08% van de opgenomen last
- Display TFT, 5" color display
- Toetspaneel 20 toetsen
- Afdichting krachtopnemers IP67, indicator IP69
- Stroomverbruik 240 mA
- Batterij 14,8Vdc / 5Ah, uitwisselbaar; Li-ion batterijpakket, oplader inbegrepen
- Autonomie 25 uur (afhankelijk van werk- en omgevingsomstandigheden)
- Batterijlader 230V/14,8Vdc - 1A
- Oplaadtijd ca. 6 uur
- Stuurwielen nylon
- Lastwielen nylon, tandem
- Kleur RVS
- Pomp ergonomische pomp

AFMETINGEN IN MM

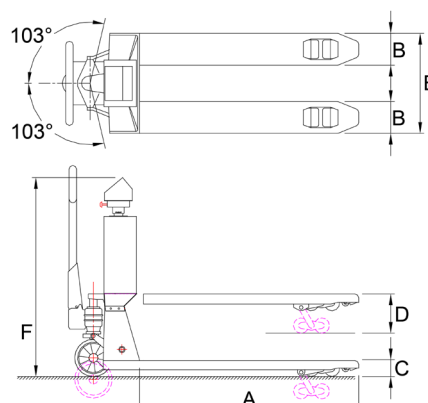

Professional

A	Vorklengte	1150
B	Vorkbreedte	170
C	Minimum vorkhoogte	90
D	Maximum vorkhoogte	202
E	Breedte over de vorken	540
F	Hoogte top indicator	



Management
System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
www.tuv.com
ID 0000037200

OPTIES*

- Klantspecifieke software (zie ProLine Touch)
- Extra verwisselbaar Li-ion batterijpakket
- Ingebouwde thermische printer
- Data-overdracht naar apparaten met WiFi of Bluetooth®-technologie
- Geijkte uitvoering, klasse OIML III

RAVAS Europe B.V.

Veilingweg 17, 5301 KM Zaltbommel, Nederland

T: +31 418 515220 E: salesoffice@ravas.com

WWW.RAVAS.COM

RAVAS