

RAVAS 2100 Exi / 2100 Exi INOX

Explosie veilig wegende handpalletwagen



VOORDELEN

- Systeem certificering: ATEX gecertificeerd II 2 G Ex ib IIB T4 Gb & II 2 D Ex ib IIIC T135°C Db
- Toelatingsnummer DEKRA 13ATEX 0044
- Optioneel: draaibare indicator en grote drukknoppen
- Uitwisselbaar batterijpakket
- Roestvrijstalen vorkschoen
- Antistatische stuurwielen
- Voor mengen en doseren in zone 1&21 of 2&22!
- RAVAS 2100 Exi INOX: Volledig RVS chassis

Topkwaliteit
Voor Ex-zones

2100 EXI



2100 EXI INOX



RAVAS


FUNCTIES

- Automatische en handmatige nulpuntcorrectie
- Bruto/netto weging
- Automatisch tarreren over het volledige bereik, vooraf ingestelde maximale eerste uitlezing (200 kg)
- Foutmelding in display
- Automatisch uitschakelen na 30 minuten zonder gebruik
- Melding lage batterijspanning in display

STANDAARD SPECIFICATIES

- Weegcapaciteit 2.000 kg
- Schaaldeel multirange:
0 - 200 kg: schaaldeel 0,2 kg
200 - 500 kg: schaaldeel 0,5 kg
500 - 2.000 kg: schaaldeel 1 kg
- Tolerantie 0,1% van de opgenomen last
- Systeem certificering II 2 G Ex ib IIB T4 Gb & II 2 D Ex ib IIIC T135°C Db, toelatingsnummer DEKRA 13ATEX 0044
- Display LCD, cijferhoogte 18 mm
- Toetspaneel folie toetspaneel, 3 functietoetsen, aan/uit toets, bestand tegen chemicaliën
- Afdichting krachtopnemers IP67, indicator IP65
- Vorkschoen roestvrijstaal
- Batterij intrinsiek veilig, toelatingsnummer DEKRA 13ATEX 0043, 8Vdc/3,5Ah, oplaadbaar, uitwisselbaar en onderhoudsvrij
- Autonomie 100 uur, melding lage batterijspanning
- Batterijlader 230 V / 8 Vdc - 1 A; voor gebruik buiten EX-zone
- Laadtijd ca. 8 uur
- Stuurwielen rubber, antistatisch
- Lastwielen polyurethaan, tandem
- Kleur rood (RAL 3000), epoxy lak
- Eigengewicht 145 kg
- Pomp snelhef

AFMETINGEN IN MM

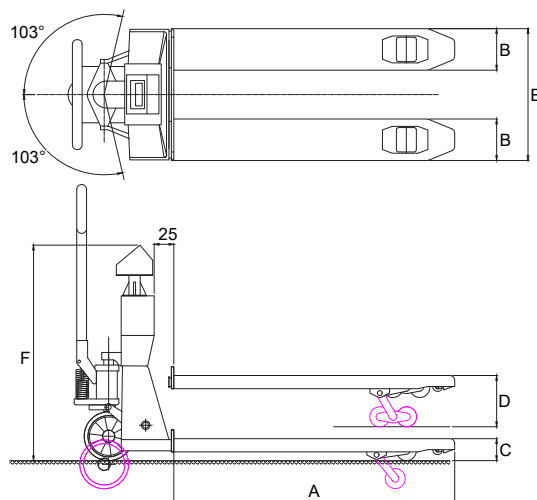

	Standaard	Premium
A Vorklengte	1150	1150
B Vorkbreedte	170	155
C Minimum vorkhoogte	90	86
Minimum bodemvrijheid	22	
D Maximum vorkhoogte	180	176
Hefhoogte	90	
E Breedte over de vorken	555	524
F Hoogte top indicator	800	afhankelijk van de behuizing

Voor geijkte uitvoeringen, klasse OIML III : Europese toelating no. T2782, afslag display ingeval van meer dan 2° scheefstand. Schaaldeel: multirange 0,5/1 kg, of één van de volgende vaste schaaldelen:

- 1.000 schaaldelen: 1,0/1.000 kg of 2,0/2.000 kg
- 2.000 schaaldelen: 0,5/1.000 kg of 1,0/2.000 kg

OPTIES*

- Extra uitwisselbaar batterijpakket
- Gegevensoverdracht naar PDA-apparaten met Bluetooth®-technologie
- Geijkte uitvoering, klasse OIML III
- Draaibare indicator
- Drukknoppen bij gebruik van handschoenen

INOX SPECIFICATIES

- Chassis RVS AISI 316
- Overige stalen onderdelen RVS AISI 304 geglaspareld
- Stuurwielen rubber, antistatisch
- Lastwielen polyurethaan, tandem
- Pomp RVS
- Indicatorbehuizing RVS

RAVAS Europe B.V.

Veilingweg 17, 5301 KM Zaltbommel, Nederland

T: +31 418 515220 E: salesoffice@ravas.com

WWW.RAVAS.COM

