

RAVAS ProLine Touch INOX

Porta paletes de pesagem com indicador touch screen programável



BENEFÍCIOS

- Excelente precisão
- Aço inoxidável chasis (AISI 316) e caixa do indicador (AISI 304)
- Indicador touch screen rotativo
- Interface programável
- Funções avançadas de peso, ou seja, dosagem
- Porta USB para captura de dados
- Duração de bateria 12 horas

Hi-Tech standard
Extremamente preciso

Nota: a imagem mostra o RAVAS ProLine Touch (e não o INOX).

APLICAÇÕES DOS SISTEMAS DE PESAGEM INOX

- **Indústria alimentar:** adequado para transportes refrigerados ou embalados em paletes.
- **Processamento de peixe e carne:** resistente ao sal, humidade e limpeza intensiva.
- **Indústria química:** aplicação segura com substâncias agressivas.
- **Setor farmacêutico:** utilizável em ambientes estéreis e controlados.
- **Salas limpas e laboratórios:** sem risco de contaminação ou poluição.

RAVAS


FUNÇÕES

- Correção automático e manual do zero
- Peso bruto/líquido
- Tara automática e manual através de touch screen
- Entrada de códigos alfanuméricos
- Totalizando com número de sequência
- Contagem de peças por amostragem ou cálculo de peso por peça
- Mensagens de erro no visor
- Relógio interno

ESPECIFICAÇÕES STANDARD

- Capacidade de 2.000 kg pesagem
- Graduação Multirange:
 - 0 - 200 kg: graduação 0,1 kg
 - 200 - 400 kg: graduação 0,2 kg
 - 400 - 2.000 kg: graduação 0,5 kg
- Max. tolerância 0.08% da carga levantada
- Display 18 cm / 7.1 polegadas, touch screen de alta resolução
- Tipo de protecção células de carga IP67, ind. IP65
- Consumo de energia 360 mA
- Bateria 12V, by 4 módulos de bateria trocáveis 6V-4,8Ah
- Duração da bateria 12 horas, o tempo de carga de 6 horas
- Carregador 230V NiMH carregador incluído
- Rodas de direcção Nylon
- Rodas de carga Nylon, rodas duplas
- Cor aço inoxidável
- Bomba elevação ergonómica

DIMENSÕES EM MM

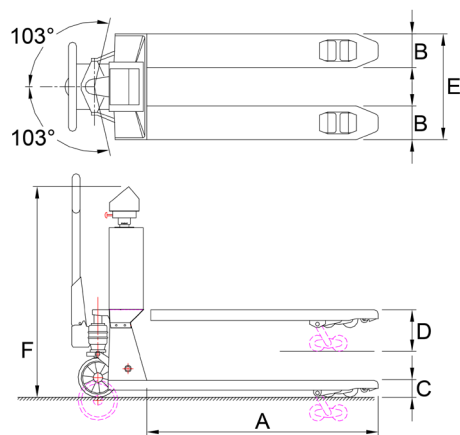

Profissional

A	Comprimento garfos	1150
B	Largura garfos	170
C	Altura mínima de garfos	90
D	Altura máxima de garfos	202
E	Largura externa dos garfos	540
F	Altura até o topo indicador	



Management
System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
www.tuv.com
ID 0000037200

OPÇÕES PREMIUM*

- Software específico do cliente
- 2 baterias extra trocáveis
- Impressora térmica embutida
- Saída sem fios
- Legal para a versão comercial, OIML III
- 0.1 kg graduação, máximo 1000 kg capacidade

RAVAS Europe B.V.

Veilingweg 17, 5301 KM Zaltbommel, Países Baixos

T: +31 418 515220 E: salesoffice@ravas.com

WWW.RAVAS.COM

RAVAS