RAVAS-4100

Porta paletes com funções de pesagem ampliadas

PRESTAÇÕES

- Programa de contagem de peças
- Função de dosagem automática
- Três protocolos de comunicação
- Relógio interno para a data/hora
- Para contagem de peças, dosagem e mistura

Qualidade superior

Funções avançadas

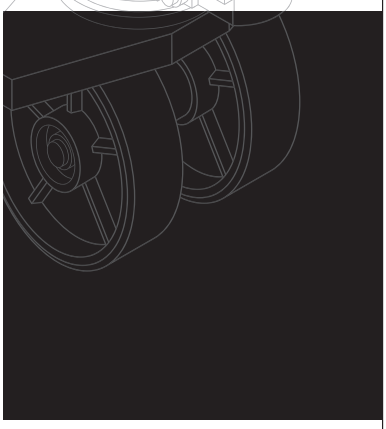

RAVAS

RAVAS-4100

FUNÇÕES

- Correção automático e manual do zero
- Peso bruto/líquido
- Tara automática e manual
- Totalizando com número de sequência
- Código de entrada ID (5 dígitos)
- Contagem de peças por amostragem
- Contagem de peças pela entrada de peso da peça
- Duas saídas RS232
- Relógio interno
- Mensagens de erro no visor
- Desligamento automático após 30 minutos de não utilização
- Alternar entre kg/lb

ESPECIFICAÇÕES STANDARD

Capacidade de pesagem	2,200 kg
Graduação	Multirange: 0 - 200 kg: graduação 0.2 kg 200 - 500 kg: graduação 0.5 kg 500 - 2,200 kg: graduação 1 kg
Max. tolerância	0.1% da carga levantada
Display	LCD, altura do dígito 18 mm, com luz do fundo
Teclado	5 teclas de função, tecla on/off
Tipo de protecção	células de carga IP67, ind. IP65
Bateria	12Vdc/1.2Ah, trocável; carregador de bateria incluído
Duração da bateria	35 horas, indicação de bateria fraca
Carregador	230V/12Vdc - 300 mA
Tempo de carga	Aproximadamente 6 horas
Rodas de direcção	borracha
Rodas de carga	poliuretano, individual
Cor	vermelho (RAL 3000)
Peso próprio	99 kg
Bomba	rápida elevação

DIMENSÕES EM MM

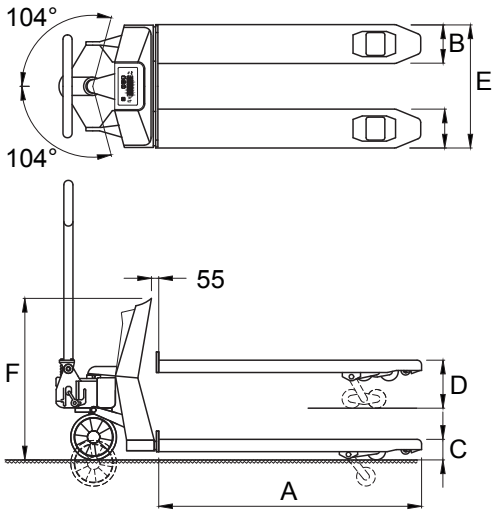

A	Comprimento garfos	1150
B	Largura garfos	170
C	Altura mínima de garfos	87
	Espaço sob garfos	22
D	Altura máxima de garfos	205
	Altura de elevação	120
E	Largura externa dos garfos	540
F	Altura até o topo indicador	770

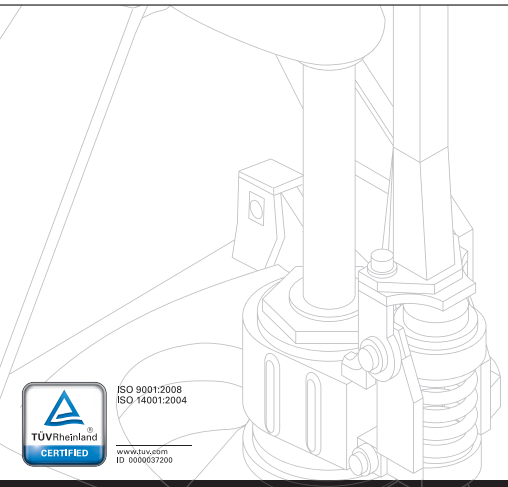

ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
www.tuv.com
ID 0000037200

TS LFT RAVAS-LFT-printRAVAS-4100 PT EU rev14.09.15 Alterações reservados

OPÇÕES PREMIUM*

- **Bateria extra trocável**
- **Impressora térmica embutida**
- **Saida Bluetooth ou Wifi**
- **Interruptor setpoint de relé para dosagem automática**

OPÇÕES*

- Graduação Multirange 0.1/0.2/0.5 kg
- Garfos inox
- Versão todo inox ou galvanizado
- Indicador giratória: leitura de todos os ângulos durante a pesagem
- Travão de pé ou mão
- Diferentes dimensões do garfos
- Rodas de direcção ou de carga diferentes

* O uso de opções podem alterar as especificações relacionadas

RAVAS Europe B.V.
P.O. Box 2023, NL-5300 CA Zaltbommel, The Netherlands
T. +31 (0)418 51 52 20, F. +31 (0)418 51 53 20
backoffice@ravas.com, www.ravas.com

RAVAS