

RAVAS ProLine 2100 Exi INOX

Ręczny wózek paletowy, iskrobezpieczny



Uwaga: Na zdjęciu RAVAS ProLine 2100 Exi (bez INOX)

DANE TECHNICZNE

- Stal nierdzewna podwozie (AISI 316) i obudowa wskaźnika (AISI 304)
- Wyjątkowa dokładność
- Certyfikacja systemu ATEX II 2 G Ex ib IIB T4 Gb & ATEX II 2 D Ex ib IIIC T135°C Db
- Obrotowy wskaźnik & duże przyciski
- Wymienny akumulator
- Widły ze stali nierdzewnej
- Antystatyczne koła skrętne
- Do mieszania i porcjowania w strefie 1 i 21 lub 2 i 22!

Najwyższa jakość

Do użytkowania w

ZASTOSOWANIA SYSTEMY WAŻENIA INOX

- Przemysł spożywczy
nadaje się do transportu palet chłodzonych lub pakowanych
- Przetwórstwo rybne i mięsne
odporne na sól, wilgoć i intensywne czyszczenie
- Przemysł chemiczny
bezpieczne stosowanie w przypadku agresywnych substancji
- Sektor farmaceutyczny
możliwość stosowania w sterylnych i kontrolowanych środowiskach
- Pomieszczenia czyste i laboratoria
bez ryzyka zakażenia lub zanieczyszczenia

RAVAS


FUNKCJE

- Automatyczna i manualna korekta zera
- Brutto/netto ważenie
- Automatyczne tarowanie w całej skali. Maksymalny pierwszy zakres dla ustawienia wstępnej tary (200 kg)
- Komunikaty o błędach na wyświetlaczu
- Automatyczne wyłączanie po 30 minutach nieużywania
- Wskaźnik niskiego poziomu baterii

STANDARDOWE SPECYFIACJE

- Zakres ważenia 2.000 kg
- Dokładność ważenia wielozakresowa:
 - 0 - 200 kg: dokładność ważenia 0,1 kg
 - 200 - 400 kg: dokładność ważenia 0,2 kg
 - 400 - 2.000 kg: dokładność ważenia 0,5 kg
- Max. zakres błędu 0.08% podniesionego ładunku
- Certyfikacja systemu II 2 G Ex ib IIB T4 Gb & II 2 D Ex ib IIIC T135°C Db, numer identyfikacyjny DEKRA 13ATEX 0044
- Przyciski Ofoliowana klawiatura i przyciski, 3 klawisze funkcyjne, on / off, odporne na chemikalia
- Klasa ochrony obracalny, LCD, wysokość cyfr 18 mm
- Widły stal nierdzewna
- Zasilanie iskrobezpieczny, zatwierdzenie numer DEKRA 13ATEX 0043, 8Vdc/3.5 Ah, akumulator, wymienny, bezobsługowy
- Żywotność baterii 100 godzin, Wskaźnik niskiego poziomu baterii 5 godzin przed automatycznym wyłączeniem
- Ładowarka 230V/8Vdc - 1, do użytku poza strefą zagrożenia
- Czas ładowania około 8 godzin
- Koła sterujące gumowe, antystatyczne
- Koła tylne nylonowe, tandem
- Pompa szybkie pompowanie, stal nierdzewna

WYMIARY W MM

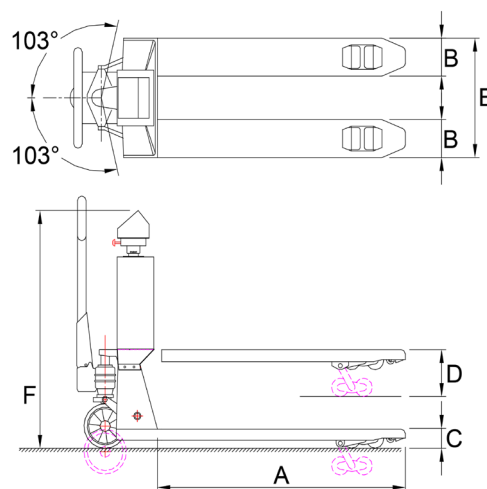

Profesjonalny

A	Długość wideł	1150
B	Szerokość wideł	170
C	Minimalna wysokość wideł	90
D	Maksymalna wysokość wideł	202
E	Szerokość obrysu wideł	540
F	Wysokość do szczytu	

Dla wersji z legalizacją (klasa OIML III): Europejski certyfikat nr T2782, wyłączenie wyświetlacza podczas przechylenia na więcej niż 2°.

Podziałka odczytowa: podziałka co 0,5/1 kg, lub:

- 1.000 podziałek: 1,0/1.000 kg lub 2,0/2.000 kg
- 2.000 podziałek: 0,5/1.000 kg lub 1,0/2.000 kg



Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
www.tuv.com
ID 0000037200

OPCJE*

- Dodatkowy wymienny akumulator
- Port w obudowie Exd dla transfer danych do urządzeń wyposażonych w technologię Bluetooth®
- Wersja z legalizacją, OIML III

RAVAS Europe B.V.

Veilingweg 17, 5301 KM Zaltbommel, Holandia

T: +31 418 515220 E: salesoffice@ravas.com

WWW.RAVAS.COM

RAVAS