

RAVAS 1100 INOX

Système de pesage avec fonctions basiques



AVANTAGES

- Châssis en acier inoxydable (AISI 316) avec boîtier indicateur en polymère
- Conception hygiénique
- Mesures précises dans des conditions difficiles
- Durable et nécessitant peu d'entretien
- Convient pour les audits et les inspections

Haute qualité

Pour usage industriel



RAVAS


FONCTIONS

- Correction automatique et manuelle du zéro
- Pesage brut/net
- Totalisation avec numéro de séquence
- Message d'erreur à l'affichage
- Coupure automatique après 3 minutes de non utilisation
- Indication de décharge en affichage LCD

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

- Capacité de pesage 2.000 kg
- Graduation 1 kg
- Imprécision max. 0,1% de la charge levée
- Affichage LCD, hauteur chiffre 18 mm
- Clavier 3 touches de fonction, touche marche / arrêt
- Etanchéité capteurs IP67, indicateur IP65
- Châssis acier inoxydable AISI 316
- Autres pièces en acier acier inoxydable AISI 304 microbillé
- Boîtier indicateur polymère
- Roues de direction en nylon
- Roues de charge en nylon, tandem
- Alimentation 4 x 1,5V AA-batterie
- Autonomie avec une utilisation de 5 fois par jour, autonomie d'un an
- Pompe acier inoxydable, débit rapide

DIMENSIONS EN MM

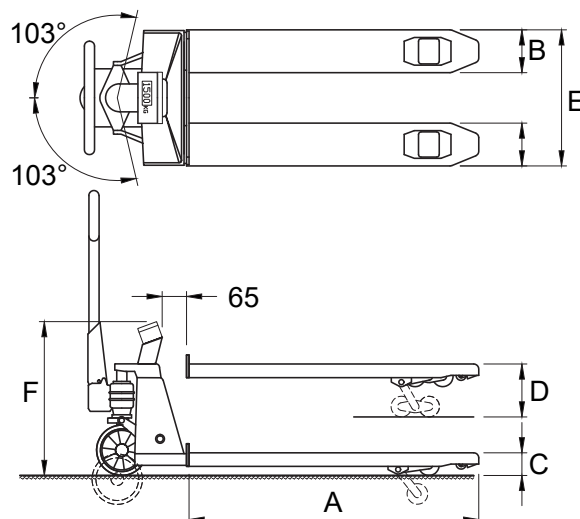

Professionnel

A	Longueur fourche	1150
B	Largeur fourche	170
C	Hauteur minimum	90
D	Hauteur maximale	202
E	Ecartement extérieur des fourches	540
F	Hauteur de l'indicateur	

APPLICATIONS DES SYSTÈMES DE PESAGE INOX

- **Industrie alimentaire** : convient pour le transport de palettes réfrigérées ou emballées.
- **Transformation du poisson et de la viande** : résistant au sel, à l'humidité et au nettoyage intensif.
- **Industrie chimique** : utilisation sûre avec des substances agressives.
- **Secteur pharmaceutique** : utilisable dans des environnements stériles et contrôlés.
- **Salles blanches et laboratoires** : sans risque de contamination ou de pollution.



OPTIONS*

- Imprimante intégrée
- Longueurs de fourches différentes
- Frein à pied
- Graduation multi-échalons 0,5/1,0 kg
- Certificat d'étalonnage

RAVAS Europe B.V.

Veilingweg 17, 5301 KM Zaltbommel, Les Pays-Bas

T: +31 418 515220 E: salesoffice@ravas.com

WWW.RAVAS.COM

RAVAS