

RAVAS 5200 INOX

Handpalletwagen met touchscreen indicator

VOORDELEN

- Volledig roestvrijstalen chassis (AISI 316) en indicatorbehuizing (AISI 304)
- 5" touchscreen met 25 mm cijferhoogte
- Voeding via Li-ion batterijpakket
- Optimaal gemak in gebruik, alleen de actieve toetsen zijn zichtbaar
- Klantspecifieke routines kunnen geprogrammeerd worden
- Geïntegreerde connectie voor dataoverdracht
- Telweegschaal functionaliteit
- Niveaucompensatie tot 3 graden



Topkwaliteit

Klantspecifieke functies



RAVAS


FUNCTIES

- Automatisch en handmatige nulpuntcorrectie
- Bruto/netto weging
- Tarra geheugen voor 10 waarden
- ID-code ingave voor 4 ID-codes met 10 vooraf ingestelde codes (elk max. 14 tekens alfanumeriek)
- 10 totalizing registers
- Interne klok voor datum en tijd
- Aanwezig: RS232-aansluiting voor de printer
USB-output voor dataoverdracht (USBstick)
Vrije COM 1 voor Wifi of RS232
Vrije COM 2 voor Wifi of RS232
- De USB-output kan ook gebruikt worden om een barcode scanner op aan te sluiten
- Connectiviteit voor RAVAS Indicator App
- Slaapmodus om energie te besparen
- Foutmeldingen op display incl. logging

STANDAARD WEEGSPECIFICATIES

- Weegcapaciteit 2.000 kg (2.500 kg of 3.000 kg optioneel)
- Schaaldeel multi-range:
0 - 200 kg: schaaldeel 0,2 kg
200 - 500 kg: schaaldeel 0,5 kg
500 - 2.000 kg: schaaldeel 1 kg
- Tolerantie 0,1% van de opgenomen last
- Display LCD full-colour 5" touch display met cijferhoogte 25 mm
- Stroomverbruik 12V - 160 mA
- Voeding Li-ion batterijpakket 14.8V / 5Ah, incl. lader
- Autonomie 25 uur bij continu gebruik (50 uur in slaapmodus)
- Toetspaneel weergavemodus op display definieert de beschikbare toetsen; aan/uit toets
- Afdichting krachtopnemers IP67, indicator IP65
- Montage indicator draai- en kantelbaar
- Stuurwielen nylon
- Lastwielen nylon, tandem
- Kleur RVS
- Pomp RVS, snelhef
- Eigengewicht 125 kg

AFMETINGEN IN MM

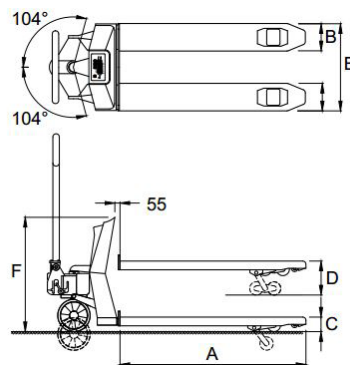

Professioneel

A	Vorklengte	1150
B	Vorkbreedte	170
C	Minimum vorkhoogte	90
D	Maximum vorkhoogte	202
E	Breedte over de vorken	540
F	Hoogte top indicator	
Tolerantie +/- 3 mm		

TOEPASSINGEN INOX-WEEGSYSTEMEN

- **Voedingsmiddelenindustrie**
geschikt voor gekoelde of verpakte pallettransporten
- **Vis- en vleesverwerking**
bestand tegen zout, vocht en intensieve reiniging
- **Chemische industrie**
veilig toepasbaar bij agressieve stoffen
- **Farmaceutische sector**
inzetbaar in steriele en gecontroleerde omgevingen
- **Cleanrooms en laboratoria**
zonder risico op besmetting of vervuiling

OPTIES*

- Geijkte uitvoering, klasse OIML III
- Thermische of matrix printer 12V
- Thermische label printer
- Gegevensoverdracht naar apparaten met Bluetooth®-technologie
- Referentieschaal via RS232 (voor accuratere stukstelling)
- Voetrem
- 1D USB barcode scanner, niet in combinatie met geijkte versie
- Extra Li-ion batterijpakket
- RDC, RAVAS Data Collector Software
- RIS, RAVAS Integration Software

RAVAS Europe B.V.

Veilingweg 17, 5301 KM Zaltbommel, Nederland

T: +31 418 515220 E: salesoffice@ravas.com

WWW.RAVAS.COM



RAVAS