

RAVAS ProLine 5200 INOX

Diseño personalizado para uso profesional
con indicador de pantalla táctil



BENEFICIOS

- Chasis (AISI 316) y carcasa del indicador (AISI 304) totalmente de acero inoxidable
- Excelente precisión
- Indicador giratorio y basculante
- Pantalla táctil de 5" con altura de los dígitos 25 mm
- Batería de iones de litio de alta capacidad para 25 horas de autonomía
- Facilidad de uso óptima, solo visibles las claves activas
- Se pueden programar rutinas específicas del cliente
- Conectividad de datos integrada
- Funcionalidad de conteo
- Compensación de nivel a 3 grados

Alta tecnología estándar
Extremamente exacta



APLICACIONES DE LOS SISTEMAS DE PESAJE INOX

- **Industria alimentaria**
adecuado para transportes refrigerados o embalados en palés
- **Procesamiento de pescado y carne**
resistente a la sal, la humedad y la limpieza intensiva
- **Industria química**
se puede utilizar de forma segura con sustancias agresivas
- **Sector farmacéutico**
se puede utilizar en entornos estériles y controlados
- **Salas blancas y laboratorios**
sin riesgo de contaminación o ensuciamient

RAVAS


FUNCIONES

- Corrección cero automática y manual
- Pesaje bruto/neto
- Tarra memoria para 10 valores
- Entrada del código para 4 ID-códigos con 10 códigos preestablecidos (cada max. 14 caracteres alfanuméricos)
- 10 registros de totalización
- Reloj interno para impresión de fecha/ora
- A bordo:
 - Conexión de puerto RS232 para impresante
 - Salida USB para transferencia de datos
 - COM1 y COM2 libres para conexión a RS232, WiFi o dispositivos que tengan tecnología Bluetooth®
- La salida USB también se puede utilizar para conectar un escáner de código de barras
- Conectividad para la aplicación Indicador RAVAS
- Modos de reposo para ahorrar energía.
- Mensaje de error en la pantalla, incluido el registro

ESPECIFICACIONES ESTÁNDAR

- Capacidad de peso 2.000 kg
- Graduación multirango:
 - 0 - 200 kg: graduación 0,1 kg
 - 200 - 400 kg: graduación 0,2 kg
 - 400 - 2.000 kg: graduación 0,5 kg
- Tolerancia máx. 0,08% de la carga elevada
- Pantalla Pantalla táctil de 5" a todo color con altura de los dígitos 25 mm
- Consumo de energía 12V -160 mA
- Fuente de alimentación baterías de ión-litio 14.8V/ 5Ah, cargador de batería incluido
- Autonomía 25 horas de uso continuo (50h con modo de dormir)
- Teclado El modo de visualización define las teclas disponibles, tecla I/O
- Clase de protección Células de carga IP67 indicador IP65
- Indicador de montaje giratorio y basculante
- Volante nailon
- Ruedas de carga nailon, tandem
- Color acero inoxidable
- Bomba acero inoxidable, elevación rápida

DIMENSIONES EN MM

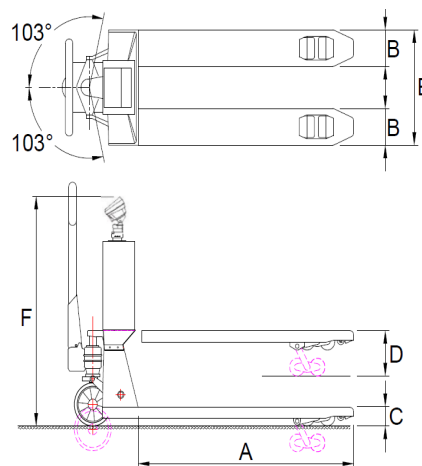

Profesional

A	Longitud de las horquillas	1150
B	Anchura de las horquillas	170
C	Altura mín. de las horquillas	90
D	Altura máx. de las horquillas	202
E	Anchura de exterior las horquillas	540
F	Altura de la parte superior de las horquillas	

Tolerancia +/- 3 mm



OPCIONES*

- Versión legal, OIML III
- Extra de baterías de ión-litio intercambiables
- Impresora térmica incorporada
- Transferencia de datos a dispositivos que tengan WiFi o tecnología Bluetooth®
- Interruptor de punto de ajuste de relé para la dosificación automática
- Bascula de referencia a través RS232 (para un conteo de piezas más preciso)
- Escáner de código de barras USB 1D
- Freno de pie
- Diferentes dimensiones de horquilla
- RDC, RAVAS Data Collector Software
- RIS, RAVAS Integration Software

RAVAS Europe B.V.

Veilingweg 17, 5301 KM Zaltbommel, Países Bajos

T: +31 418 515220 E: salesoffice@ravas.com

WWW.RAVAS.COM

RAVAS